

**Connector**

90° elbow, IP68, metric thread

**Verschraubung**

90° Winkel, IP68, metrisches Gewinde

PMAFIX




<b>application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>for cable protection systems in a wide range of applications</li> </ul>
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>high-grade, specially formulated polyamide 6</li> </ul>
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>extremely high impact resistance</li> <li>vibration-proof connection to PMAFLEX conduits</li> <li>easy installation</li> <li>high conduit pull-out strength</li> <li>very good chemical properties</li> <li>free from halogens and cadmium</li> <li>fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)</li> </ul>
<b>ingress protection</b>	IP68, IP69K, please refer to <a href="#">Info-No. 10</a>
<b>compatible with</b>	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
<b>colour</b>	black, grey

<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet</li> </ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hervorragende Schlagfestigkeit</li> <li>vibrationssichere Verbindung zu PMAFLEX-Schutzrohren</li> <li>einfache Montage</li> <li>hohe Wellrohr-Ausreisskräfte</li> <li>sehr gute chemische Eigenschaften</li> <li>halogen- und cadmiumfrei</li> <li>passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)</li> </ul>
<b>Dichtheit</b>	IP68, IP69K, siehe <a href="#">Info-Nr. 10</a>
<b>passend zu</b>	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
<b>Farbe</b>	schwarz, grau

order no.		thread size	conduit size	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	grey	metric	NW	g	Ø D max.	A	B	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.		Gewindegrösse	Rohrgrösse	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	grau	metrisch	NW	g	Ø D max.	A	B	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BVWV-M12M	SVWV-M12M	M12x1.5	07	11.0	16.5	32.0	35.0	0.6	100
BVWV-M120	SVWV-M120	M12x1.5	10	11.0	20.0	34.0	39.5	0.7	50
BVWV-M160	SVWV-M160	M16x1.5	10	11.0	20.0	34.0	40.5	0.9	50
BVWV-M162	SVWV-M162	M16x1.5	12	11.0	23.5	38.5	46.0	1.2	50
BVWV-M202	SVWV-M202	M20x1.5	12	11.0	23.5	38.5	47.5	1.1	50
BVWV-M207	SVWV-M207	M20x1.5	17	11.0	29.5	43.5	58.5	2.1	50
BVWV-M253	SVWV-M253	M25x1.5	23	12.0	37.0	54.0	65.0	3.0	30
BVWV-M329	SVWV-M329	M32x1.5	29	15.0	44.0	64.5	73.0	4.6	20
BVWV-M406	SVWV-M406	M40x1.5	36	19.0	53.5	78.0	96.0	7.4	20
BVWV-M508	SVWV-M508	M50x1.5	48	19.0	66.0	91.5	106.0	10.3	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

	Code reference	Nr.-Schlüssel
B	= colour-black	Farbe schwarz
S	= colour-grey	Farbe grau
VW	= type 90° elbow	Typ 90° Winkel
V	= IP68	IP68
M	= thread type	Gewindeart
16	= thread size	Gewindegrösse
2	= NW conduit	NW Rohr

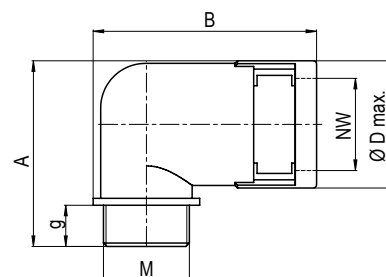**Dimensions Dimensionen**

**Connector**


90° elbow, IP68, metric thread

**Verschraubung**

90° Winkel, IP68, metrisches Gewinde

  
PMAFIX


properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
<b>Mechanical properties</b>	<b><i>Mechanische Eigenschaften</i></b>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm <sup>2</sup>	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm <sup>2</sup>	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m <sup>2</sup>	4 ... 20	ISO 180/1C
<b>Thermal properties</b>	<b><i>Thermische Eigenschaften</i></b>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... + 105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+ 160	
<b>Fire safety characteristics</b>	<b><i>Brandschutzeigenschaften</i></b>			
<b>Application approvals</b>	<b><i>Anwendungszulassungen</i></b>			
<b>System test</b>	<b><i>Systemprüfung</i></b>			
Please refer to <a href="#">Info-No. 10</a>	<i>siehe Info-Nr. 10</i>			
<b>Chemical properties</b>	<b><i>Chemische Eigenschaften</i></b>			
Please refer to catalogue	<i>ersichtlich in PMAFIX PMAFLEX-</i>			
PMAFIX/PMAFLEX or <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>Katalog oder unter www.pma.ch</i>			
<b>Environmental properties</b>	<b><i>Umwelteigenschaften</i></b>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
<b>Weathering resistance</b>	<b><i>Witterungsbeständigkeit</i></b>			
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		excellent / <i>hervorragend</i>	
<b>Content of delivery</b>	<b><i>Lieferumfang</i></b>			
Connector with clip (OVN2), Thread gasket (SVN4), Conduit seal (NVN3)	<i>Verschraubung mit Sperre (OVN2), Gewindelflachdichtung (SVN4), Rohrdichtung (NVN3)</i>			
<b>Mounting indication</b>	<b><i>Montagehinweis</i></b>			
Please consider the appropriate <a href="#">assembly instructions</a> on <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende <a href="#">Montageanleitung</a> unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from un-professional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Conduit Fittings & Accessories](#) category:*

*Click to view products by [ABB](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[790-3006](#) [790-3150](#) [RE42](#) [LT20090](#) [LTB15045](#) [LTB20045](#) [LTB3890](#) [CGE195](#) [790-3154](#) [790-3008](#) [790-3014](#) [790-3020](#) [790-3152](#) [790-3156](#) [790-3166](#) [790-3002](#) [790-3162](#) [C2016-P](#) [C2012-P](#) [561-87BG11BLK](#) [1.511.1601.50](#) [55502675](#) [2676](#) [302-TB](#) [655241-000](#) [C17](#) [262-420](#) [TMC165-BR](#) [RBDP-BLA-20D236U](#) [RBDP-BLA-30D346U](#) [SPL25/075/M](#) [CN21](#) [SRN21](#) [3405B](#) [4975](#) [VC12516](#) [RC156-0500](#) [DM0523-1/2A](#) [1035A](#) [DMS0250-1A](#) [DMS0313-1A](#) [1040A](#) [1050A](#) [R1/8A](#) [DMPC0490-1/2A](#) [DMPC0521-1/2A](#) [DMPC0552-1/2A](#) [1070A](#) [R1/2A](#) [E1-7/8B](#)