

# 样品承认书

## APPROVED SHEER

Customer 客户: \_\_\_\_\_

Description 种类: 共振喇叭 LB07 4Ω5W

Customer's P/N 客户编号: \_\_\_\_\_

Offer Date 提供日期: \_\_\_\_\_

设计 DESIGNED	审核 CHECKED	核准 APPROVED	客户确认 Approved Signature

承认后请寄回一份

Please return one copy after approved.

深圳市富通盈精密技术有限公司  
深圳宝安区沙井黄埔第一工业区埔岗3路6号  
TEL:0755-27465565

# 规 格 书



## SPEAKER SPECIFICATION

2012 年 11 月 5 日 REV: A0

单元型名 Our Model No.	<u>LB07 4Q5W</u>	适用机种 Product Model No:	
客户 Customer		客户型名 Customer's Model No :	
规格描述	<u>LB07 4Q5W</u>		
1	适用范围 Applicable Scope		
1.1	类型 Type	永久磁铁动圈式扬声器 permanent-magnet dynamic loudspeaker	
1.2	口径 Dimensions	44 mm	
1.3	功率 Power	额定功率 Nominal input 5 W, 最大功率 Maximum input 10W	
2	机械特性 mechanical specification		
2.1			
2.2			
3	电气特性: Electrical specification		
3.1	公称阻抗 Nominal Impedance	4 Ω ±15% test @200Hz 3 v	
3.2	最低共振周数 Lowest Resonance Frequency	60Hz ±20% (@ 3.0 V)	
3.3	出力音压 Output sound Pressure Level	86 ±3 dB (100、400、800、12000Hz 的平均值@ 500m 3w)	
3.4	实际周波数带域 Effective Frequency Band	F100 ~ 15KHz @ 3.0V 5.0 W	
3.5	失真率 Distortion	5% less @ 5W 800Hz	
3.6	纯音检测 Sine Wave Test	正弦波 6.3V 60~2.0K HZ, 串 \ uf 电容时, 无异常不良。 Must be normal at sine wave	
3.7	极性 Polarity	从 SP 端子正极输入正电流, 另一端输入负电流时, 振动板向前推出。 When a positive current is supplied form the speaker the terminal marked (+) and a negative to the other terminal the diaphragm must move toward the front .	
4	信赖性 Reliability		
4.1	连续负荷 Load Test	粉红噪音 10W 连续 96 小时试验后无异常的不良。 Must be normal after load test :pink noise 5W 96 hours	
4.2	耐热性 heat Test	温度 70±2℃ 湿度 20-25% 16 小时试验常温 1 小时后, 无异常不良。 Must be normal after 70±2℃ and relative humidity 20-25% 16hours and then room temperature 1hour.	
4.3	耐寒性 Cold Test	温度 -25±3℃ 湿度 - % 16 小时试验常温 1 小时后, 无异常的不良 Must be normal -25±3℃ and relative humidity - % 16hours and then room temperature 1 hour	
4.4	耐温性 Humidity Test	温度 40±2℃ 湿度 90-95% 48 小时试验常温 1 小时后, 无异常的不良。 Must be normal after 40±2℃ and relative humidity 90-95% 48 hours and then room temperature 1hour	
批 准 APPROVED		审 核 CHECKED	
		制 表 DESIGNED	

### 装 配 工 艺 表


产品编号		产品型号		客 户	
------	--	------	--	-----	--

产品形状	安装外径: 44mm, 全高: 29mm						
	检测	输入电压 V	谐振频率 Hz	有效频宽 Hz	检听频率 Hz	反电动势 V	分频电容 uf
		6.3	50	F100-15K	50-2.0K Hz		
	阻抗 Ω	直流电阻 Ω	相位				
	4	3.6	正向				
包装	外包装	内包装	装入数 pcs	尺寸 cm	体积 M3	毛重 kg	
	1		96	29*21*15		20.2	
音圈定位							
	A	B	C	D1		D2	
	3.0	0.5±0.05	0.5±0.05				
治具	中心治具型号		音圈治具型号		备注	充磁电压:>2000V	
备注	1			3			
	2			4			
批准 APPROVED			审核 CHECKED			制表 DESIGNED	

# 频 响 曲 线

公司名称: 富通盈科技有限公司      类型: 喇叭      型号: ed-8  
喇叭灵敏度: 101.8dB      平均声级: 101.0dB      1000Hz阻抗: 4  $\Omega$   
507 Hz 声压级: 99.9dB      4063 Hz 声压级: 98.4dB  
测试日期: 2012.07.14      时间: 14:11:10

频率响应特性曲线

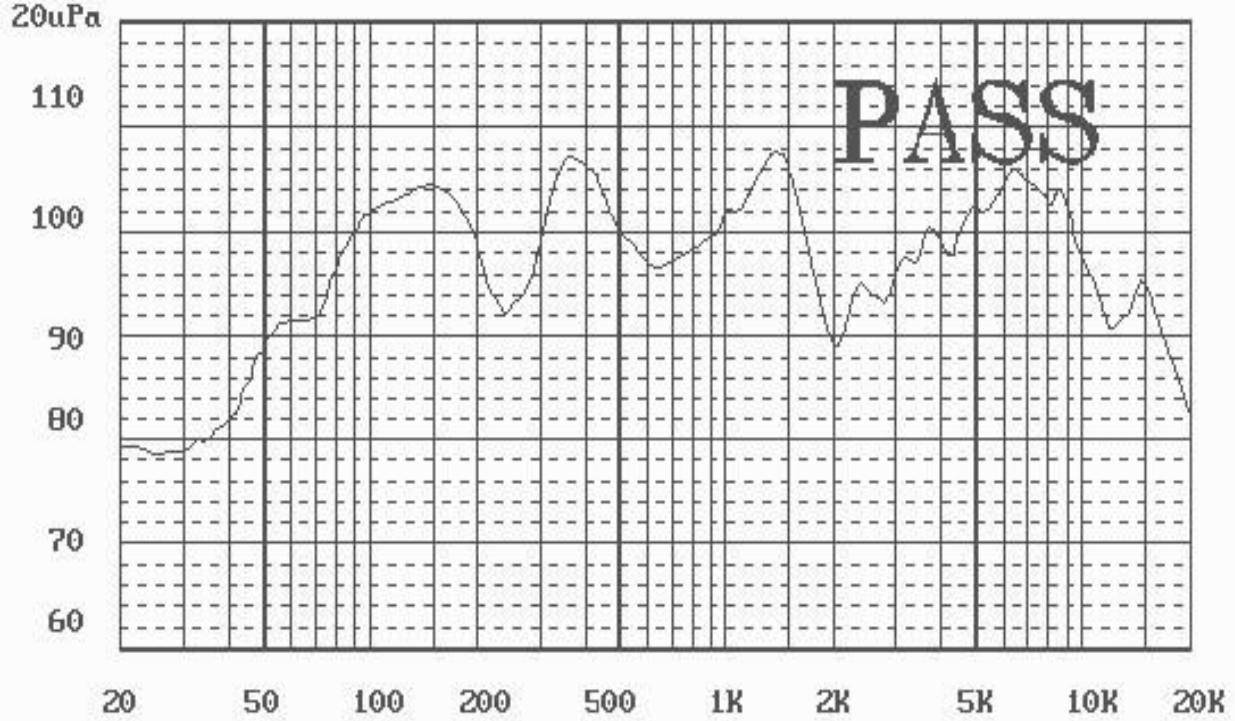

测试电压 = 2.800 V

扫频间隔 = 1/24

OCT

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)  
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)  
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)