
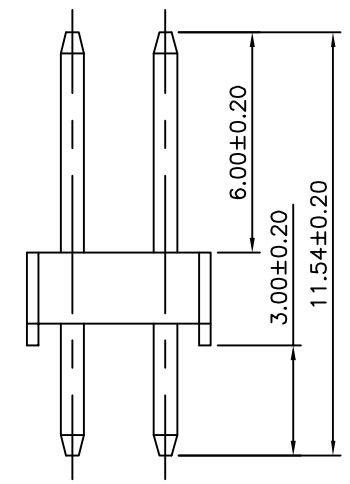
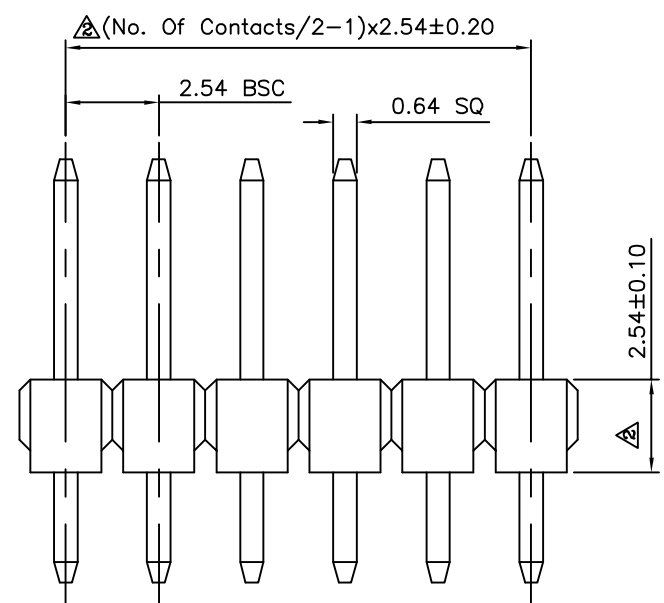
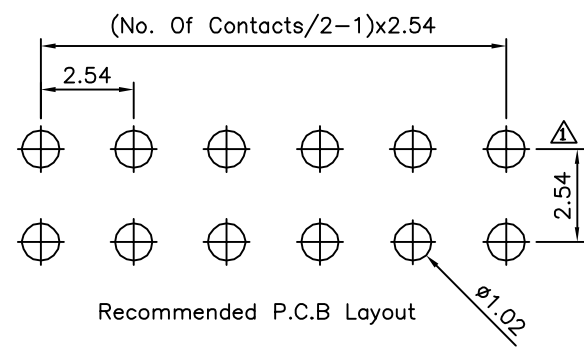


△△ SPECIFICATION
 Current Rating:3A
 Withstanding Voltage:1000V AC RMS
 Contact Resistance:20 Milliohms Max.
 Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
 Operation Temperature:-55°C~+105°C
 Housing:PBT(UL94V-0),Black
 Contact:Copper Alloys,Gold Flash
 No. Of Contacts:04~80 Pin
 RoHS Compliant

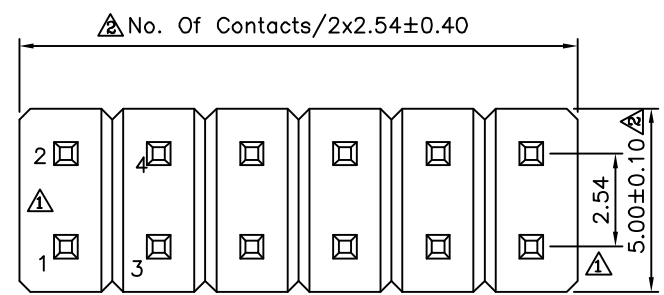

4UCON 元化興業股份有限公司
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE .X ±0.38 .XX ±0.25 ANG ±5°
16188		MEI		
		CHECKED BY HZF		
		DRAWING BY QQJ		
SCALE	NONE	REV.	A2	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△2	A2	Modify Data	HZF	08/19/2010
△1	A1	Modify Data	HZF	04/22/2009
△0	A0	NEW RELEASE	SHIN	03/06/2006

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)