
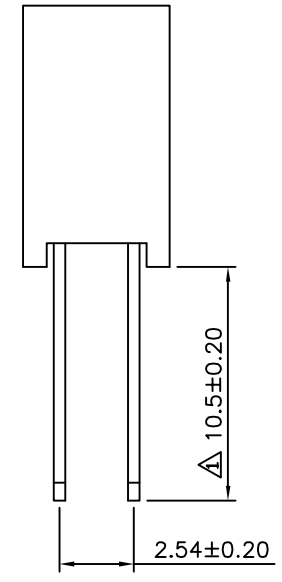
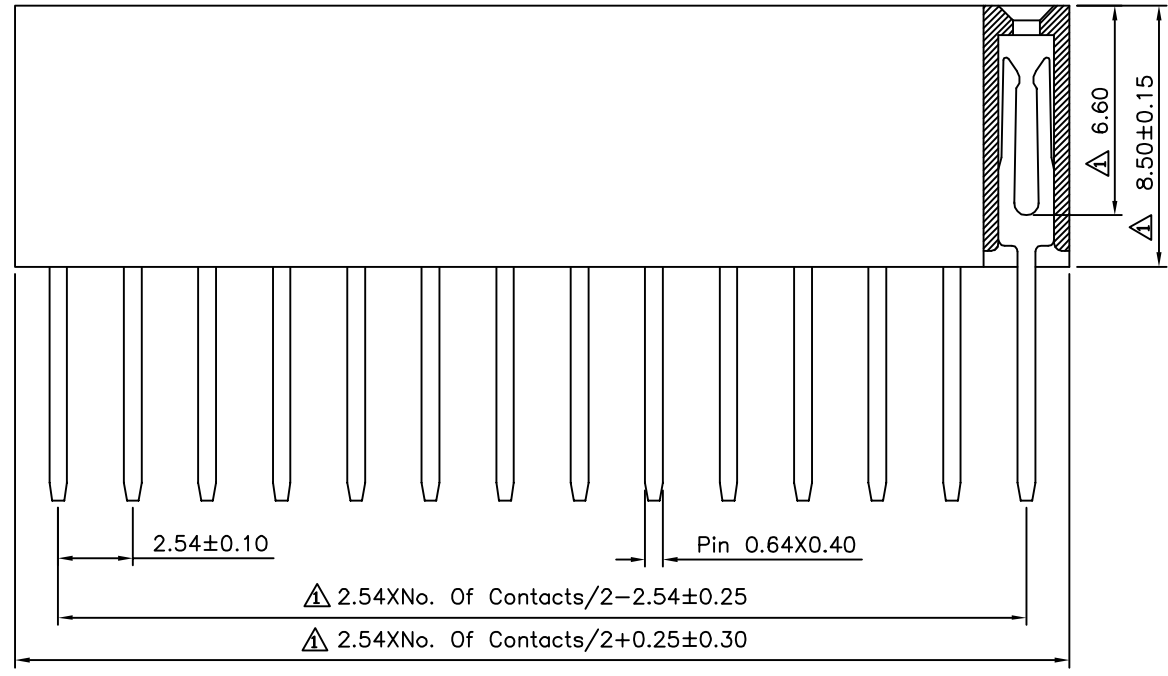


△ Recommended P.C.B. Layout(Top Side)
(PCB Board Tolerance±0.05)

△ SPECIFICATION
 Current Rating:3.0 Amp
 Withstand Voltage:500V AC/DC
 Contact Resistance:20 Milliohms Max.
 Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
 Operation Temperature:-40°C~+105°C
 Contact:Brass,Gold Plated Over Nickel
 Insulator:PBT+30%G.F.(UL94V-0),Black
 RoHS Compliant

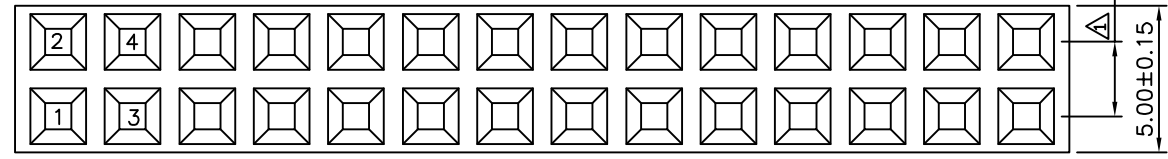

4UCON 元化興業股份有限公司
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY	
18507		EMILY	
		CHECKED BY	
		HZF	
		DRAWING BY	
		SONG	
SCALE	NONE	REV.	A1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
 .X ±0.40
 .XX ±0.25
 .XXX ±0.15
 ANG. ±3°

UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△ A1		Modify Data	HZF	06/22/2011
△ A0		NEW RELEASE	HZF	02/08/2007

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)