

P. C. B LAYOUT  
BOTTOM VIEW

### SPECIFICATION

1. Rating: DC 16V 3A
2. Contact resistance: 30 mΩ MAX.
3. Insulation resistance: 100 MΩ MIN.
4. Mechanical Life: 30,000 cycles.


### MATERIALS

- CASE & HOUSING** - Glass filled Nylon 6/6, black.  
**ACTUATOR** - Glass filled Nylon 6/6, gray.  
**CONTACT** - Copper alloy, silver plated.  
**TERMINALS** - Copper alloy, silver plated.  
**PIN** - Brass, nickel plated.

PATENT NO. : M376887

▲ Packing: 1pcs/ per bag

▲ 包裝方式: 1PCS 一袋

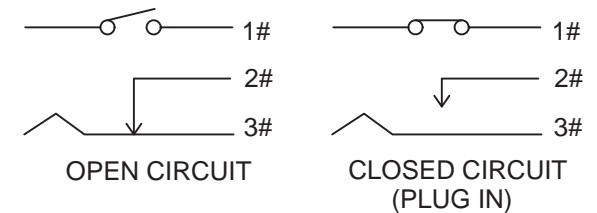

SCHEMATIC

JCJ INTERNATIONAL CO., LTD

SCALE(比例): 2:1

TOLERANCE (公差):  
 0.00 mm ± 0.25mm  
 0.0 mm ± 0.40mm  
 ANGULAR: ± 5°  
 FILE NAME : SJ0025

TITLE 圖名		DC POWER JACK WITH SWITCHES		SIZE 圖紙	A4
DWG NO. 圖號		SJ-004-P001		UNIT 單位	mm
REV. 版本	A	DATE 日期	JAN - 19 - 2018	SHEET 張數	1 of 1
CHECKED BY 審核	陳燈財	DRAWN BY 製圖		IRENE	

版本:C

表單編號:QR-0507

	符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期
1	(A)			
2	(B)			
3	(C)			
4	(D)			
5	(E)			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)  
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)  
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)