


SPECIFICATION

- ▲ 1、Electrical rating : DC 12V 3.8A
- 2、Contact resistance : < 20mΩ(initial)
- 3、Insulation resistance : > 1000MΩ(500VDC between open contacts)
- 4、Dielectric strength : >1500V 1 minute
- 5、Electrical life : 6000 cycles
- 6、Temperature rise at the terminal : Max.30℃
- 7、Solder ability of terminal : Max350℃,3S(no pressure may be placed in the terminals when soldering by hand)
- 8、Any Cd Pb Hg etc and it's compounds is not include in this product

PATENT NO. : M376887

- ▲ Packing: 1pcs/ per bag
- ▲ 包裝方式: 1PCS 一袋

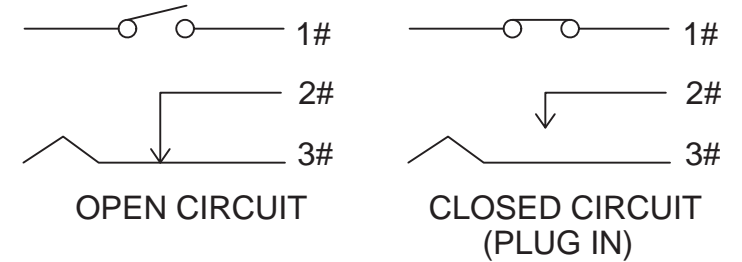

SCHEMATIC

P. C. B LAYOUT
BOTTOM VIEW

JCJ INTERNATIONAL CO.,LTD					
TITLE 圖名		DC POWER JACK WITH SWITCHES		SIZE 圖紙	A4
DWG NO. 圖號		RJ-005-P001		UNIT 單位	mm
REV. 版本	A	DATE 日期	JAN - 19 - 2018	SHEET 張數	1 of 1
CHECKED BY 審核			DRAWN BY 製圖	IRENE	

	符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期
1	(A)			
2	(B)			
3	(C)			
4	(D)			
5	(E)			

SCALE(比例): 2:1

TOLERANCE (公差):
0.00 mm ± 0.25mm
0.0 mm ± 0.40mm
ANGULAR: ± 5°

FILE NAME : RJ0020

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)