




## RC 4-ROW, BOTTOM-COMPLIANT DRAWINGS

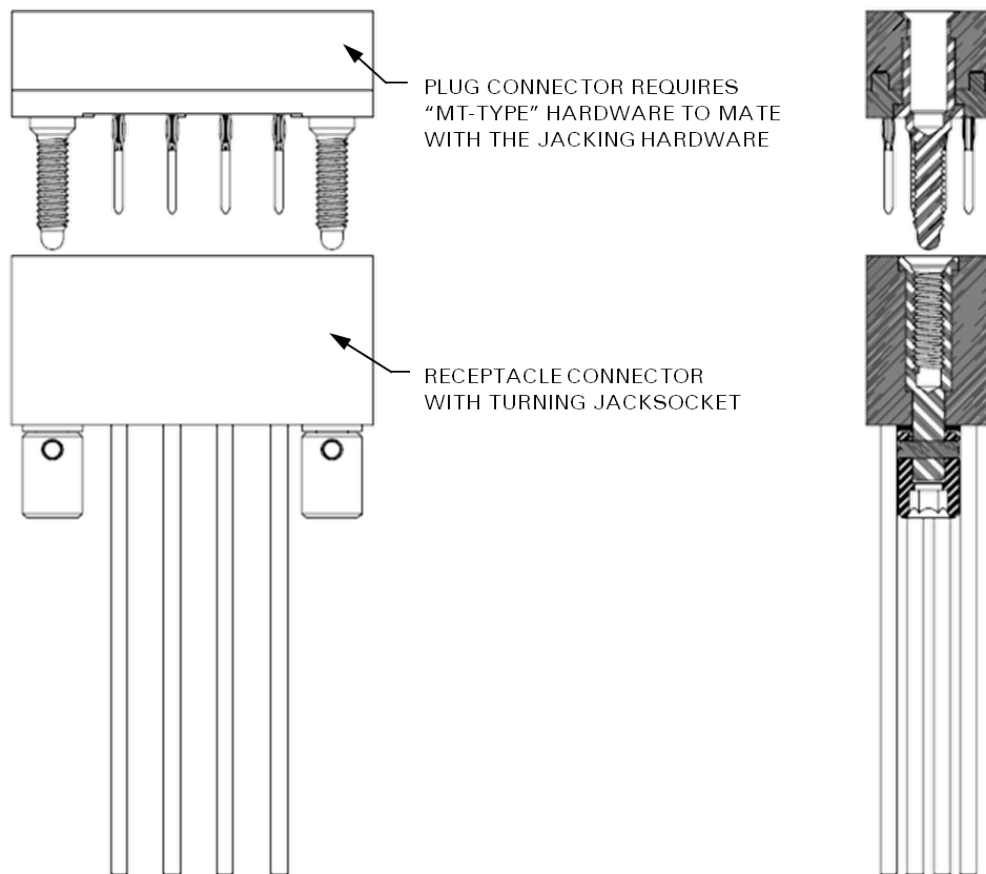

### PWB-PLATED THRU-HOLE RECOMMENDATIONS:

Board material: FR-4 (or equivalent) with 1.0 oz. copper

Board thickness: 0.058" minimum

Drilled hole:  $\varnothing$  0.033"

Copper plating thickness: 0.0020"

Tin-lead plating thickness: 0.0005"

Finished hold diameter:  $\varnothing$  0.028" ( $\varnothing$  0.028"  $\pm$  0.002" required)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Rectangular MIL Spec Connectors](#) category:*

*Click to view products by [AirBorn](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[891-011-15SA2-BSST](#) [CTS-S16/16](#) [65002-062](#) [CY4602-000](#) [732-8020-01](#) [77058-22-55PN](#) [81542-20](#) [86.030.0053.0](#) [1241346-1](#) [RM252-020-311-2900](#) [DMC-M 08-16 SA](#) [DMC-M 08-16 SAE](#) [1589051-4](#) [MSO34MPK1E1](#) [BACC65CAMA](#) [BACC65CP1PN](#)  
[BACI10BC0816PNBA](#) [1900ND05S1B00B](#) [HSB-D4S03DM222X](#) [2217548-1](#) [891-006-9PS-BST1T](#) [891-009-15SA2-BRT1T](#) [27963-20T12](#)  
[SIM2N40NC3](#) [SIM2S100A](#) [1604996-2](#) [SMD25PN90L-4055](#) [1900ND08S1B00A](#) [22628-10-6P-791](#) [GMCT50F0T0000](#) [RE04-212S](#)  
[M32139/03-G05SN](#) [CTD160E01F-6148](#) [CTJ112E03B](#) [CTJ122E02D-8000](#) [CTJ-3D-12](#) [CTJ920E06N-513](#) [CTJ920E12N-513](#) [CTL-16-090](#)  
[CY4600-000](#) [CY4601-000](#) [38111-14-15SN](#) [38112-14-15PN](#) [MMA23-0111R1](#) [MMD25-0071P1](#) [33516062020](#) [33526M11-08PE](#) [DMC-M99-01AN](#) [Y59113WE20PNV00300](#) [ZPF000000000106310](#)