

SKTQ 5.3×5.4mm、中等行程的型(表面贴装)

实现了可靠的操作触感的小型中行程类型。



TACT Switch™

敏
感

柔
感

按
入

表
面
贴
装

径
向

NEW



主要规格

项目	规格
最大额定	50mA 16V DC
最小额定	10μA 1V DC
初期接触电阻	100mΩ max.


产品一览

产品编号	动作力	行程 (mm)	点击类型	操作方向	操作寿命 (50mA 16V DC)	最小订货单位 (pcs.)	
						日本	出口
SKTQADE010	2.5N	0.7mm	标准型	Top push	200,000cycles	2,200	2,200
SKTQABE010	3N	0.71mm					
SKTQAEE010	5N						
SKTQAFE010	3N	0.73mm	轻微型	Top push	500,000cycles	2,200	2,200
SKTQACE010	3.5N	0.71mm					
SKTQAAE010	5N	0.74mm					

包装规格

载带

1 卷	包装数 (pcs.)		载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
2,200	17,600	17,600	16	395×395×205

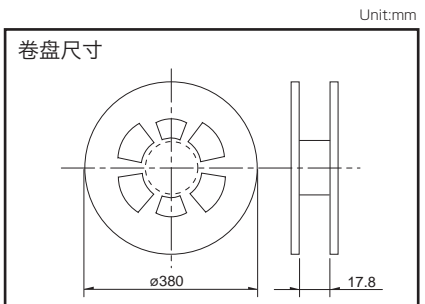

注


需要直径 φ330mm 的卷盘时请向本公司营业部门咨询。

外形图

形状	印刷电路板焊接处尺寸图 (从开关的安装面看)

Unit:mm

电路图

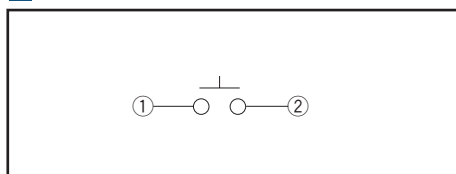

TACT Switch™

产品系列一览

TACT Switch™
















敏感

柔感

按入

表面贴装

径向

型		敏感型							
		表面贴装							
系列		SKRK	SKTH	SKRP	SKQM	SKQY	SKTQ	SKTR	SKSU
照片									
特长		小型薄型	小型	小型重动作力	小型		中等行程		
防水		—	—	—	—	—	—	—	●
防尘		—	●	—	—	—	—	—	●
IP 规格		—	—	—	—	—	—	—	相当于 IP67
操作方向	Top push	●	●	●	●	●	●	●	●
	Side push	—	—	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 (mm)	W	3.9	3.5	4.2	6	6.1	5.3	□6.1	5.3
	D	2.9	3.2		3.5	3.7	5.4		5.4
	H	1.5/2	1.8/2.5	2.5	4.3/5	2.5	4.25	4.1	3.85/4.34
动作力适用范围	1N max.	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
	1N to 2N								
	2N to 3N								
	3N to 4N								
4N to 5N									
行程 (mm)		0.13	0.12	0.2	0.25		0.71	0.72	0.7/0.9
接地端子		—	—	—	—	○	—	—	—
使用温度范围		-40°C to +85°C			-40°C to +90°C				
车用产品		—	●	●	●	●	●	●	●
生命周期									
电性能	最大额定	50mA 12V DC	25mA 16V DC	50mA 16V DC	50mA 12V DC		50mA 16V DC		
	最小额定	10μA 1V DC							
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC 1min.							
	耐电压	250V AC 1min.	100V AC 1min.	250V AC 1min.					
耐久性	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 小时							
	寿命	根据个别规定							
耐环境性能	耐寒性能	-40°C 96h		-40°C 1,000h	-40°C 96h		-40°C 1,000h		
	耐热性能	90°C 96h		90°C 1,000h	90°C 96h		90°C 1,000h		
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 96h		60°C, 90 to 95%RH 1,000h	60°C, 90 to 95%RH 96h		60°C, 90 to 95%RH 1,000h		
页		204	206	208	210	211	213	214	215

W：横尺寸, 不含端子部的最外围尺寸。
D：纵尺寸, 不含端子部的最外部尺寸。
H：有高度的尺寸, 多种类时其中最小尺寸。


TACT Switch™ 焊接条件	235
TACT Switch™ 使用时的注意事项	236

注

- 关于车用等大温度范围的要求, 将个别作出应对, 因此如有要求的, 请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品, 表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。

TACT Switch™ / 焊接条件

■ 回流焊时
适用于表面贴装型
温度分布

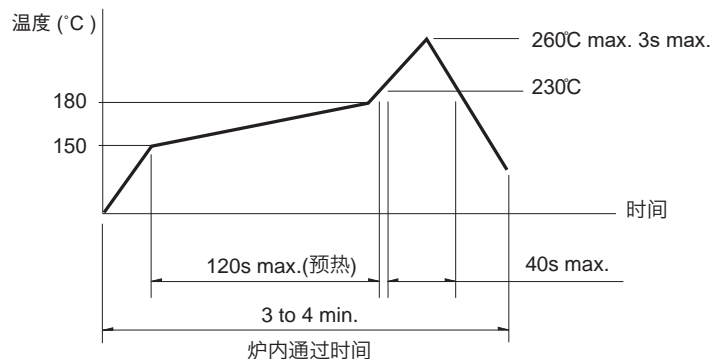

注

1. 关于详细条件, 请于本公司的产品规格书进行确认。
2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

■ 自动浸焊时
适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHH 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHL^{Top push}型, SKQJ 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

注

1. 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
2. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
3. 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
4. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (株式会社 田村製作所 EC-19S-8 同等品)。

■ 于焊接时 (指定部系列)

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH, SKHW 系列

项目	条件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ, SKSN 系列

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.

TACT Switch™

敏
感

柔
感

按
入

表
面
贴
装

径
向

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [ALPS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#)
[FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#)
[ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP](#)
[LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#)