

Standard Features

- **Protection Level:** IP66
- **Technical:** Smooth Sidewalls
- **Enclosure Material:** Cast Aluminum, Al Si 12
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Temperature Range:** -35°C to 80°C (-31°F to 176°F)
- **Color:** Silver Gray, RAL 7001
- **Accessories:** See section below




Aluminum

Ordering Information	Cat. No.	Type	Length	Dimensions mm (in)		Std. Pk.
				Width	Height	
Enclosure	150-014	AL 2023-11	202 mm (7.95 in)	230 mm (9.06 in)	111 mm (4.37 in)	1

Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	155-014	ALMPS-2023	1
Hinge Kit Set	154-210	HK-AL	1
DIN Rail TS 35 - 35 x 186mm	162-014	TS35/186	1
Mounting Tab Kit - large	154-006	MT-AL2	1

Please refer to pages 149-152 for additional accessories and detailed information.

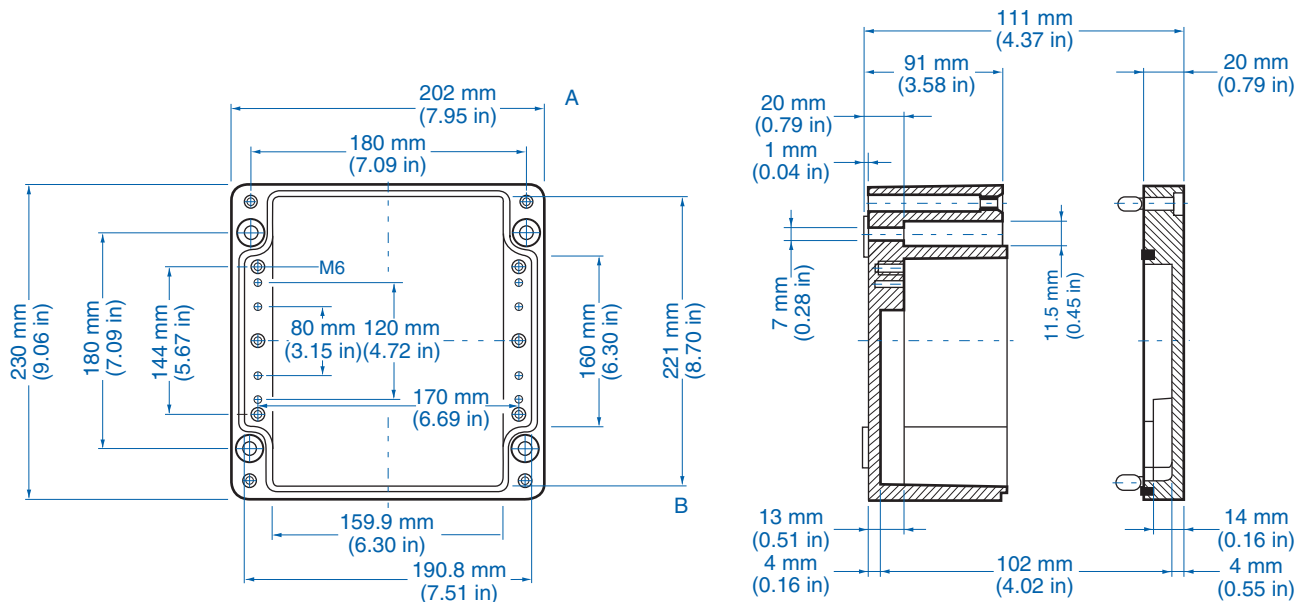

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Enclosures, Boxes & Cases](#) category:

Click to view products by [Altech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[585-R-WH-PK](#) [014415](#) [M-10-PLATED](#) [60221-01](#) [60566-01-000](#) [HPL-9VB BATT DOOR](#) [M18-PLTD](#) [M-21-PLATED](#) [63310-01-000](#)
[6711GSKT](#) [71884-29-028](#) [LH45-100 Black](#) [7200B](#) [72868-510-000](#) [CNS-0000 Black](#) [72883-510-000](#) [CNS-0101 Black](#) [72906-510-000](#) [CNS-](#)
[0407 Black](#) [73092-510-000](#) [CNM-0101 Black](#) [73105-510-000](#) [CNL-0101 Black](#) [73108-510-000](#) [CNL-0303 Black](#) [73395-510-039](#) [CNS-0006](#)
[Bone](#) [74257-510-000](#) [CNL-0004](#) [MDC-1183-PLAIN-ALUM](#) [MDC-1183-PTD](#) [MDC-13104-PTD](#) [MDC-321-PTD](#) [MDC-973-PTD](#) [76](#)
[77153-01-028](#) [FLX6030](#) [83535-01-508](#) [90026-501-000](#) [PS36-200](#) [116-508](#) [120-407](#) [120-910](#) [127-908](#) [130-008](#) [1301170079](#) [1322GSKTEP](#)
[1325GSKT3](#) [138-PLAIN](#) [1434-1210](#) [EAS-500 \(BLACK ANO\)](#) [1804RP-RB-PK](#) [190-005](#) [KAB3321 BLACK](#) [KAB3421](#) [2697466](#) [S52213](#)
[2901699](#) [A0645271](#) [A20P20](#) [2106-IR](#)