

# HP 90 – Polypropylene – 90 x 90 mm (3.54 x 3.54 in.)

## Standard Features

- **Protection Level:** IP55
- **Technical:**
  - Metric - Inlets
  - 7 x M20 - Sides
  - 1 x M16 - Rear
  - 7 Installed M20 Entry Seals (5 - 16mm)
  - Snap-on Cover
- **Enclosure Material:** Semi - Rigid Polypropylene
- **Material**
  - Temperature Range:** -30°C to 100°C (-22°F to 212°F)
- **Gasket Material:** None / Contact Labyrinth Seal
- **Color:** Light Gray
- **Accessories:** See section below




## HP

Ordering Information	Cat. No.	Type	Length	Dimensions mm (in)		Std. Pk.
				Width	Height	
Enclosure	325-990	HP90	90 mm (3.54 in)	90 mm (3.54 in)	45 mm (1.77 in)	10

## Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Terminal	840-004	4mm <sup>2</sup> - 5 pole	10
Universal Entry Seal - M20	216-420	M20	100

For Liquid Tight Strain Reliefs please refer to catalog pages 150-152.

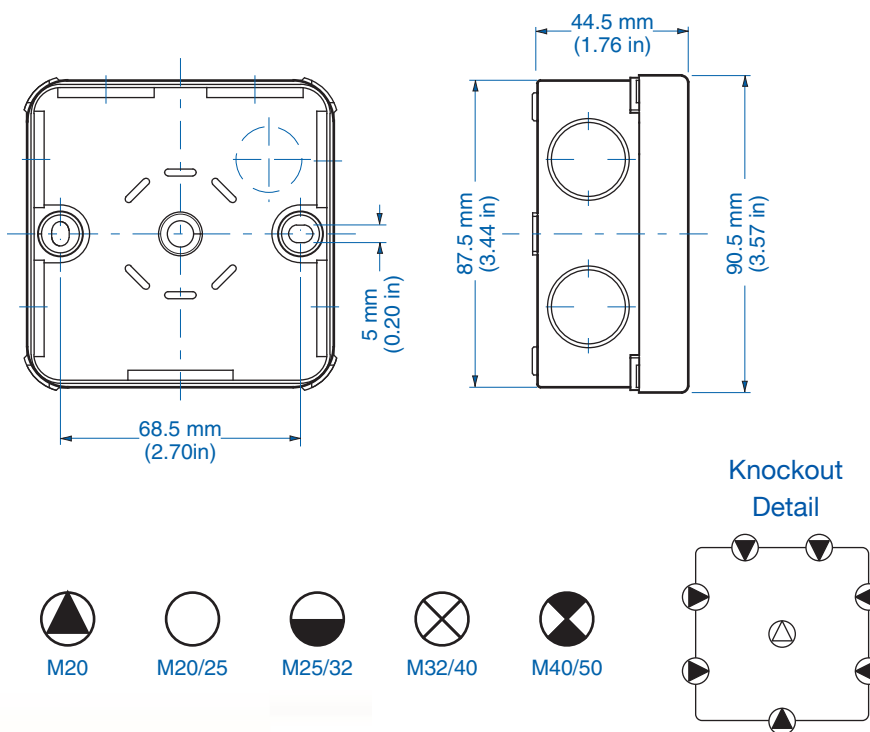

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Enclosures for Industrial Automation](#) category:*

*Click to view products by [Altech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[116-508](#) [130-008](#) [190-005](#) [2202307](#) [2901699](#) [2790318](#) [2906238](#) [WM011RI,BK](#) [WM052I,GY](#) [WM093RI,BK](#) [5030266](#) [WM053R,BK](#)  
[WM032I,BK](#) [2909989](#) [120-908](#) [150-007](#) [790-207](#) [2200095](#) [111-012](#) [127-408](#) [802-407](#) [115-401](#) [795-001](#) [790-211](#) [733-820](#)  
[BW67DBKCSYL](#) [CX68DBKANG](#) [CXL68DBKAYL](#) [CXL65DBKANG](#) [BW68DBKCSBL](#) [DPH-28714-C](#) [135-007](#) [721-032](#) [1103440](#)  
[1037322](#) [1167159](#) [1158978](#) [1158981](#) [1158982](#) [2202667](#) [1017444](#) [BWA-AH664](#) [100-403-91](#) [100-405-01](#) [101-003-91](#) [101-004-91](#) [101-506-](#)  
[01](#) [WM012I,GY](#) [WM013I,AL](#) [WM052RI,GY](#)