


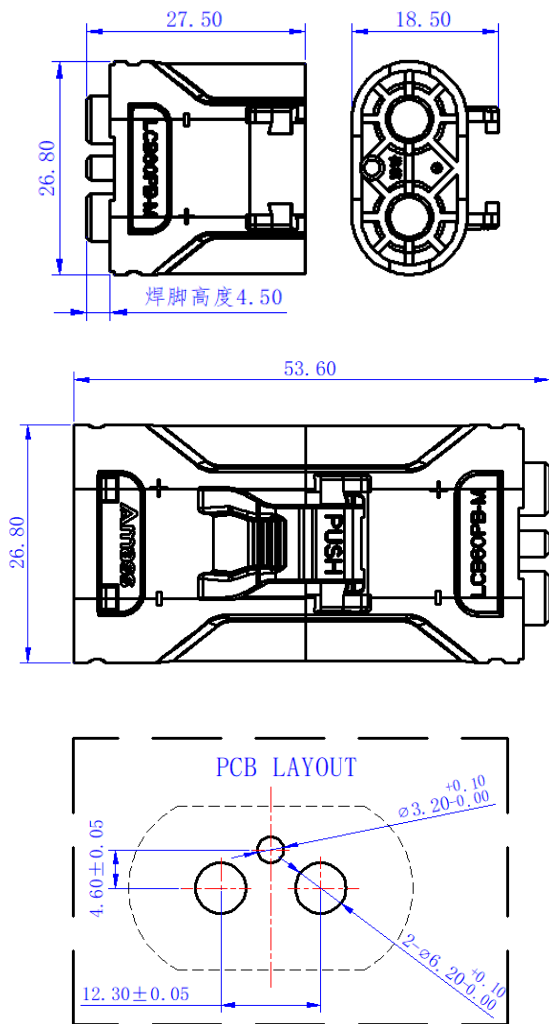
一、产品型号：LCB60PB-M

产品型号	产品名称	产品图
LCB60PB-M	LCB60PB-M, 板立式、 双 Pin、橙色塑壳	

二、产品应用说明

LCB60PB 作为双 Pin LC60 连接器系列中板立款连接器，主要运用于非甩线式控制器与电池、与电机之间连接的锂电产品。

三、产品堆叠图



四、技术参数

电气特性	
额定电流	80A MAX (6AWG 0.08mm/16.0mm ² 0.31mm Δ ≤40K) 65A MAX (8AWG 0.08mm/10.0mm ² 0.41mm Δ ≤40K)
耐电压	600V DC
绝缘电阻	≥2000M Ω
接触电阻	≤0.6m Ω
机械特性	
使用寿命	50 次
成品插入力	≤9.0kgf
成品拉脱力 (带卡扣)	≥14kg
盐雾	48h
连接方式	焊接
耐环境性	
工作温度	-40°C to 120°C
阻燃等级	UL94 V-0 (壁厚 0.8mm)
灼热丝等级	GWFI 850°C (壁厚 0.8mm)
环保要求	RoHS2.0
材 质	
外壳体	PBT GF30, 颜色: 橙
主铜件	紫铜, 电镀: 镀银

五、焊接工艺参数

焊接工艺		焊接参数
波峰焊接	上温区预热终止温度	160° C
	下温区预热终止温度	210° C
	上温区温度	180° C
	下温区温度	240° C ~ 270° C
	焊接时长	3 ~ 6s

*以客户实际调试为准

六、运输和贮存

- 产品应贮存在清洁、干燥的环境下, 库房周边不存在酸、碱或其他腐蚀性气体。
- 产品存储温度为-10°C ~ 40°C, 相对湿度≤80%。
- 产品镀银件应避光、封口密封贮存, 严禁长时间空气暴露或与硫化物接触, 杜绝裸手触摸。
- 产品可适用于常规交通工具运输, 运输中应避免碰撞、剧烈振动、雨雪淋袭、水浸等。



在使用时, 请勿超出额定的电流和电压



请确认使用环境



请小心使用



请勿在向连接器施加外力的状态下使用

编制:

审核:

品质:

批准:

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Amass](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-1000-EX](#) [163-4007-EX](#)
[163-4015-EX](#) [171-0722-E](#) [171-7391](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [LCB60PW-M](#) [LCB30PW-M](#) [LCB60PB-M](#) [LCC30PB-M](#)
[LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#) [LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#) [LCC40PB-M](#)
[LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#) [513820200](#) [09441](#) [AS120-F](#) [09442](#) [AS120-M](#) [09759](#) [CP30240](#) [TAMIYA-M](#)
[TAMIYA-MT2](#) [4840.1200](#) [4840.2202](#) [C5080HI-04P-18 + C5080HI-C](#) [JC-135](#) [JC-138](#) [JC-210](#) [JPO-25 \(FC6814\)](#) [JYO-26 \(FC6811\)](#)