


Mechanical Specifications

D	10.0 mm Max
T	3.5 mm Max
Lead Diameter	0.5 mm ±0.1mm
S	5.0 mm ±0.5mm
L	7.0 mm Nom
B	4.0 mm Nom

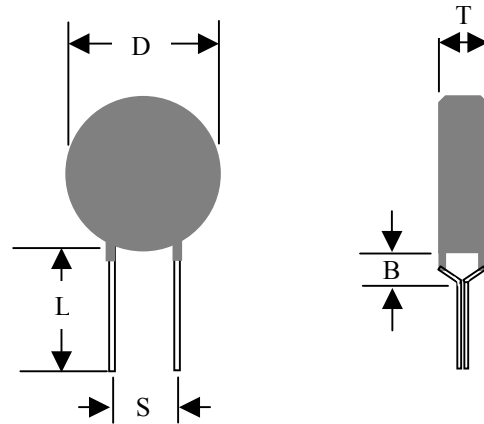

Electrical Specifications

Resistance @ 25°C	9.4 Ω ± 30%
Transition Temp	100 Deg C
Max Voltage Rating	250 Vrms
Switch Current	260 mA
Continuous Current @ 25°C	130 mA
Residual current at 100% of Max voltage	13 mA

Ametherm, Inc
961 Fairview Drive
Carson City, NV 89701
Telephone: **800-808-2434**
Fax: 775 884-0670
www.Ametherm.com

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [NTC \(Negative Temperature Coefficient\) Thermistors](#) *category:*

Click to view products by [Ametherm](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[118-253FAJ-P01](#) [121-202EAC-P01](#) [123-802EAJ-P01](#) [128-105NDP-Q02](#) [129-202VME-S01](#) [135-503LAD-J01](#) [B57250V2473F560](#)
[B57620C472K962](#) [B57620C5103J062](#) [B57621C5102J062](#) [A1004SG22P0](#) [192-103LPR-A01](#) [199-303KAF-A02](#) [30054-4](#) [B57471V2474H062](#)
[B57620C5102J062](#) [B57620C5223J062](#) [500-52AA04-101](#) [526-31AA19-104](#) [526-31AN12-202](#) [103AT-5-1P-FT](#) [10K3A542I](#) [111-802EAJ-901](#)
[112-103FAG-H02](#) [112-104KAG-B01](#) [11028414-00](#) [111-182CAG-H01](#) [112-103FAF-H01](#) [112-104KBF-F01](#) [118-202CAJ-P01](#) [526-31AA79-](#)
[102](#) [B57442V5103J62](#) [517-59CL01-202](#) [B57401V2103H62](#) [B57621C5472J62](#) [11032565-00](#) [194303KEVA01](#) [NTCACAPE3C90193](#)
[B57359V2224J260](#) [B57343V5103J360](#) [NXRT15WB473FA1B040](#) [50070974-003-01](#) [189-602LDR-A01](#) [B57621C5472K062](#) [135-105QAF-](#)
[J02](#) [B57421V2153J062](#) [B57471V2684H062](#) [B57471V2333H062](#) [126-153YJC-B01](#) [NTCS0603E3333FHT](#)