


REV	DATE	ECO#
A	03/31/95	1342

DRAWING NOT TO SCALE
ALL DIMENSIONS IN INCHES

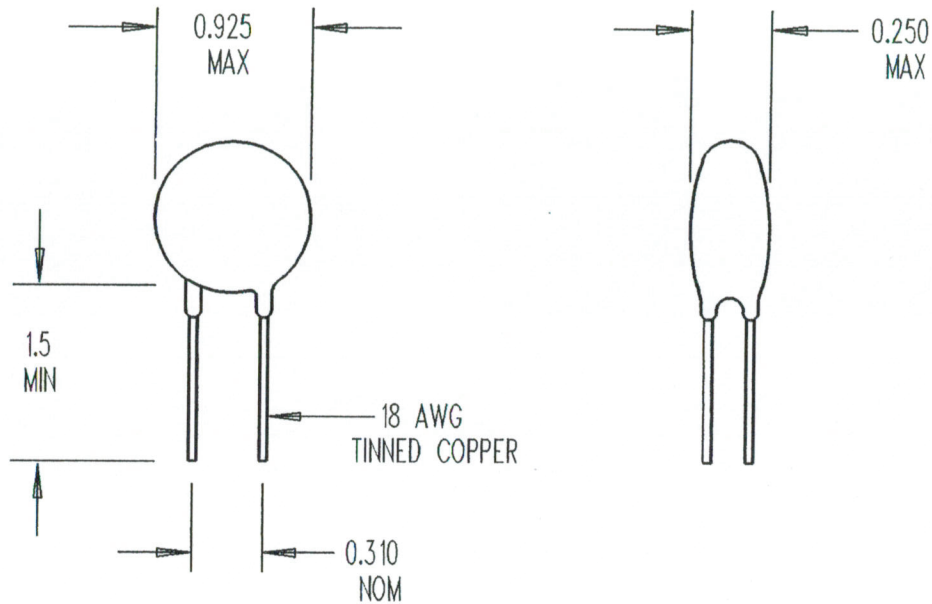

SPECIFICATIONS:
 RESISTANCE AT 25 DEG C = 120 OHMS +/- 15%
 MAX CONTINUOUS CURRENT (I_{max}) = 3 AMPS
 RESISTANCE AT I_{max} = 0.90 OHMS NOMINAL
 MAX VOLTAGE RATING = 265 VAC (RMS)
 MAX SURGE RATING = 36 JOULES
 ENCAPSULATION = SILICONE RESIN
 MARKING = OPTIONAL
 LEADS = RODAN P/N STL-209-18

DRAWN BY D. NGUYEN		AMETHERM <i>Circuit Protection Thermistors</i>
DATE 09/25/90	ORIG. F. TISEO	
REV A	APP <i>fw</i>	SURGE-GARD INRUSH CURRENT LIMITER
SHEET 1 OF 1		SG250

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Inrush Current Limiters](#) category:

Click to view products by [Ametherm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B57364S2509A002](#) [SL1580003](#) [MS15 15004](#) [MT8950AC](#) [B57364S121M](#) [SL22 20005-B](#) [B57237S0330M00](#) [AS35 1R040](#)
[B57153S0809M000](#) [CL-120AB](#) [CL-130A](#) [CL-80AB](#) [CL-140AB](#) [B57235S0809M000](#) [TG2512A](#) [AS32 0R530-100](#) [AS32 0R536-100](#) [AS32](#)
[10015](#) [AS32 5R020](#) [AS35 10018](#) [MS15 30004](#) [MS22 12103](#) [MS22 20005](#) [MS22 22103](#) [MS22 75004](#) [MS32 0R536](#) [MS32 0R540](#) [MS32](#)
[10015](#) [MS32 15012](#) [MS32 1R036](#) [MS32 20010](#) [MS32 20010-B](#) [MS32 2R025](#) [MS32 50006](#) [MS32 5R020](#) [MS32 5R020-B](#) [MS32 7R015](#)
[MS35 3R725](#) [SG100](#) [SG110](#) [SG140](#) [SG16](#) [SG200](#) [SG220](#) [SG240](#) [SG250](#) [SG301](#) [SG302](#) [SG303](#) [SG311](#)