



REV	DATE	ECD#
A	09/06/90	1140
B	03/31/95	1342

DRAWING NOT TO SCALE
ALL DIMENSIONS IN INCHES

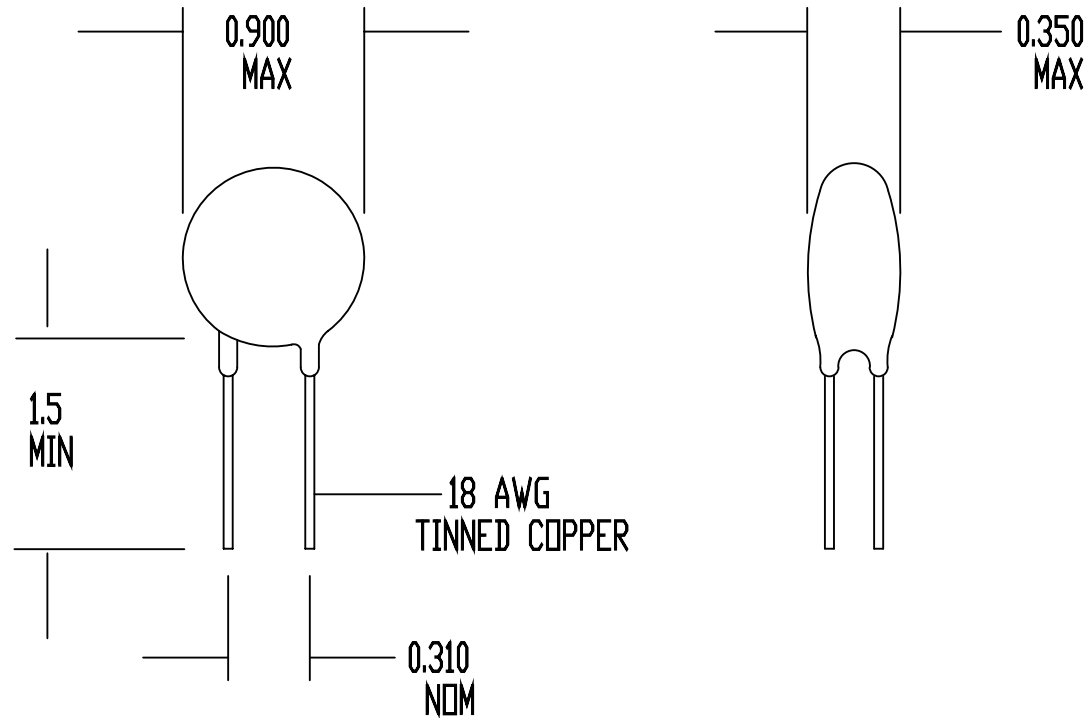

SPECIFICATIONS:

RESISTANCE AT 25 DEG C = 10 OHMS +/- 20%
 MAX CONTINUOUS CURRENT (I_{max}) = 8 AMPS
 RESISTANCE AT I_{max} = 0.10 OHMS NOMINAL
 MAX VOLTAGE RATING = 265 VAC (RMS)
 MAX SURGE RATING = 50 JOULES
 ENCAPSULATION = SILICONE RESIN
 MARKING = OPTIONAL
 LEADS = RODAN P/N STL-209-18

DRAWN BY D. NGUYEN		 Circuit Protection Thermistors
DATE 10/15/81	ORIG. F. TISED	
REV B	APP	SURGE-GARD INRUSH CURRENT LIMITER
SHEET 1 OF 1		SG40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Inrush Current Limiters](#) category:

Click to view products by [Ametherm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B57364S2509A002](#) [SL1580003](#) [MS15 15004](#) [MT8950AC](#) [B57364S121M](#) [SL22 20005-B](#) [B57237S0330M00](#) [AS35 1R040](#)
[B57153S0809M000](#) [CL-120AB](#) [CL-130A](#) [CL-80AB](#) [CL-140AB](#) [B57235S0809M000](#) [TG2512A](#) [AS32 0R530-100](#) [AS32 5R020](#) [MS15](#)
[30004](#) [MS15 40004](#) [MS22 12103](#) [MS22 20005](#) [MS22 22103](#) [MS22 75004](#) [MS32 0R536](#) [MS32 0R540](#) [MS32 10015](#) [MS32 15012](#) [MS32](#)
[1R036](#) [MS32 20010](#) [MS32 2R025](#) [MS32 50006](#) [MS32 5R020](#) [MS32 5R020-B](#) [MS32 7R015](#) [MS35 3R725](#) [SG100](#) [SG110](#) [SG140](#) [SG200](#)
[SG220](#) [SG240](#) [SG250](#) [SG260](#) [SG301](#) [SG302](#) [SG303](#) [SG311](#) [SG313](#) [SG32](#) [SG330](#)