


CONFIGURATION	PART NUMBER	LENGTH
MINI, DN, THIN, M-STR, F-STR	MN57A4AD02Mxxx	TBD

## DIMENSIONS

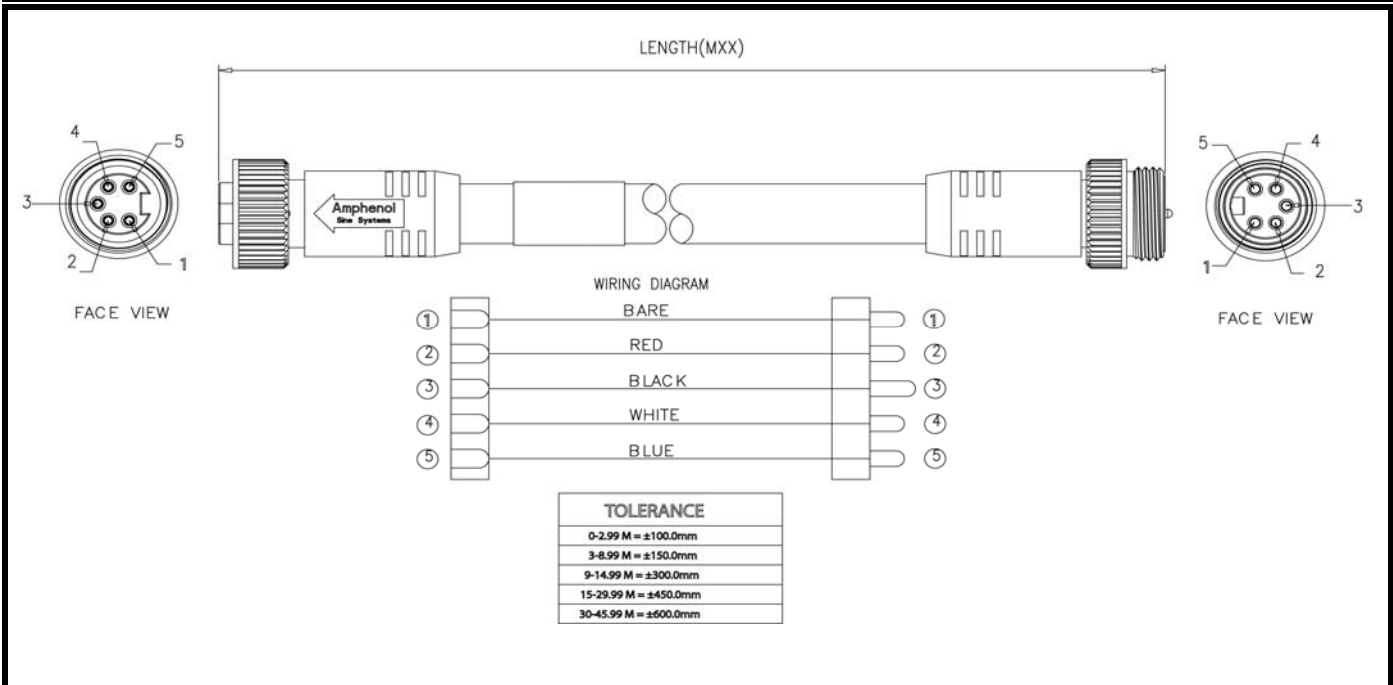

## TECHNICAL DATA

<b>TEMPERATURE RANGE:</b>	-20C to +105C
<b>PROTECTION:</b>	IP 68, NEMA 6P
<b>VOLTAGE RATING:</b>	600VAC/600VDC
<b>AMPERAGE:</b>	8A
<b>BODY:</b>	OIL RESISTANT PVC
<b>CONTACTS:</b>	COPPER ALLOY
<b>CONTACT PLATING:</b>	5 INCHES (MIN) GOLD, OVER 25 INCHES (MIN) NICKEL
<b>CONNECTOR FACE:</b>	PVC
<b>COUPLER:</b>	MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
<b>CABLE TYPE:</b>	DEVICE NET, THICK, UL TYPE CL2 OR PLTC
<b>RECEPTACLE HOUSING:</b>	MACHINED ALUMINUM, ANODIZED

## NOTES

--	--

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:*

*Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[172-4000](#) [172-4101](#) [172-7443-E](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [MN47A4BC01M010](#) [H-OU-2](#) [CA0002](#)  
[420680840-3](#) [426451500-3](#) [P162PT4-36](#) [1-832692-4](#) [FJ-VSP 3M](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [426040200](#) [CA0006](#) [H-OU-27](#) [1700019464](#) [FJ-](#)  
[VSP 10M](#) [MN47B4BC01M040](#) [H-OU-20](#) [2-836917-8](#) [867566-1](#) [804001P03M050G](#) [2050KH1-BK](#) [426013710-3](#) [58257-1069](#) [216603-0037](#)  
[1011147](#) [1011324](#) [1012028](#) [862545-5](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.0201.0150](#) [DC.CAB.0301.0150](#)  
[DC.CAB.0610.0150](#) [DC.CAB.0700.0150](#) [DC.CAB.1000.0150](#) [DC.CAB.1000.0300](#) [DC.CAB.1100.0150](#) [DC.CAB.1400.0150](#)  
[DC.CAB.1410.0150](#) [DC.CAB.1500.0150](#) [DC.CAB.1811.0150](#) [DC.CAB.1900.0150](#) [DC.CAB.1911.0150](#)