


CONFIGURATION	PART NUMBER	LENGTH
CONTROL POWER, MINI, 6-PIN/5-USED, MALE STRAIGHT	MN657AC07Mxxx	AS REQUESTED

DIMENSIONS

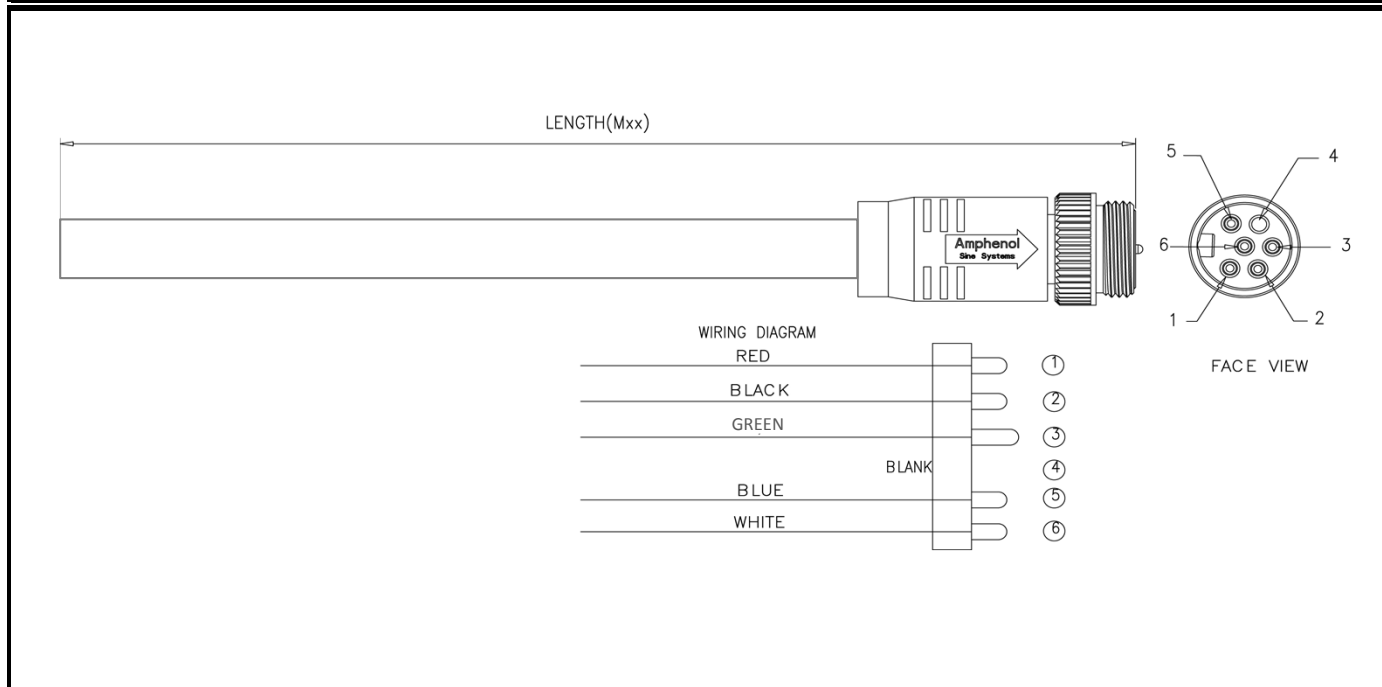

TECHNICAL DATA

TEMPERATURE RANGE:	-20C to +90C
PROTECTION:	IP 67, NEMA 6P
BODY:	OIL RESISTANT PVC RED
CONTACTS:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING:	GOLD OVER NICKEL PLATING
CONNECTOR FACE:	PVC YELLOW
AMPERAGE:	10AMP
COUPLING NUTS:	MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
CABLE CHARACTERISTICS:	UL TYPE TC 600V 90°C DRY 75°C WET, EXPOSED RUN (ER) OR MTW 600V 90°C OR STOOW 105°C 600V - CSA STOOW 600V FT2
APPROVALS:	UL, c(UL)

SPECIFICATIONS

--	--

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Sensor Cables / Actuator Cables](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[60963](#) [60964](#) [M83513/19-F01CP](#) [703000D02F2002](#) [703001D02F0602](#) [703001D02F300](#) [704000D02F120](#) [773032K02F030](#) [802027107404-1](#)
[802027213811-1](#) [804001A09M150](#) [805001A09M0502](#) [84914-0235](#) [84914-0237](#) [885030A09M020](#) [8R4J30E03C3003](#) [1200651332](#)
[1200651713](#) [1200660844](#) [1200660845](#) [1200661173](#) [1200680071](#) [1200720053](#) [1200720081](#) [1200720099](#) [1200720217](#) [1200800231](#)
[1200860125](#) [1200870123](#) [1200980102](#) [1200650267](#) [1200650298](#) [1200660183](#) [1200660782](#) [1200660849](#) [1200661295](#) [1200661297](#)
[1200661342](#) [1200661343](#) [1200670080](#) [1200670220](#) [1200680331](#) [1200720252](#) [1200730184](#) [1200860344](#) [1200870359](#) [1200870643](#)
[1200980008](#) [1200980031](#) [1210502211](#)