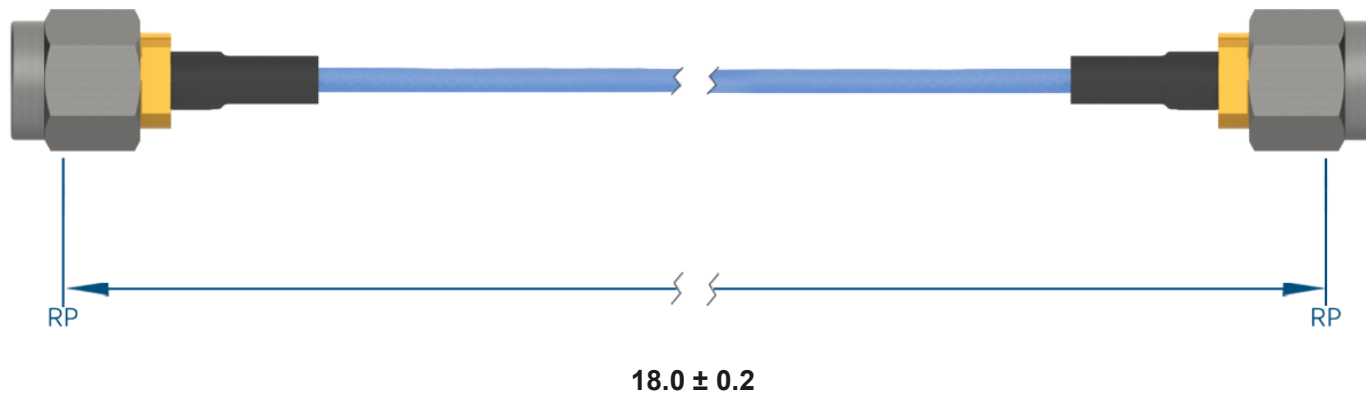


## PRODUCT DATA DRAWING

**MATERIAL**

CONNECTORS: SMA Straight Male (SF2911-60172)  
 SMA Straight Male (SF2911-60172)

CABLE: Ø.047 Flexible Coax

SHRINK TUBING: M23053/5

**PERFORMANCE**

IMPEDANCE: 50 Ohms

FREQ. RANGE: DC to 18 GHz

VSWR: 1.3:1 Max, DC to 18.0 GHz  
 1.5:1 Max, 18.0 + GHz

INSERTION LOSS: 3.22 dB Max

**NOTES**

1. See individual data drawings for connector specifications
2. Dimensions shown are in inches



## TITLE:

SMA Straight Male to SMA Straight Male 18" Cable  
 Assembly for Ø.047 Flexible Coax

## DWG. NO.

MSSMA-047-MSSMA-180

## DRAWN

2022-10-17 15:19:57

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Cable Assemblies](#) category:*

*Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[73-6352-10](#) [73-6353-3](#) [73-6364-6](#) [MDM-21SH011F](#) [R285001001](#) [R288940004](#) [145111-05-12.00](#) [1661-C-24](#) [1801171170914KE](#)  
[24P104C24J1-012](#) [24P104C24P1-018](#) [24P204C24J1-003](#) [172-2150-EX](#) [FCB-3030-ALT](#) [21117-046](#) [21117-050](#) [PCX-24-50](#) [24P103C24P2-](#)  
[003](#) [PTWY-24-78](#) [R284008001](#) [R285001021](#) [R288940003](#) [R288940008](#) [R288940034](#) [MDM-21PH006P-A174](#) [4814-BB-24](#) [5260-72](#) [DLP-](#)  
[COAX1](#) [4814-K-48](#) [115101-09-06.00](#) [MXHT83QE3000](#) [73-6351-25](#) [73-6352-3](#) [73-6353-25](#) [81-6201-1600](#) [1-3636-600-5210](#)  
[R284C0351060](#) [R288940009](#) [R284C0351028](#) [MDM-15SH006A](#) [PT82NSMA](#) [73-6353-10](#) [Minibend-9](#) [BNC TO SMA Cable](#) [MIKROE-274](#)  
[Minibend-10](#) [Microbend MTR-11](#) [PT815NN](#) [MF53/1x8A\\_21MXP/11SK/305](#) [LIS-C5-11431X-11NXX-01000-52](#)