


CONFIGURATION	PART NUMBER	LENGTH
Mini, 5-Pin Male, DeviceNet, Terminator, Grey	P29319	AS REQUESTED

## DIMENSIONS

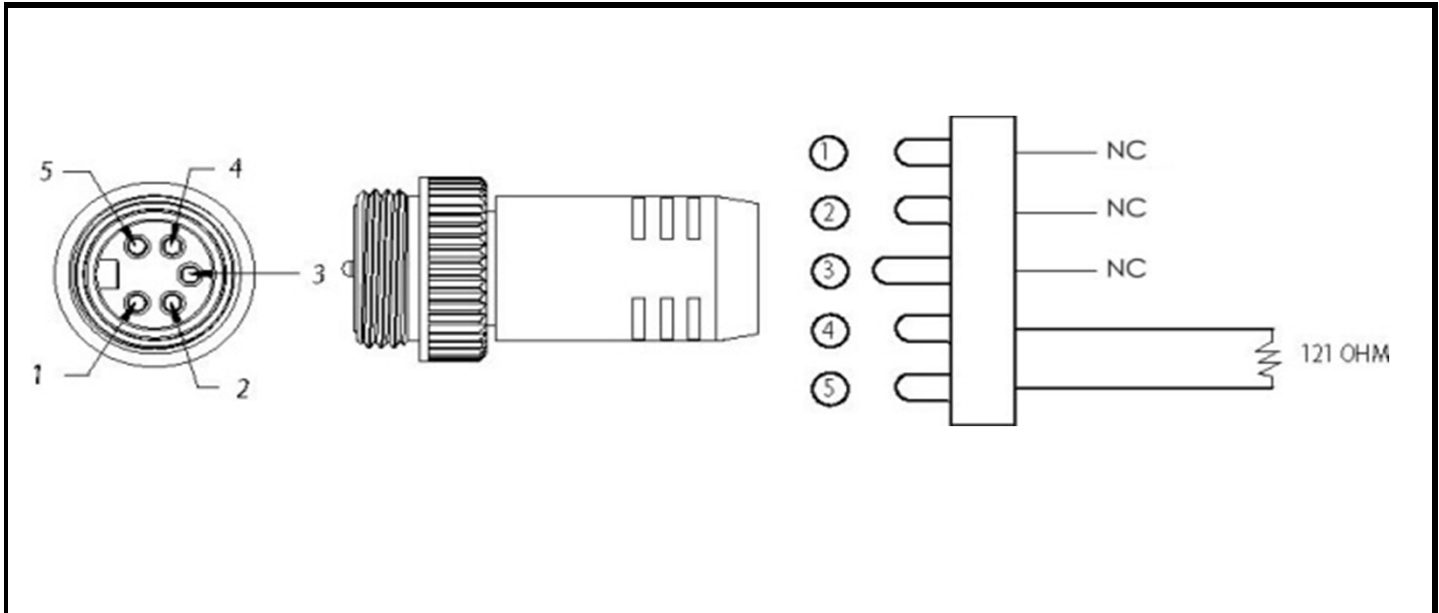

## TECHNICAL DATA

APPROVALS:	UL, c(UL)
TEMPERATURE RANGE:	-20C to +90C
PROTECTION:	IP 67, NEMA 6P
VOLTAGE RATING:	300VAC
AMPERAGE:	8A
HOUSING:	OIL RESISTANT PVC GREY
CONTACTS:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING:	GOLD OVER NICKEL PLATING
CONNECTOR FACE:	GREY
COUPLING:	MACHINED ALUMINUM, ANODIZED

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Metric Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[600X518037X](#) [6STD15PCR99B70A](#) [8R4000A16M020](#) [8R5000A16M005](#) [1200910002](#) [1203580030](#) [1200910008](#) [1200910011](#) [1300140094](#)  
[130203-0054](#) [1300140026](#) [1300150099](#) [1-3637-600-5205](#) [1612618](#) [21036836414](#) [8R4006A16M010](#) [1R3006A20M005](#) [41-40011](#) [42-00006](#)  
[42-01015](#) [4-22279-4](#) [4-22281-1](#) [4-22284-9](#) [43-00113](#) [43-01203](#) [41-40013](#) [42-00008](#) [43-00343](#) [43-01026](#) [43-01162](#) [43-01173](#) [43-10000](#)  
[XS3P-M421-2](#) [600X518050X](#) [8R5006A16M020](#) [8R5006A16M005](#) [8R4000A16M010](#) [6-22279-3](#) [1605332](#) [N03FA03144](#) [1300140077](#) [43-](#)  
[16213](#) [43-01338](#) [XS2RD4265](#) [XS2R-D426-1](#) [XS8A-0441](#) [859RD04-103R004](#) [860RD04-113R004](#) [860RD04-213R004](#) [1-213245-2](#)