


Amphenol®

鉄道車両用

1777ジャンクションモジュール

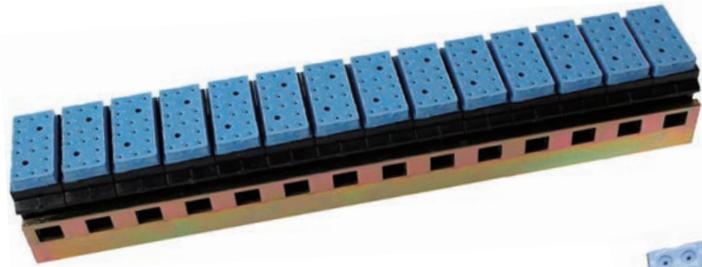

SOLUTIONS
FOR REDUCED
SPACE



アンフェノール

1777ジャンクションモジュール - 製品紹介

1777ジャンクションモジュールは、個別にモジュールが取り外し可能な、高密度気密ターミナルブロックです。電線の接続、分岐、中継が簡単に行えます。

1モジュールあたり最大で18芯
(コンタクトサイズ 20)

ロッキングばね機構により、レール上への取付けが容易で、専用工具やストッパー無しで素早く簡単に取付け、メンテナンスが可能です。
レールは、メタル製またはコンポジット製いずれかを選択できます。

強固なメタル製レール

アンフェノールは、最適なレール上での配線を実現するため、14 mmピッチの多彩な高密度気密ターミナルブロックをご用意しています。

軽量のコンポジット製レール

■ 用途

鉄道車両
産業機器

■ 認証規格

NFPA130 適合
EN45545-2 (HL3 R22 R23) 適合
NFF16-101/16-102 Exigence 2 適合
RoHS & REACH 適合

■ 圧着ピンコンタクト

EN3155-016 & NFL53-105 規格準拠
コンタクトサイズ: 20、16、12、10
適用電線サイズ: 0.25mm²~6mm²



1777ジャンクションモジュール

1777コンポーネントキャリア

仕様:

■ 材質:

モジュール: シェル(黒色熱可塑性)
NFF16-101 / 16-102 Exigence 2、
EN45545-2 (HL3 R22 R23)、NFPA130

グロメット(シリコンエラストマー)
NFF16-101 / 16-102 Exigence 4、
EN45545-2 (HL3 R22 R23)

レール: メタル製(アルミ合金/カドミ重クロム酸めっき)
コンポジット製(黒色熱可塑性)
NFF16-101 / 16-102 Exigence 2、
EN45545-2 (HL3 R22 R23)、NFPA130

コンタクト: 銅合金、ニッケルめっき

■ 電気特性:

耐電圧: 3250 V RMS/50 Hz
絶縁抵抗: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

	# 20	# 16	# 12	# 10
断面積 (mm ²)	0.25~1	0.5~2	2.5	6
接触抵抗 Max (m Ω)	1.5 ($\varnothing 2 \text{ mm}$)	1.3 ($\varnothing 2.5 \text{ mm}$)	0.8 ($\varnothing 4 \text{ mm}$)	0.6 ($\varnothing 5 \text{ mm}$)
定格電流 Max (A)	7.5	15	23	46

■ シール性:

IP66/IP68および IP69K (使用電線サイズによる)
(IEC60529)

■ 耐液体性

ガソリン、鉱油、酸塩基

■ 環境特性:

動作温度: -55°~ +175°C(コンポーネントを除く) (EN60068-2-14)
温湿度試験: 21j (EN60068-2-78)
塩水噴霧: 96時間 (EN60068-2-11)

■ 機械特性:


振動: EN61-373 カテゴリ 2 に基づく台車取付
(機能および更新試験)

衝撃: EN61-373 カテゴリ 2 に基づく台車取付

耐久性: コンタクトの挿抜10回
モジュールのレールへの取付け/取り外し30回



メタル製レールに
モジュール取付

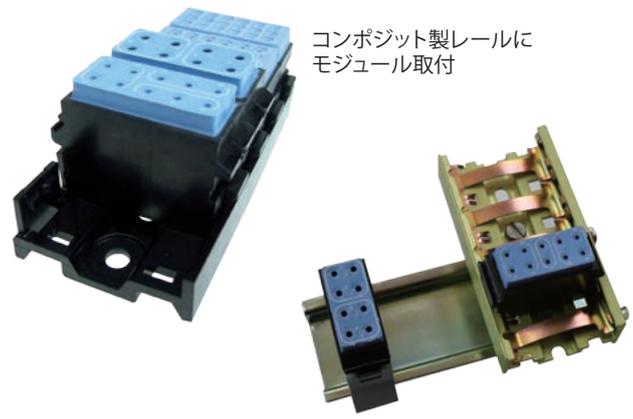

コンポジット製レールに
モジュール取付


例: DINレール用アダプタ

DIN または NF レール取付用アダプタ


レイアウト

■標準モジュール


18芯(コンタクトサイズ20)

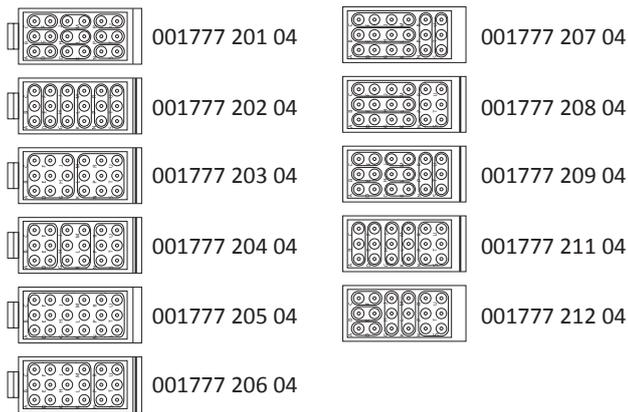


10芯(コンタクトサイズ16)

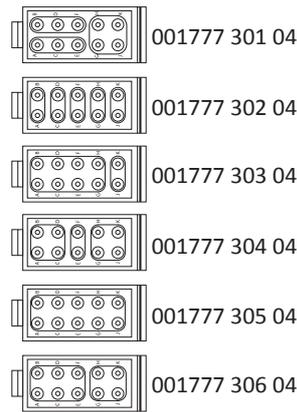

8芯(コンタクトサイズ12)



■複合モジュール

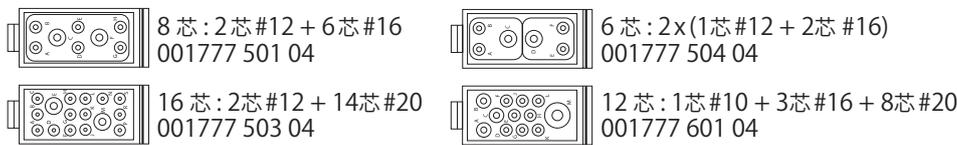

■コンポーネントキャリア



■非RoHS対応 メタル製レール

P/N: 001751 1** **
 モジュール数: 01、02、03、...
 陽極酸化カドミウムめっきクロメート処理: 00
 カドミウムめっきクロメート処理: 07

■RoHS対応 メタル製レール

P/N: 3177 01** 000 RAI
 モジュール数: 01、02、03、...
 1~2モジュール: 空白
 3~10モジュール以上: RAI

■コンポジット製レール

P/N: 001751 6** 00
 モジュール数: 01、02、03、...
レール上サイズ:
 -モジュール: 14mmピッチ
 -コンポーネントキャリア: 28mmピッチ

取付方法

■モジュールの取付方法/取外し方法

取付

- 1 モジュールの突出部をレールスロットに向けて挿入します。
- 2 モジュールを軽く押し、ロッキングばね機構を作動させます。

取外し

- 1 モジュールが外れるまで、ドライバーで突出部とモジュールの間を軽く押します。

■コンタクト挿入/引抜方法

挿入

- 1 ケーブルをプラスチック工具の縦溝(白色と反対側)に挿入します。
- 2 コンタクトフランジ上に工具先端が静止するまで、ケーブルを工具の後部へ引き込みます。
- 3 モジュールのシェルを持ち、コンタクトを挿入するキャビティに向けます。
- 4 工具で、シーリング部、リテンションクリップの順に通して、コンタクトを軽くキャビティへ押し込みます。コンタクトが正しい位置に収まると、それ以上押し込みできなくなります。
- 5 ケーブルを離して、工具を引き抜きます。ケーブルを軽く引き、コンタクトが適切にロックされていることを確認します。

引抜

- 1 取り外すケーブルを、縦溝(白側)に設置します。
- 2 止まるまで、キャビティ内でケーブルに沿って工具をゆっくりとスライドさせます。この時点で、コンタクト用リテンションクリップがリリースされます。
- 3 工具にケーブルを押しつけて、キャビティからケーブルと工具を引き出します。

* 図のモジュールは 参照用です。

挿入

引抜

1119 インラインジャンクション - 製品紹介

1119インラインジャンクションは、優れたシール性、コンパクトで薄型設計を特長としたスプライスです。ケーブルハーネス用に最適なソリューションで、部品の差し込みや信号の変更、また損傷したワイヤの修理が簡単にできるようになります。

1~3 回路対応

EN 3155-016 および NF L53-105規格に準拠しています。

サイズ 20 および 16



仕様

■ 材質

スプライス: シリコンエラストマー
NFF16-101/102 Exigence 4 (I2F1), EN45545 (HL3 R22)

コンタクト: ニッケル金めっき銅合金

■ 環境特性

動作温度: -55°~ +175°C (コンポーネントを除く)

■ 電気特性:

耐電圧: 1500 V RMS / 50 Hz
絶縁抵抗: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

■ 機械特性

耐久性: コンタクトの挿抜10回

コンタクト保持力:


	# 20	# 16
断面積 (mm ²)	0.25~1	0.5~2
コンタクト保持力 (daN)	9	11.4

	# 20	# 16
断面積 (mm ²)	0.25~1	0.5~2
接触抵抗 Max (m Ω)	1.5 ($\varnothing 2 \text{ mm}$)	1.3 ($\varnothing 2.5 \text{ mm}$)
定格電流 Max (A)	7.5	15

レイアウト



コンタクトサイズ 20/20
001119 203 04



コンタクトサイズ 16/16
001119 302 04

コンタクトおよび工具 - 1777シリーズおよび1119シリーズ

ピンコンタクト		ケーブル			圧着工具		挿入/引抜工具	
サイズ	P/N	断面積(mm ²)	AWG	外径(\varnothing mm)	工具	ロケータ	プラスチック工具	MIL 規格
20	001104 200 04	0.25~1.00	18 - 20 - 22 - 24	1.20~2.00	M22520/1-01 M22520/2-01 M22520/7-01	M22520/1-02 M22520/2-02 M22520/7-02	001112 200 25	M 81969/14-11
	001104 300 04	0.60~1.20	16 - 18 - 20	1.34~2.62	M22520/1-01 M22520/7-01	M22520/1-02 M22520/7-03	001112 300 25	M 81969/14-03
16	001104 301 04	1.00~2.00	14 - 16 - 18	2.62	M22520/1-01	M22520/1-02	001112 300 25	M 81969/14-03
	001104 400 04	2.00~3.00	12 - 14	2.20~4.01	M22520/1-01	M22520/1-02	001112 400 25	M 81969/14-04
10	001104 620 04	5.15~8.98	8 - 10	4.00~5.50	M 300 BT	TP 986	001112 600 25	M 81969/14-05

Amphenol アンフェノール ジャパン株式会社

□本社・工場 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭471-1 TEL 077-553-8503(代) FAX 077-551-2200
□横浜オフィス 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8 TEL 045-473-9219(代) FAX 045-473-9204

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rectangular MIL Spec Connectors](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[891-011-15SA2-BSST](#) [CTS-S16/16](#) [65002-062](#) [CY4602-000](#) [732-8020-01](#) [77058-22-55PN](#) [81542-20](#) [86.030.0053.0](#) [1241346-1](#) [RM252-020-311-2900](#) [DMC-M 08-16 SA](#) [DMC-M 08-16 SAE](#) [1589051-4](#) [MSO34MPK1E1](#) [BACC65CAMA](#) [BACC65CP1PN](#) [BACI10BC0816PNBA](#) [1900ND05S1B00B](#) [HSB-D4S03DM222X](#) [2217548-1](#) [891-006-9PS-BST1T](#) [891-009-15SA2-BRT1T](#) [27963-20T12](#) [SIM2N40NC3](#) [SIM2S100A](#) [1604996-2](#) [SMD25PN90L-4055](#) [1900ND08S1B00A](#) [22628-10-6P-791](#) [GMCT50F0T0000](#) [RE04-212S](#) [M32139/03-G05SN](#) [CTD160E01F-6148](#) [CTJ112E03B](#) [CTJ122E02D-8000](#) [CTJ-3D-12](#) [CTJ920E06N-513](#) [CTJ920E12N-513](#) [CTL-16-090](#) [CY4600-000](#) [CY4601-000](#) [38111-14-15SN](#) [38112-14-15PN](#) [MMA23-0111R1](#) [MMD25-0071P1](#) [33516062020](#) [33526M11-08PE](#) [DMC-M99-01AN](#) [Y59113WE20PNV00300](#) [ZPF000000000106310](#)