


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

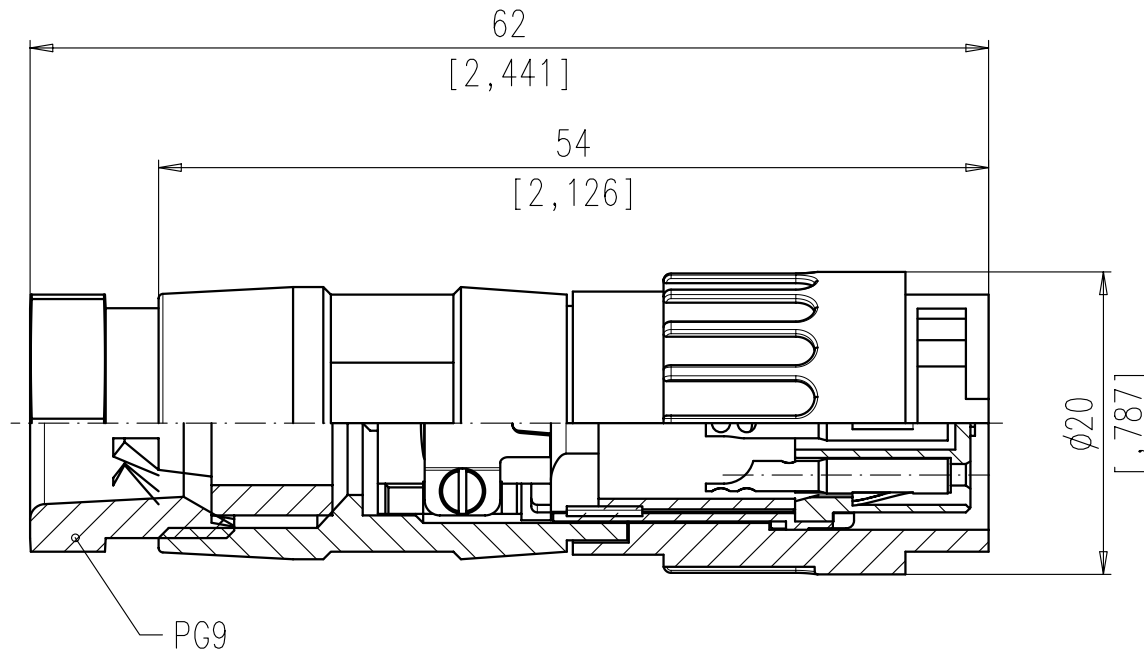

Polzahl number of contacts	Norm standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14	
D Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN		41524 60130-9	- 60130-9	-	41524 60130-9	45322 60130-9	-	45329 60130-9	45326 60130-9	-	-	
Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC												
Bemessungsspannung rated voltage	IEC 60664-1	300V =		100V =	300V =		100V =		150V =			
Bemessungsspannung rated voltage	UL 1977	250V								60V		
Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	1500V		1200V	1500V		1200V					
Verschmutzungsgrad pollution degree	IEC 60664-1	1										
Überspannungskategorie installation category	IEC 60664-1	I										
Isolierstoffgruppe insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600										
Strombelastbarkeit current rating	IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977	5A / +40°C / +104°F							3A / +40°C / +104°F			
Isolationswiderstand insulation resistance	IEC 60512-3-1 Test 3a	>10 <sup>10</sup> Ω										
Durchgangswiderstand contact resistance	IEC 60512-2-1 Test 2a	< 5m Ω										
Prüfklasse climatic category	IEC 60068-1	40 / 100 / 56										
Temperaturbereich temperature range	IEC 60068-1	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F										
B IP-Schutzart IP-degree	IEC 60529	IP 40										
Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2 Test 13b	25N 90.oz	30N 110.oz	35N 125.oz	50N 180.oz	55N 200.oz	60N 220.oz	50N 180.oz				
Mechanische Lebensdauer mechanical operation	IEC 60512-9-1 Test 9a	silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles										
Werkstoff Gehäuse housing material		Überwurfmutter Messing, Zugentlastung Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated										
Werkstoff Kontaktträger dielectric material		Thermoplast thermoplastic										
Kontaktoberfläche contact plating		silver plated										
Anschlusstechnik termination technique		löten solder										
A Anschlussquerschnitt wire gauge		löten/solder ≤ 0,5 mm <sup>2</sup> / 20AWG							≤ 0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG			
Brennbarkeit flammability		UL 94 V0										
Verriegelung locking system		Bajonett bayonet										

	14	T 3648 502
	12	T 3628 502
	8 IEC	T 3528 502
	7 IEC	T 3448 502
	7	T 3438 502
	6	T 3428 502
	5	T 3378 502
	5 IEC	T 3398 502
	4	T 3328 502
	3	T 3278 502
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.  
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:	9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1	A3	
Prüfmaß/Test dimension				CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Part index number				Kabeldose Female cable connector		
		08	Datum/Date	Name		
		Gez. Drawn	10.07.	Cionvica		
		Gep. Checked				
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M	DB T 3XX8 502	Blatt/Sheet 1 1 Bl.
01	200700144	10.07.08	CI	Ers. f./Similar to:		
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular DIN Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[60KD4M](#) [M83723/76W22326](#) [M83723/78R22327](#) [D38999/24WJ29PA](#) [D38999/26FE99SN L/C](#) [75-069228-21J](#) [75-474014-07L](#) [88-559975-75P](#) [8R3006A18M0033](#) [PT02E1283P](#) [GTC00G-24-7S](#) [PT05A-14-5SX](#) [PT05A1832SW](#) [PT05E2255PW](#) [PT05SE1832SWLC](#) [PT05SE1832SYLC](#) [GTC030-20-27PW-LC](#) [GTC030A-20-33S](#) [PT06SE1811SXLC](#) [1211290078](#) [1211810025](#) [1210120122](#) [ACC06AF-20-23P\(003\)](#) [1210503216](#) [1211290084](#) [1211500027](#) [ACS06AF-16-10P\(003\)](#) [D38999/40FB35AN](#) [D38999/40FB35BB](#) [D38999/40WB35BN](#) [D38999/40WD35PN](#) [D38999/40WJ29SN-L/C](#) [D38999/40WJ4BN](#) [D38999/42FB35BN](#) [D38999/42WB35AB](#) [D38999/42WB35PB-L/C](#) [D38999/42WJ19AN](#) [D38999/42WJ24PN-L/C](#) [D38999/44WB35AN](#) [D38999/44WH21AN](#) [D38999/44WH35AN](#) [D38999/44WJ29BA](#) [D38999/44WJ35PN](#) [D38999/44WJ61BA](#) [D38999/46FB35AC](#) [D38999/46FB35BN](#) [D38999/46FB35SA-L/C](#) [D38999/46FB99BA](#) [D38999/46FB99BN](#) [D38999/46FJ19SA-L/C](#)