

Merkmale / feature

1 Dichtflächen frei von Einfallstellen, Rissen, Lunkern, Furchen und Trennmarkierungen. Zulaessiger Grat fuer alle Ausfuehrungen max. 0.1 dick x 0.3 hoch.  
Sealing area surface must be free of cuts, bubbles, blowholes, furrows and insert marks permissible burrs for all types max. 0.1 thick x 0.3 high.

2 Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt  
The use of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only not from the wire section

3 Geeignet fuer kammer-Ø 6.9±0.1 / suitable for cavity-Ø 6.9±0.1

4 Entformungsschraege / draft angle ≤ 0.5

5 unbemasste Radien R0.3 / unspecified radii R0.3

Material  
Silikonkautschuk: 50 Shore, Oelanteil 2%, selbstschmierend,  
Zugfestigkeit: Rm min. 6.2 Nm/mm²,  
Reissdehnung μ375% DIN 53 504-S2, ozonbestaendig, Druckverformungsrest nach DIN ISO 815-B, Temperaturbestaendig -40° C bis +180° C gemessen an Pruefplatten  
Silicon rubber: 50 Shore, oil content 2%, self-lubricating,  
Tensile strength: Rm min. 6.2 Nm/mm²,  
Elongation at break μ375% DIN 53 504-S2, ozone-resistant, Compression set acc. DIN ISO 815-B, Heat resistant -40° C to +180° C gauged on test-boards

Zeichenerklaerung / symbol key

7 Rm = Radiusmitte / Rm = radius center point

8 E = Eckenmasz / E = width across corners

Toleranzen / Tolerances:


9 DIN ISO 3302-1 M2

10 DIN ISO 8015

11 Massgebend ist nur der deutsche Text  
Only the german language shall be binding

DWG STATUS		ZONE		REVISION HISTORY		AUTH	DR	APVD 1	APVD 2	
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
14SE16	R	01	-	-	FILE TRANSLATED FROM MVL SYSTEM SHEET CHANGED FROM A2 TO A1 REDRAWN IN NX			S.SAT	S.MAR	S.MAR
16SE16	R	01	AA	-	IN NOTE 6 MATERIAL UPDATED			V.RAN	S.MAR	S.MAR
20OC16	R	01	AB	--	SIMILAR COLOUR ADDED / FARBE HINZU MATERIAL ADJUSTED / MATERIAL ANPASST			R.MOL	V.KAS	SYS

3D VIEW / 3D Ansicht  
M 1:1

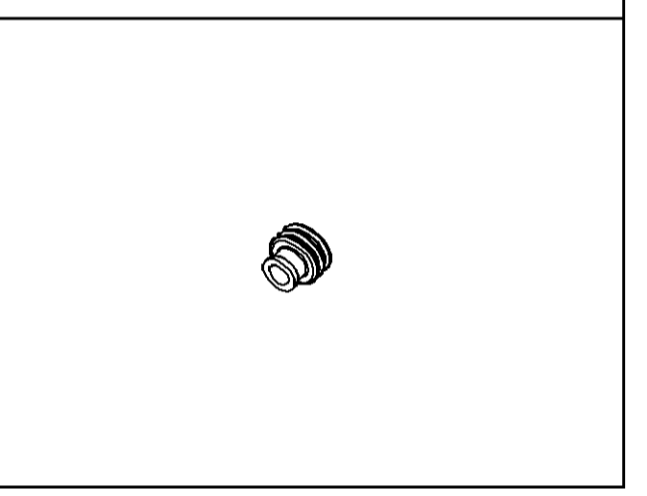

Teile Nr. Part no.	Rev.	Teile Nr. Part no.	Rev.	Kabelquerschnitt Wire size (mm²)	Farbe Colour Similar	Isolations-Ø Insulation-Ø (mm)
6 099 26 07	B	10788269	01	0.5/0.75/1.0	gruen green	1.4-2.3
6 099 26 06	B	12186636	01	4.0/AWG 10	weiss white	3.1-5.5
6 099 26 04	B	15443869	01	1.5/2.5	gelb yellow	2.2-3.2
6 099 26 02	B	15448883	01	Blindstopfen Blind plug	braun brown	---

MVL DELPHI

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: siehe Bemerkungen see notes

GD&T ACCORDING TO:

MIT EINER LINE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEBEN ZEICHNET, DASS DIESE PART-NR. NICHT BESTELLT WERDEN KANN.  
PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHNEN, DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.  
FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON DELPHI KONTAKTIEREN.

CONTACT DELPHI SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

SHARP CORNER TOLERANCE

R 0.2 MAX R 0.1 MAX

DO NOT SCALE USE MATH DATA

**DELPHI**  
DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE  
Chennai, India

COPYRIGHT 2003 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.  
REVISED 2016

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAHLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHORIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELEIBEN INHALT ZU ANDEREN IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG.

	DATE
DR	ST.MUELLER 23JA03
APVD1	S.WEISS 24JA03
APVD2	ST.MUELLER 25JA03
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001  
POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL  
GEMISS DELPHI 10949001

MATERIAL siehe Bemerkungen see notes

DRAWING NAME  
SINGLE WIRE SEAL  
Einzeladerdichtung

DRAWING NUMBER  
15477139

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AB

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:*

*Click to view products by [APTIV](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [629515004020001](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#)  
[F258300-B](#) [F358300-B](#) [F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#)  
[968782-1](#) [GT17SA-8DS-HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12020308](#) [12041318-B](#)  
[12052225-L](#) [12052466](#) [12059125](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12010503-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#)  
[12047946-B](#) [12047957](#) [12047957-L](#) [12059473](#) [12066261](#)