


EVERY DENNISON MARKETING SPECIFICATION

TOLERANCES: IN. = ± .030 in
MM = ± 0.7 mm

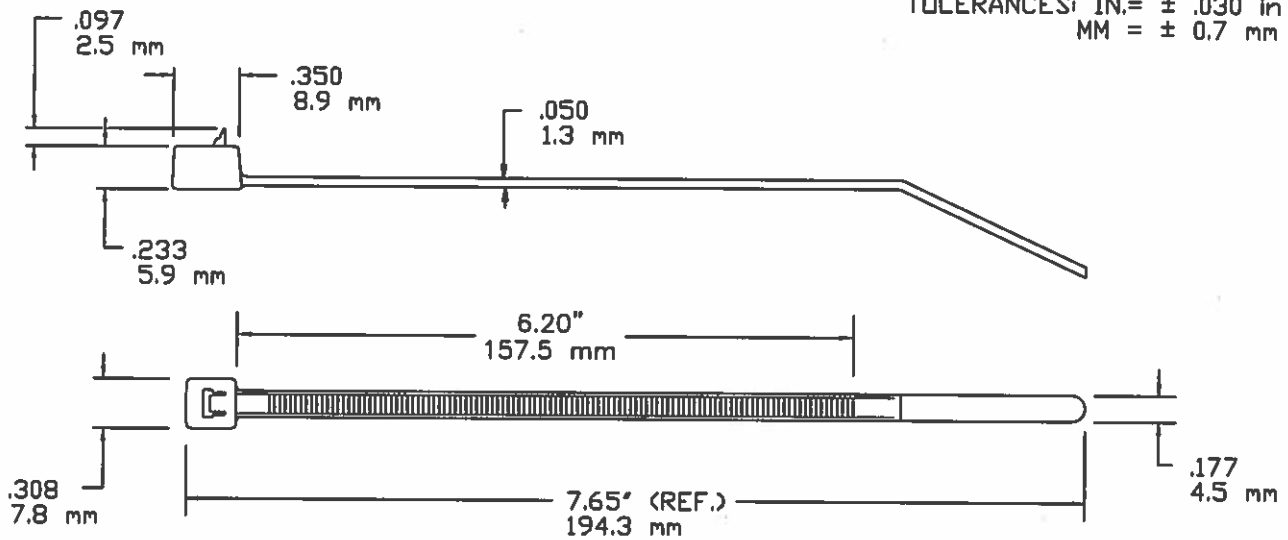

NOT TO SCALE

LOOP TENSILE STRENGTH:	50 LBF / 220N MIN. PER AS-23190
OPERATING TEMPERATURE:	-40°F (-40°C) TO 221°F (105°C)
MIN. INSTALLATION TEMP:	32°F (0°C)
MATERIAL:	NYLON 6/6
WEIGHT:	.04838 oz. / 1.42 grams
BUNDLE DIAMETER:	∅0.063"/1.59mm TO ∅1.75"/44mm
PACKAGED IN:	1000/BAG, 5000/CASE

NOTE: THESE CABLE TIES ARE PLENUM RATED AND HAVE A FLAMMABILITY RATING OF V2.



FASTENER DIVISION
FITCHBURG, MA 01420 U.S.A.
TEL. 1-800-225-5913
MA. 978-353-8157



E57800
TYPE11

DESCRIPTION:

7.5" / 190mm CABLE TIE, RELEASABLE
BLACK HEAT STABILIZED

APPROVAL:

J. Boyle 9-18-2015

STOCK NO.

10362-0

REV

F

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:

Click to view products by [Avery Dennison](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[65037-C](#) [770-1751-10](#) [REL50L0C2](#) [20093-0](#) [SF600-120X](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#)
[SJ-3571-1"x50yd-Black](#) [PLT2S-C4](#) [34-455-C](#) [3722](#) [561-B110120](#) [561-N3510](#) [TYZ528M](#) [34-463-C](#) [URT20S-M](#) [06226](#) [08350-0](#) [08600-0](#)
[08376-0](#) [10037-0](#) [10325-0](#) [10362-0](#) [10606-0](#) [1122-4JW8](#) [561-EZ250](#) [561-EZ625](#) [SJ3527N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#)
[SJ3572-2"x50yd-Black](#) [CF5625-000](#) [65004-C](#) [65005-C](#) [65007-C](#) [65036-C](#) [157-00039](#) [770-1708](#) [770-1753-10](#) [770-1752](#) [SPNY-041-9](#)
[SF400-120X](#) [3719](#) [08582-0](#) [08386-0](#) [10431-0](#) [08359-0](#) [10620-0](#) [10345-0](#)