


AVERY DENNISON MARKETING SPECIFICATION

TOLERANCES IN. = .030 IN.
MM = 0.7 mm

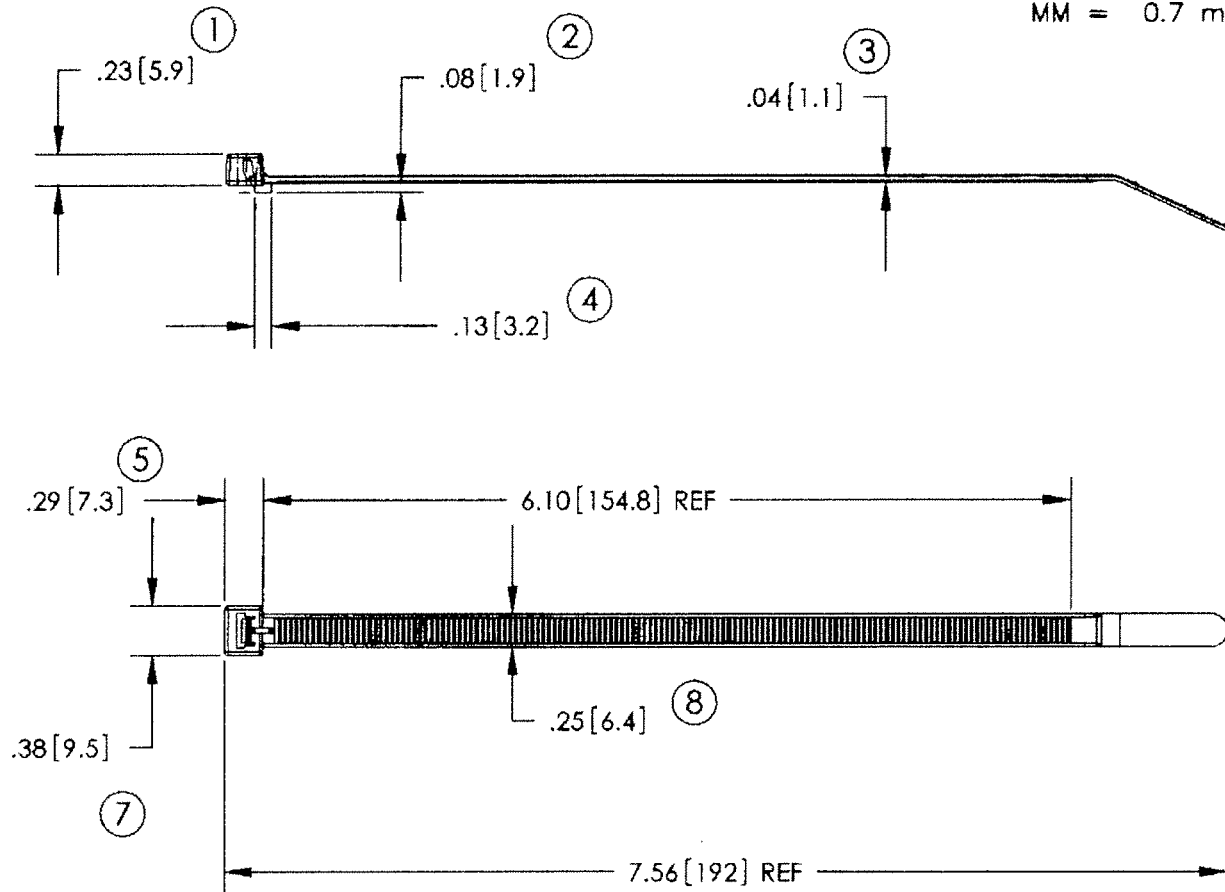

NOT TO SCALE

TENSILE STRENGTH: (LOOPED)	50 LBSF. / 22.7 KGf. MINIMUM PER MIL-S-23190.
OPERATING TEMP. RANGE:	-40 °F (-40 °C) TO 220 °F (105 °C)
MATERIAL:	IMPACT MODIFIED NYLON 6/6 PER ASTM D4066 - HEAT STABILIZED, BLACK
WEIGHT:	1.7 GRAMS/EACH
BUNDLE DIAMETER:	1/16" - 1-3/4"
MOUNTING:	N/A
APPLICATION TOOL:	12001 - HAND INSTALLATION TOOL 12500 - PNEUMATIC INSTALLATION TOOL
TOOL TENSION SETTING:	6-8
PACKAGED IN:	1000/BAG, 5 BAGS/MASTER



FASTENER DIVISION
FITCHBURG, MA 01420 U.S.A.
TEL. 1-800-225-5913
MA. 978-353-8157

DESCRIPTION:

CONVOLUTED TUBING TIE, BLACK

APPROVALS:

T.S.: *[Signature]*

ENG'RG: *[Signature]*

8.14.07

STOCK NO.

20093

REV.

A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Ties](#) category:

Click to view products by [Avery Dennison](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[65037-C](#) [770-1751-10](#) [REL50L0C2](#) [20093-0](#) [SF600-120X](#) [SJ3518FR-1x50](#) [SJ3526N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3526N BLACK 58" X 50YD](#) [SJ3571](#)
[SJ-3571-1"x50yd-Black](#) [PLT2S-C4](#) [34-455-C](#) [3722](#) [561-B110120](#) [561-N3510](#) [TYZ528M](#) [34-463-C](#) [URT20S-M](#) [06226](#) [08350-0](#) [08600-0](#)
[08376-0](#) [10325-0](#) [10362-0](#) [10606-0](#) [561-EZ250](#) [561-EZ625](#) [SJ3527N-Beige-2"x50yd](#) [SJ3527N-LOOP-BLACK-1](#) [SJ3572-2"x50yd-Black](#)
[CF5625-000](#) [65004-C](#) [65005-C](#) [65007-C](#) [65036-C](#) [157-00039](#) [770-1708](#) [770-1753-10](#) [770-1752](#) [SPNY-041-9](#) [SF400-120X](#) [3719](#) [08582-0](#)
[08386-0](#) [10431-0](#) [08359-0](#) [10620-0](#) [10345-0](#) [08416-0](#) [08384-0](#)