

具有失效保护功能 (Fail-Safe) 的 RS-485 收发器


产品概述

BL1587是一款半双工的RS-485收发器，芯片内部包含一路驱动器和一路接收器。BL1587可以提供最高2Mbps的传输速率。芯片内置失效保护电路，保证接收器输入端在开路或短路时，接收器的输出端处于逻辑高电平状态。BL1587具有1/4单位负载接收器输入阻抗，允许总线上挂接多达128个收发器。

产品特性

- +5V工作电压
- 最大传输速率：2Mbps
- 内置失效保护电路
- 总线允许挂接多达128个收发器
- I/O引脚ESD保护：±15kV IEC 61000-4-2，接触放电
- SOP8封装

方框图

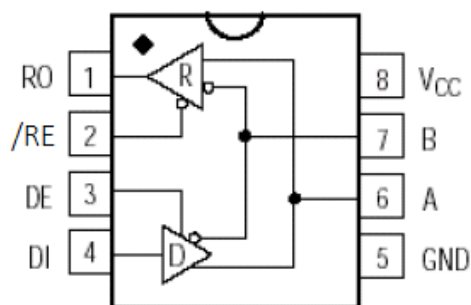

应用领域

- 智能电表
- 工业控制
- 安防监控

管脚定义

序号	名称	功 能
1	RO	接收器输出
2	/RE	接收器输出使能。当/RE 为低电平时 RO 输出有效；当/RE 为高电平时 RO 为高阻态
3	DE	驱动器输出使能。DE 为高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态
4	DI	驱动器输入
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出
8	V _{CC}	电源

驱动器真值表

输入			输出	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	1	1	0
X	1	0	0	1
0	0	X	High-Z	High-Z
1	0	X	Shutdown (High-Z)	

接收器真值表

输入			输出
/RE	DE	A-B	RO
0	X	>-50mV	1
0	X	<-200mV	0
0	X	开路/短路	1
1	1	X	High-Z
1	0	X	Shutdown (High-Z)

极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	V_{CC}	+7	V
控制输入电压	/RE, DE	-0.3 到 $V_{CC}+0.3$	V
驱动器输入电压	DI	-0.3 到 $V_{CC}+0.3$	V
驱动器输出电压	A, B	± 13	V
接收器输入电压	A, B	± 13	V
接收器输出电压	RO	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V
工作温度范围		-40~+85	°C

直流电气特性

($V_{CC}=+5V \pm 5\%$, $T_A=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $T_A=25^{\circ}C$) (注释1)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}		4.5		5.5	V
驱动器						
差分驱动器输出 (无负载)	V_{OD1}	图 1			V_{CC}	V
差分驱动器输出	V_{OD2}	$V_{CC}=5V$ 图 1, $R=27\Omega$	1.5	2.1		V
差分输出电压的幅度变化 (注释 2)	ΔV_{OD}	图 1, $R=27\Omega$			0.2	V
驱动器共模输出电压	V_{OC}	图 1, $R=27\Omega$	1.0		3.0	V
共模电压的幅度变化 (注释 2)	ΔV_{OC}	图 1, $R=27\Omega$			0.2	V
输入高电压	V_{IH}	DE, DI, /RE	2.0			V
输入低电压	V_{IL}	DE, DI, /RE			0.8	V
DI 输入迟滞	V_{HYS}			100		mV
输入电流 (A, B)	I_{IN4}	DE=GND $V_{CC}=GND$ or 5.25V	$V_{IN}=12V$		220	μA
			$V_{IN}=-7V$	-120		
驱动器短路输出电流	I_{OSD}	A Pin Short to B Pin	-100		100	mA
接收器						
接收器差分阈值电压	V_{TH}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	-200	-125	-50	mV

接收器输入迟滞	ΔV_{TH}		40		mV
接收器输出高电压	V_{OH}	$I_O=-8mA, V_{ID}=-50mV$	4.0		V
接收器输出低电压	V_{OL}	$I_O=8mA, V_{ID}=-200mV$		0.4	V
接收器三态输出电流	I_{OZR}			± 1	μA
接收器输入阻抗	R_{IN}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	48		K Ω
接收器输出短路电流	I_{OSR}	$0V \leq V_{RO} \leq V_{CC}$	± 7	± 95	mA
供电电流					
供电电流	I_{CC}	No load , /RE=DI= GND or V_{CC}	DE= V_{CC}	900	μA
			DE=GND	900	μA
待机模式供电电流	I_{SHDN}	DE=GND, /RE= V_{CC} , DI= V_{CC} or GND		10	μA

注释 1: 进入器件的所有电流为正, 从器件输出的所有电流为负; 若无特殊说明所有电压都是对地电压。

注释 2: 当 DI 输入改变状态时, ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 分别为 V_{OD} 和 V_{OC} 的变化量。

传输特性

($V_{CC}=+5V \pm 5\%$, $T_A=-40^\circ C \sim +85^\circ C$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $T_A=25^\circ C$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器输入到输出延迟	t_{DPLH}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		13		ns
	t_{DPHL}			17		
驱动器输出延迟差 $ T_{DPLH} - T_{DPHL} $	t_{DSKEW}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		5		ns
驱动器上升或下降时间	t_{DR}, t_{DF}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		8		ns
最大速率	F_{MAX}		2			Mbps
驱动器使能到输出高电平	t_{DZH}	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S2 Closed		20		ns
驱动器使能到输出低电平	t_{DZL}	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S1 Closed		28		ns
驱动器从输出低到关断时间	t_{DLZ}	图 4 和 6, $C_L=15pF$ S1 Closed		19		ns
驱动器从输出高到关断时间	t_{DHZ}	图 4 和 6, $C_L=15pF$ S2 Closed		16		ns
接收器输入输出延迟	t_{RPLH} t_{RPHL}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0V$		42		ns

		; rise and fall time of VID $\leq 15\text{ns}$			
$ T_{RPLH} - T_{RPHL} $ 接收器输入输出延迟之差	t_{RSKD}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0\text{V}$; rise and fall time of VID $\leq 15\text{ns}$	5		ns
接收器使能到输出低	t_{RZL}	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S1 Closed	10		ns
接收器使能到输出高	t_{RZH}	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S2 Closed	45		ns
接收器从输出低到关断	t_{RLZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S1 Closed	10		ns
接收器从输出高到关断	t_{RHZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S2 Closed	45		ns
电路关断时间	t_{SHDN}		100		ns
从待机到输出高的驱动器使能	$t_{DZH(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100\text{pF}$ S2 Closed	1600		ns
从待机到输出低的驱动器使能	$t_{DZL(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100\text{pF}$ S1 Closed	1600		ns
从待机到输出高的接收器使能	$t_{RZH(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S2 Closed	1500		ns
从待机到输出低的接收器使能	$t_{RZL(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S1 Closed	2300		ns

测试电路

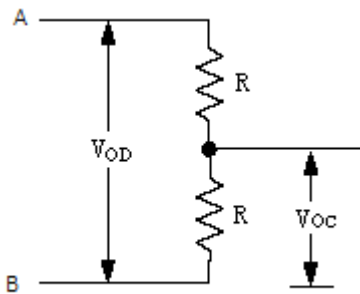


图 1: Driver DC Test Load

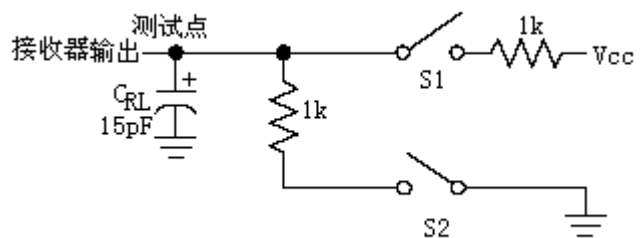


图 2: Receiver Enable/Disable Timing Test Load

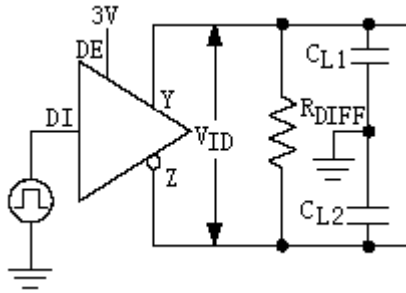


图 3: Driver Timing Test Circuit

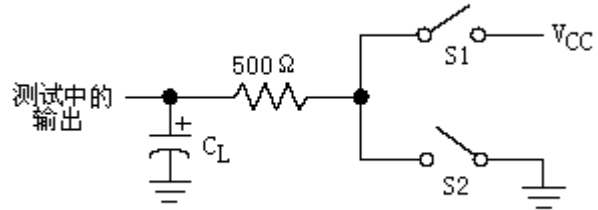


图 4: Driver Enable/Disable Timing Test Load

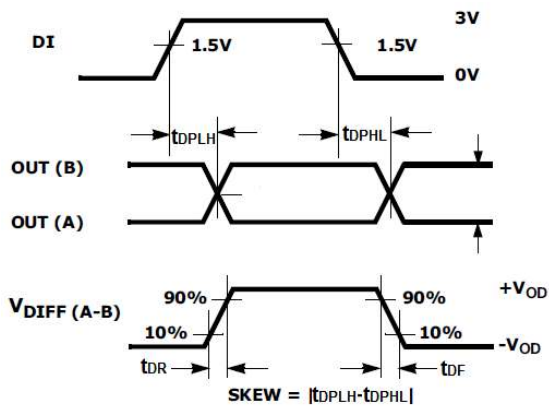


图 5: Driver Propagation Delays

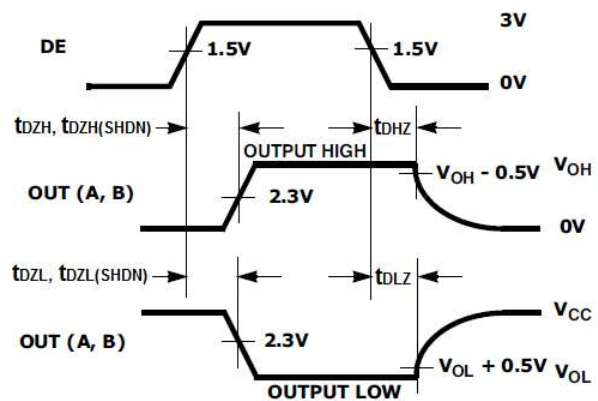


图 6: Driver Enable and Disable Times

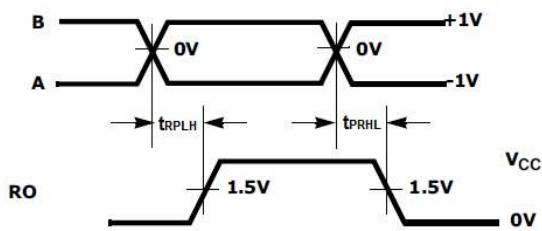


图 7: Receiver Propagation Delays

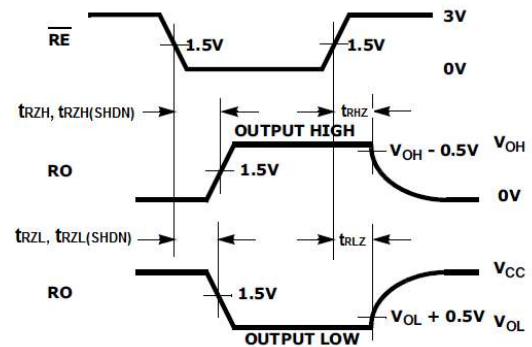


图 8: Receiver Enable and Disable Times

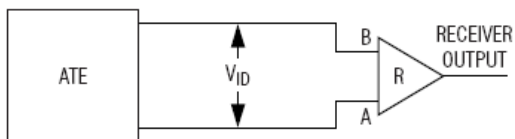


图 9: Receiver Propagation Delay Test Circuit

典型应用图

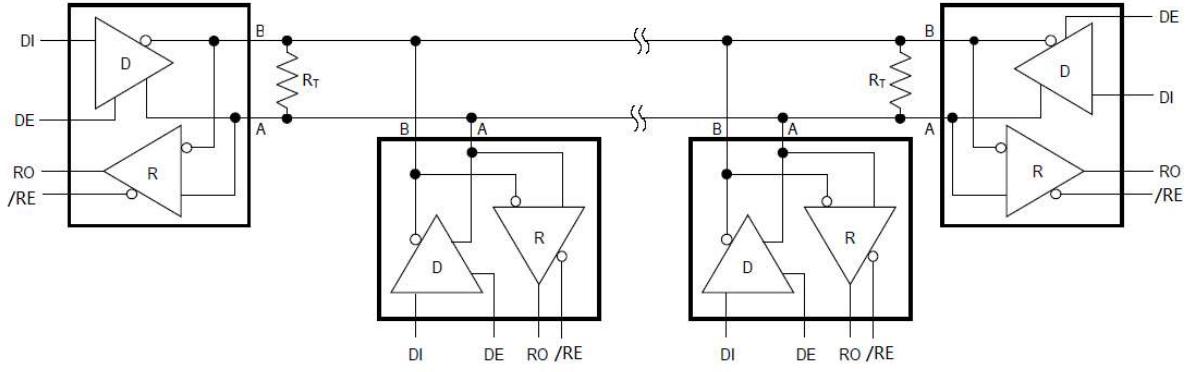
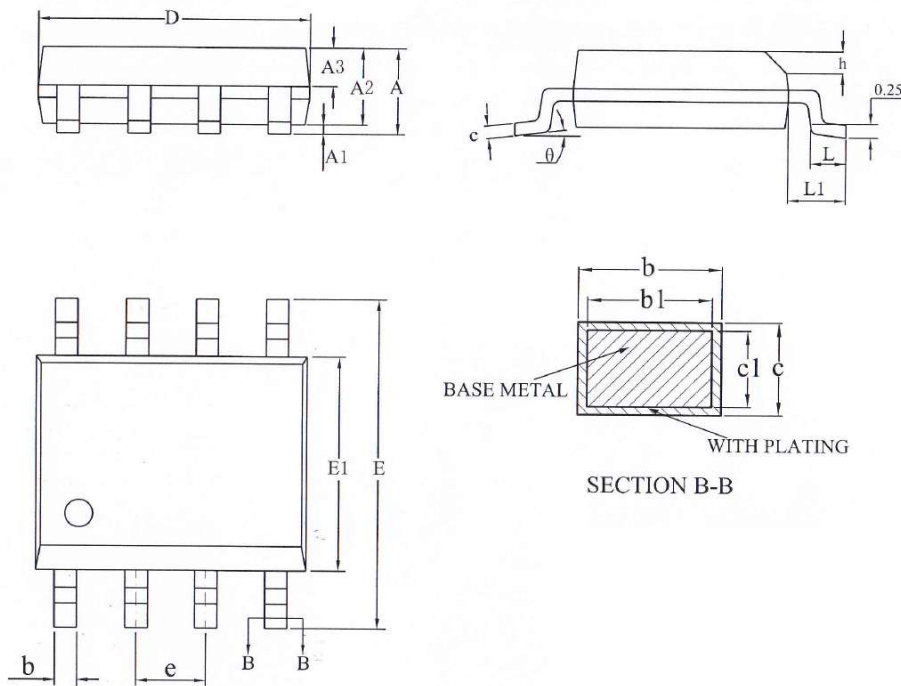


图10 典型半双工RS-485网络

封装尺寸 (SOP8)


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.39	—	0.48
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	—	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
h	0.25	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	—	8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RS-422/RS-485 Interface IC category](#):

Click to view products by [Belling manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[SP3494CN-L/TR](#) [SP3494EN-L/TR](#) [SP3085EEN-L/TR](#) [XR33038IDTR-F](#) [BL3085\(I47\)](#) [BL1587](#) [MAX13085](#) [SSP3485](#) [SSP485N](#)
[MAX3485ESA](#) [SP3485EEN](#) [MAX485ESA](#) [ST485EBDR](#) [SN65LBC184DR](#) [ST3485EBDR](#) [SN75176BDR](#) [ADM3485EARZ](#)
[SN75LBC184DR](#) [SN65176BDR](#) [BL3085N\(I56\)](#) [UM3486EESA](#) [GB490H](#) [SP485EN](#) [UM3085EESA](#) [SN65HVD07EIM/TR](#) [SSP3485U](#)
[GB490](#) [COS485RS](#) [BL3085A\(H\)](#) [CS48520S](#) [DS3486M/TR](#) [MS2375](#) [SL3485S](#) [BL1590](#) [UM3352EESA](#) [HGX3485EIMM/TR](#)
[HGX3485ECMM/TR](#) [SP3485EIMM/TR](#) [MAX3085ECMM/TR](#) [SP3085ECMM/TR](#) [MAX3485EIMM/TR](#) [MAX3485ECMM/TR](#)
[HT6575ARZ](#) [SN65HVD75DR](#) [CA-IS2092W](#) [XR3077XID-F](#) [ADM2687EBRIZ-RL7](#) [SP483EEN-L/TR](#) [SN75LBC175ADR](#)
[SN65ALS1176DR](#)