

巨懋企業有限公司

新利業興業有限公司

總公司: 台灣台北市基隆路一段149號9F-3

http://www.bennic.com.tw

惠州市興利業精密電子廠有限公司

敬業電子(惠州)有限公司

惠州廠: 中國廣東省惠州市仲愷高新區惠風西四路82號 TEL: 86-752-2779988 FAX: 86-752-2779977

BENNICK AND COMPANY
BENTRONIC COMPONENTS, INC.

TEL: 886-2-2765 4485 FAX: 886-2-2763 6054

E-MAIL: mail@bennic.com.tw



BENNICK COMPONENTS

Jingye Electronics (Huizhou) Co., Ltd.

SPECIFICATION SHEET 規格書

DOC.NO. 文件編號	4PPMT18600250L46JYOYLW	REV. NO. 修改編號	Issue Date 發行日期	Reason 原因
BENNICK P/N BENNICK 料號	4PPMT18600250L46JYOYLW	0	2012.09.12	首次發行 First issue
Description 規格	MKP 18.0μF 250V 5%	1		
Cust. P/N 客戶料號		2		
Customer 客戶		3		
		4		
		5		
		6		
		7		

金屬化聚丙烯薄膜電容器 YMPT系列


YMPT series - Metallized Polypropylene Film Capacitors

特點 Feature

採用高溫金屬化聚丙烯膜卷繞而成，無感式結構，自愈性能好，超低損耗，絕緣電阻高，電容量穩定，容量範圍寬等特點。採用鍍錫無氧銅線軸向引出，外部用聚酯膠帶包裹，阻燃環氧樹脂封裝。

The capacitor is made of high temperature resistant metallized polypropylene film, non-inductive winding structure design. Characteristics are good self-healing performance, ultra low dissipation factor, high insulation resistance, minimum capacitance tolerance and wide capacitance range. It's welded with tinned oxygen-free copper wire in axial lead type, wrapped with polyester tape and encapsulated with flame retardant epoxy resin.

外觀圖紙 Appearance Drawing 外觀/尺寸 Size 單位 unit: 公厘 mm

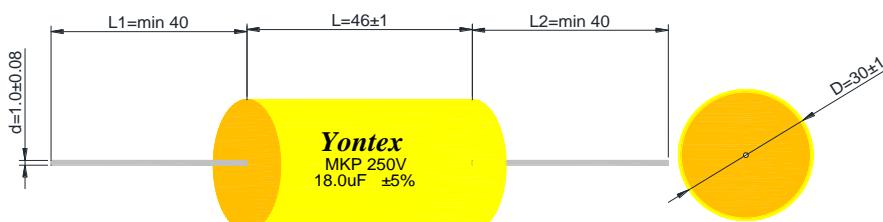

檢查項目 Check Item	規格 Specification	尺寸檢查項目 Check Item	規格 Spec. /公差 Tol.
膠帶顏色 Tape Color	黃色 Yellow	導線材質 Wire material	TC
膠面顏色 Resin Color	黃色 Yellow	本體直徑 Case Dia. (ΦD)	30 ± 1mm
印字顏色 Printing Color	黑色 Black	本體長度 Case Length (L)	46 ± 1mm
印刷商標 Brand Marking:	Yontex	引線直徑 Lead Dia. (Φd)	1.0 ± 0.08mm
印字方向 Letter Direction	如示意圖	引線長度 Lead Length (L1)	min.40mm
單位重量 Unit Weight: g/pcs		引線長度 Lead Length (L2)	min.40mm
標準包裝 Standard Packing: pcs/bag			
標準裝箱 Standard Packing: pcs/box			
容量誤差 Cap.Tolerance	±5% (J)		
損失因數 Dissipation Factor (DF)	MAX 0.1% at 1kHz 25°C		
額定電壓 Rated Voltage (Vr)	250VDC		
測試電壓 Test Voltage	1.5倍額定工作電壓於 25°C 大於 3秒 1.5 x Vr for 3 Sec. at 25°C		

工作溫度範圍 Temperature Range	- 40°C to + 85°C
介質常數 Dielectric Constant	2.1ε
絕緣電阻 Insulation Resistance	IR ≥ 9000MΩ (C ≤ 0.33uF) @ 20°C, lmin IR ≥ 7500MΩ (C > 0.33uF) @ 20°C, lmin
外觀要求 Appearance requirements	<p>除非另有註明或客戶特殊要求，外觀的標準以工業零件為準，即符合下列為合格品<The qualified appearance standards are based on the following industrial rules, except customer specific requirements or other stated. ></p> <p>1. 不影響產品結構及電氣性能。< Does not affect product structure and electrical performance.></p> <p>2. 如有文字標示，其足可涵蓋產品的參數。< If there is a printed mark, it can present the parameters of the product at least. ></p> <p>3. 沒有沾粘製程所用的原物料之外的異物。導針沾膠不超過本體直徑的1/2<The product does not attach the foreign matter which is not used during the production process. The lead sticking the rubber is not more than 1/2 of the diameter of the case.></p> <p>4. 以視力1.0 距離30cm、45±15度角、正常光源距離50-55cm 照度500-550lux為目視標準規範。< Visual standard specification follow below rule, Vision 1.0, distance 30cm, 45±15 degree angle, normal light source distance 50-55cm, illumination 500-550lux.></p>
信賴度測試 Life Test	<p>高溫負荷: 印加 150% 額定電壓, 於 85°C 運行 1000 小時後, 恢復於 25°C, 其電性符合如下所定; High temperature load test: applied 150% of Vr at 85 °C for 1,000 hours then return to 25 °C must be meet:</p> <p>低溫負荷: 印加 150% 額定電壓, 於 -40°C 運行 100H 后恢復於 25°C 其電性符合如下所定; Low temperature load test: applied 150% of Vr at -40 °C for 100 hours then return to 25 °C must be meet:</p> <p>(a) 電容量變化值: 原測值 ±5% 內; Capacitance change within ±5% of initial value</p> <p>(b) 損失角: DF < 0.1%</p>
出腳拉力測試 Lead Pull Force Test	在 30 分鐘至少可承受 1.5 公斤; Hold Max. 1.5Kg for 30 minutes.
出腳彎曲度測試 Lead Bend Force Test	上下 90° 度一次不斷裂; Not break during 90° bending for 1 cycle.
耐濕度測試 Humidity Test	<p>在濕度為 95%, 溫度為 40°C 下工作 1000 小時後, 其電性符合如下所定 After working for 1,000 hours at R.H. 95% @40°C, specs. must be met:</p> <p>(a) 電容量變化值: 原測值 ±5% 內 Capacitance change within ±5% of initial value</p> <p>(b) 損失角: 2% 內 DF: Max. 2%</p> <p>(c) 絝緣電阻值: 至少 7000MΩ I.R. Min. 7,000 MΩ</p>
高溫儲存 High Temperature Storage	<p>85°C 高溫放置 100H, 恢復於 25; After placed at high temperature 85°C for 100 hours and then restored to 25°C.</p> <p>(a) 電容量變化值: 原測值 ±3% 內; Capacitance change within ±3% of initial value</p> <p>(b) 損失角: DF ≤ 0.1%</p>

低溫儲存 Cryogenic Storage	-40°C 低溫放置100H,恢復於25°C; After placed at low temperature -40°C for 100 hours and then recovery to 25 °C.		
	(a)電容量變化值: 原測值±3%內; Capacitance change within ±3% of initial value		
	(b)損失角: DF ≤0.1%		
溫度循環 Temperature Cycling	<p>在50次溫度循環後恢復於25°C; After 50 times temperatre cycle and then restore to 25°C.</p> <p>(a)電容量變化值: 原測值±3%內 Capacitance change within ±3% of initial value (b)損失角: DF ≤0.1%</p>		
冷熱衝擊 Thermal Shock	<p>在10次冷熱衝擊循環後恢復於25°C; After 10 times shock cycle and then restore to 25°C.</p> <p>(a)電容量變化值: 原測值±3%內; Capacitance change within ±3% of initial value (b)損失角: DF ≤0.1%</p>		
耐振動 Vibration Resistance**	<p>以每分鐘1倍頻*的起始速率，測試頻率從10Hz到55Hz，振幅為±0.75mm，每小時XYZ方向交替，且總共進行6小時的振動測試之後，規格需符合以下所訂定； After applied total 6 hours vibration test with following frequency range 10 Hz to 55 Hz at 1 oct/min* starting rate, ±0.75mm amplitude and XYZ direction change every 1 hour, specs must be met:</p> <p>(a)電容量變化值: 原測值±3%內 Capacitance change within ±3% of initial value; (b)損失角: DF ≤0.1%; (c)絕緣電阻 IR ≥7500MΩ (20°C,1 min)</p>		
耐衝擊 Impact Resistance	<p>經過2米垂直落體20次, 2米高75° 坡度滑落20次之後, 測試符合如下: After 2 meters vertical fall 20 times and 2 meters high 75° slope slide 20 times, specs must be met:</p> <p>(a)電容量變化值:原測值±3%內; Capacitance change within ±3% of initial value (b)損失角: DF ≤0.1%</p>		
參考標準: IEC 60384-16			
Approved 批 准	Checked 審 核	Issuer 制 表	張成梅

附註: * 倍頻指的是一段頻率中，一段與另外一端的數值比率為 2:1。

**臥式電容在耐振動測試中的安裝方式為安裝點距離本體6mm±1mm的位置且安裝在導針上。

Note: * Octave (Oct) means the interval between one frequency and another differing by 2:1.

**For axial type capacitor, mounting point shall be on the lead and distance between the body and mounting point shall be 6mm ±1mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Film Capacitors](#) category:

Click to view products by [Bennic manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[M83421/01-3089R](#) [703-6G](#) [F450KG153J250ALH0J](#) [750-1018](#) [MEB684J2A](#) [FKP1-1000160010P15](#) [FKP1-1500160010P15](#)
[82EC1100DQ50K](#) [MMWAF150KME](#) [PCY2130F30153](#) [PME261JB5220KR19T0](#) [A521HH333M035C](#) [QXJ2E474KTPT](#) [QXL2B333KTPT](#)
[QXM2G104K](#) [B32234-033@250V-K](#) [B32520C6332K000](#) [B32522C6104K000](#) [B32523Q3155J](#) [B32676E6755K](#) [B81133-C1104-M3](#)
[MTC355L1](#) [217-0716-001](#) [PA225L30](#) [221A10-120](#) [CB182K0184J--](#) [KP1830-247/061-G](#) [SCD105K122A3-22](#) [SCD205K122A3-24](#)
[F601BL225K063CL60A](#) [FKP1-2202KV5P15](#) [PCX2339F65224](#) [PCX2339F65334](#) [2222 368 55105](#) [2222 370 21683](#) [QXL2E473KTPT](#)
[445450-1](#) [B32524Q6155J](#) [46KI3100JBM1K](#) [4DCNAQ4450ZA0J](#) [MKP 1839-215-633](#) [MKP 1840-447-165](#) [MKP383510063JKP2T0](#)
[MKT182022263473](#) [WMC08P22](#) [WMF4S68](#) [YE333](#) [ECQ-W4223KZ](#) [EEC2G805HQA415](#) [PA103L30](#)