

### 描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 NPN 半导体三极管。 Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.

### 特征 / Features

饱和压降低,高性能。


Low  $V_{CE(sat)}$ , high performance.

### 用途 / Applications


用于音频输出放大。

Audio frequency output amplifier.

### 内部等效电路 / Equivalent Circuit



### 引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base      PIN 2 : Collector      PIN 3 : Emitter

### 印章代码 / Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	P	Q	R	S
$h_{FE}$ Range	180~270	230~380	340~600	560~1000
Marking	H65P*	H65Q *	H65R *	H65S *








**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	40	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	20	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	7.0	V
Collector Current-Continuous	$I_C$	5.0	A
Collector Current -Continuous(Pluse)	$I_{CP}$	8.0	A
Collector Power Dissipation	$P_C$	500	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	20			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	7.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Base Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=0.5A$	180		1000	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=2.0A$	150			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3.0A$ $I_B=0.1A$			1.0	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=50mA$		150		MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=20V$ $f=1.0MHz$ $I_E=0$			50	pF


**电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve**

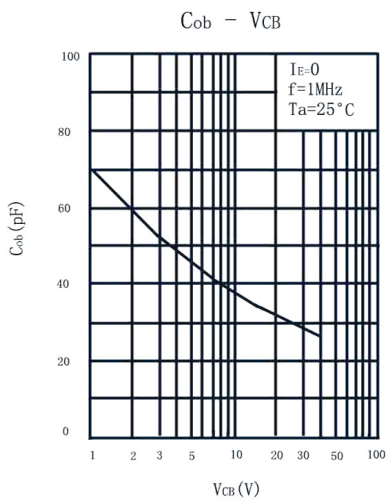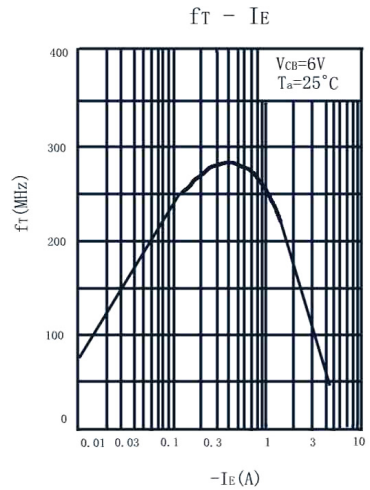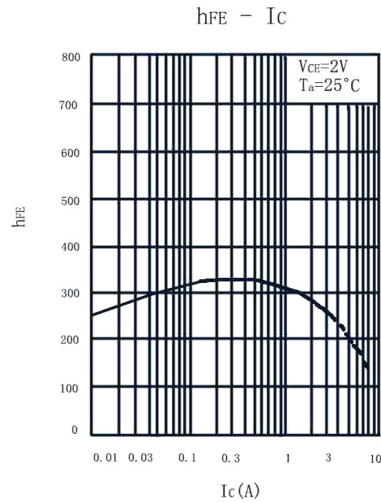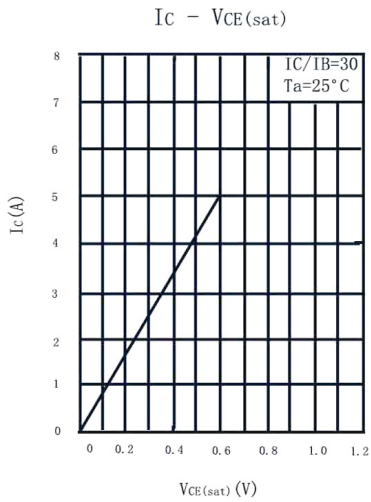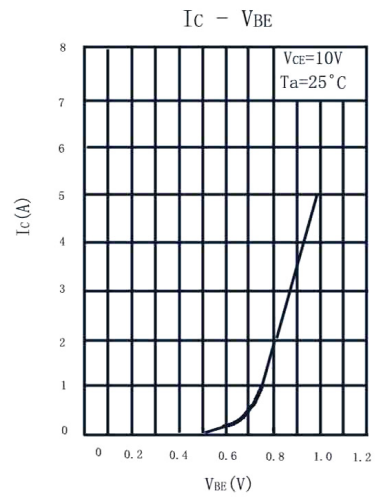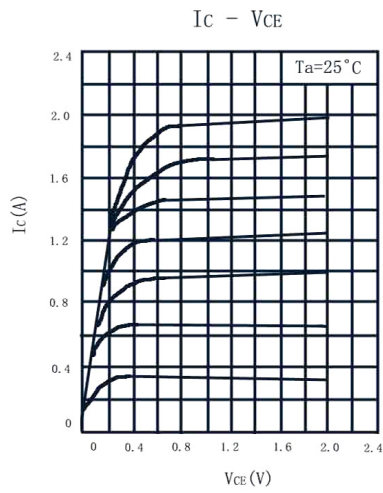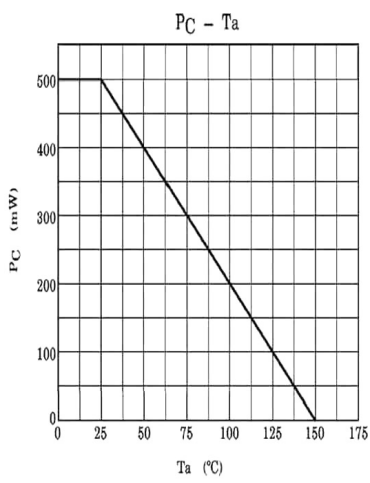

外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm

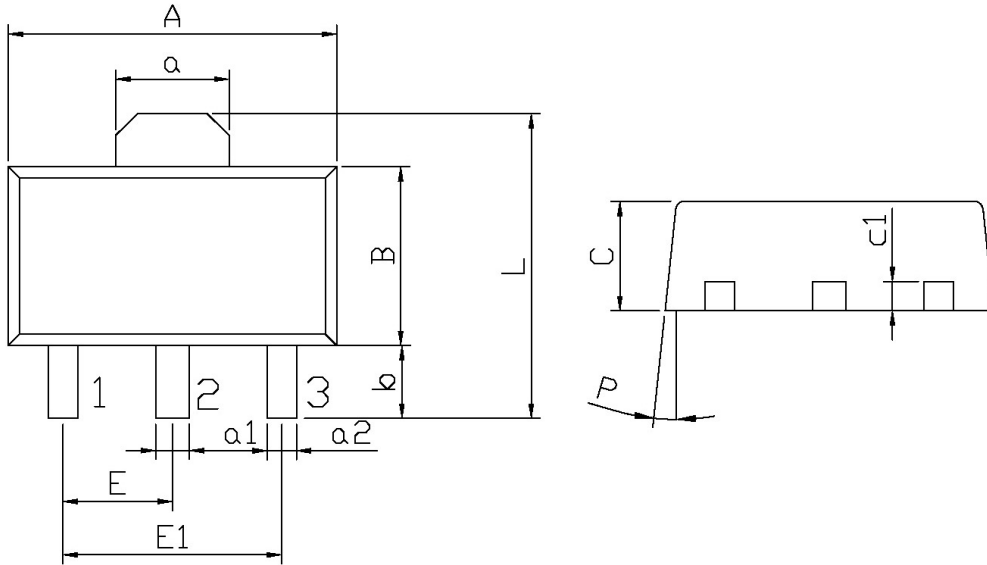

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions

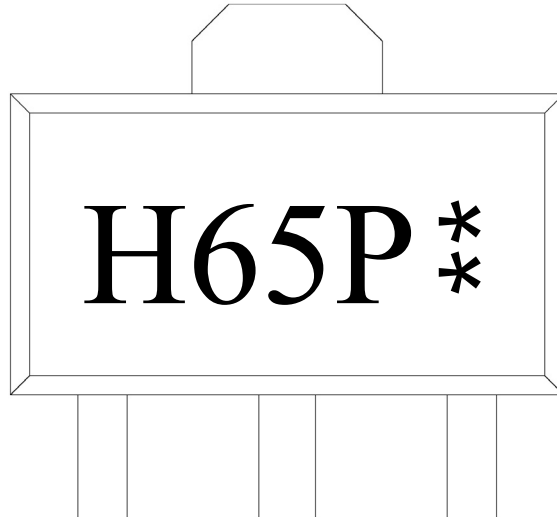

说明：

H： 为公司代码

65： 为型号代码

P： 为  $h_{FE}$  分档代码

\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

H: Company Code.

65: Product Type.

P:  $h_{FE}$  Classifications Symbol

\*\* : Lot No. Code, code change with Lot No.

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C      时间：10±1 sec.      Temp.:260±5°C      Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" x12	180×120×180	385×257×392

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Operational Amplifiers - Op Amps](#) category:*

*Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[430227FB](#) [AZV831KTR-G1](#) [UPC451G2-A](#) [UPC824G2-A](#) [LT1678IS8](#) [042225DB](#) [058184EB](#) [UPC822G2-A](#) [UPC258G2-A](#)  
[NCS5651MNTXG](#) [NCV33202DMR2G](#) [NJM324E](#) [NTE925](#) [5962-9080901MCA\\*](#) [AP4310AUMTR-AG1](#) [HA1630D02MMEL-E](#)  
[HA1630S01LPEL-E](#) [SCY33178DR2G](#) [NJU77806F3-TE1](#) [NCV5652MUTWG](#) [NCV20034DR2G](#) [LM2902EDR2G](#) [NTE778S](#) [NTE871](#)  
[NTE924](#) [NTE937](#) [MCP6V16UT-E/OT](#) [MCP6V17T-E/MS](#) [MCP6V19T-E/ST](#) [SCY6358ADR2G](#) [LTC2065IUD#PBF](#) [NCS20282FCTTAG](#)  
[LM4565FVT-GE2](#) [EL5420CRZ-T7A](#) [TSV791IYLT](#) [TSV772IQ2T](#) [TLV2772QPWR](#) [NJM2100M-TE1](#) [NJM4556AM-TE1](#) [AS324MTR-E1](#)  
[AS358MMTR-G1](#) [MCP6232T-EMNY](#) [MCP662-E/MF](#) [TLC081AIP](#) [TLC082AIP](#) [TLE2074ACDW](#) [TLV07IDR](#) [TLV2170IDGKT](#)  
[TLV2455IDR](#) [TLV2461IDR](#)