

BAT54J
Rev.H Apr.-2018

描述 / Descriptions

SOD-323 塑封封装 肖特基二极管。
Schottky Diode in a SOD-323 Plastic Package.


特征 / Features

肖特基二极管。无卤产品。
Schottky diodes. HF Product.

用途 / Applications

用于小信号处理。
Small signal diode.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1:Cathode PIN2:Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

Marking	H86
---------	-----




极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	30	V
Continuous forward current	I_F	200	mA
Surge non repetitive forward current	I_{FSM}	600	mA
Power Dissipation	P_D	250	mW
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	430	°C/W
Junction Temperature Range	T_J	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	数值 Rating		单位 Unit
			MIN	MAX	
Reverse Voltage	V_R	$I_R=10\mu A$	30		V
Peak Forward voltage	V_F	$I_F=0.1mA$		240	mV
		$I_F=1.0mA$		320	mV
		$I_F=10mA$		400	mV
		$I_F=30mA$		500	mV
		$I_F=100mA$		0.8	V
Instantaneous Reverse Current	I_R	$V_R=25V$		2.0	μA
Total capacitance	C_T	$V_R=1.0V$ $f=1.0MHz$		10	pF
Reverse recovery time	t_{rr}	$I_{RR}=1.0mA$ $R_L=100\Omega$ $I_F=10mA$		5.0	ns


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

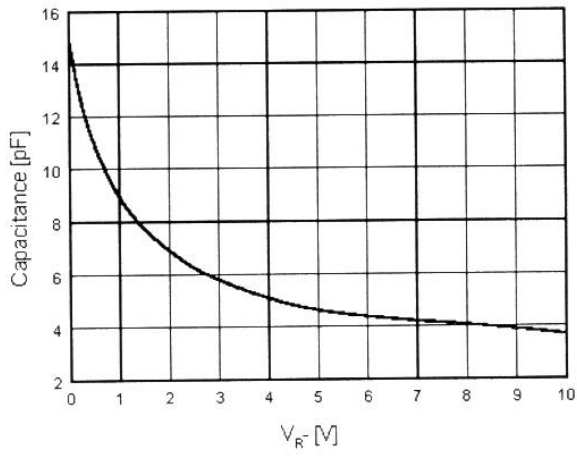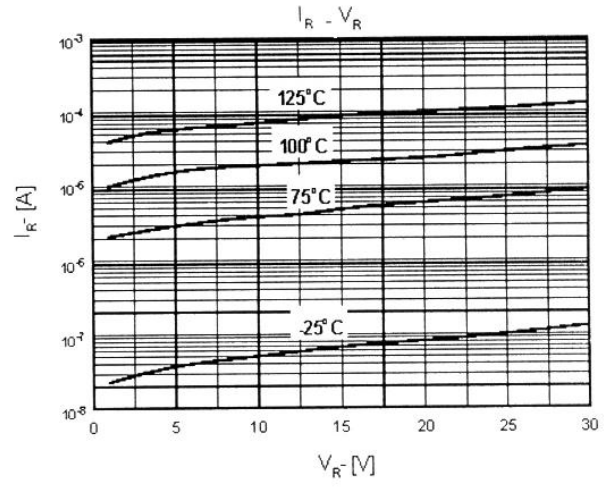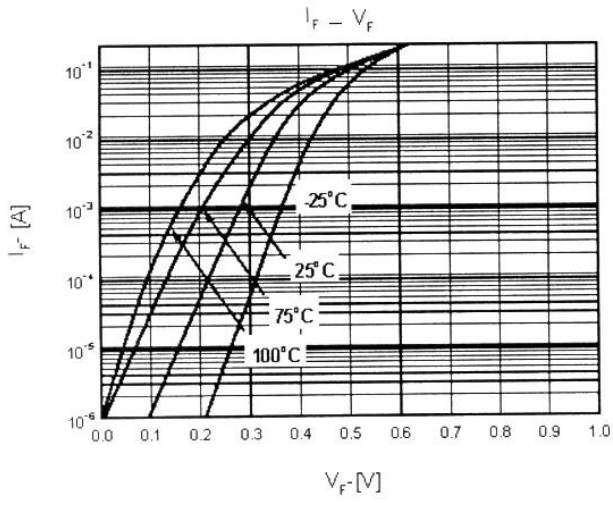

外形尺寸图 / Package Dimensions

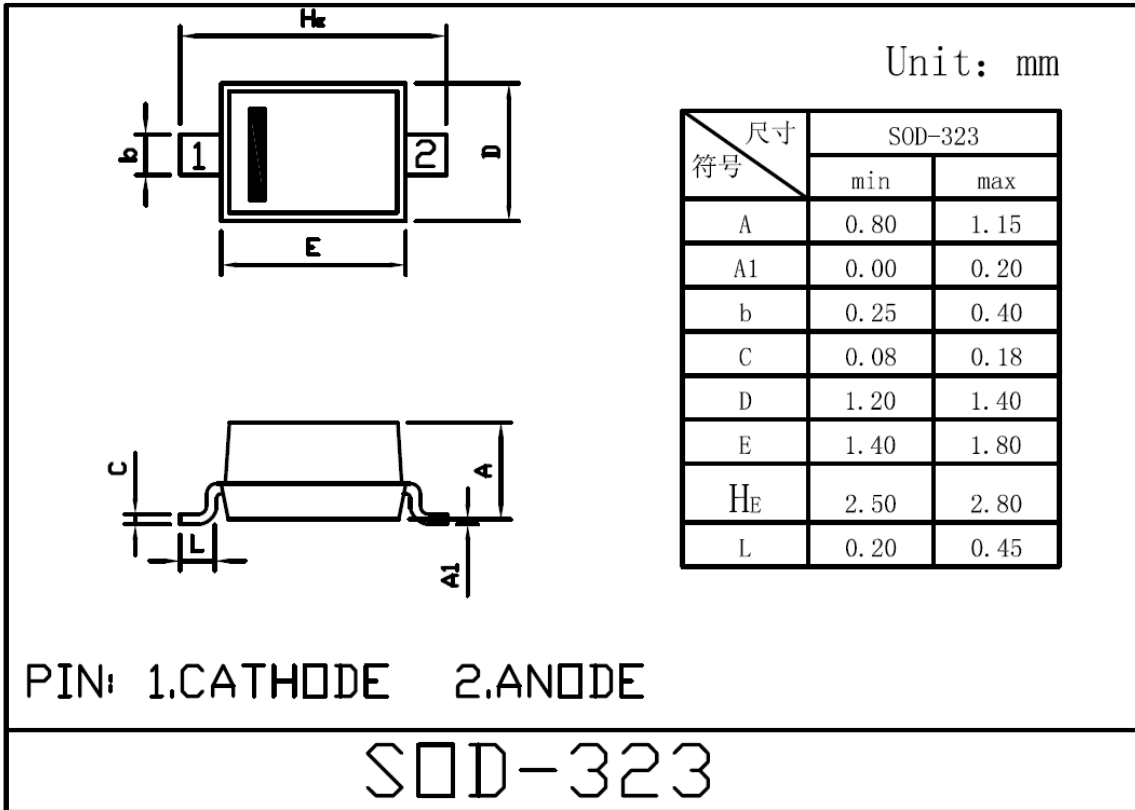

印章说明 / Marking Instructions

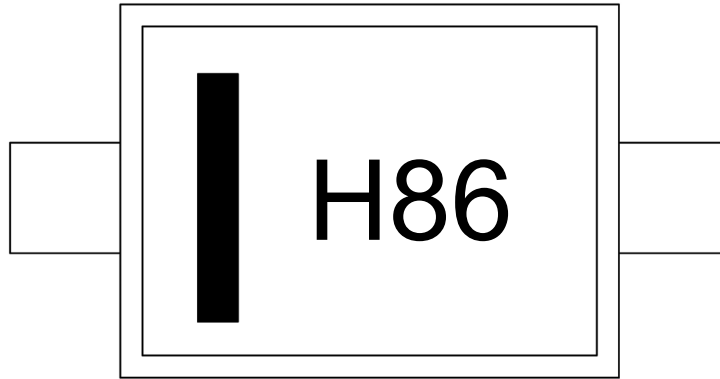

说明：

H： 为公司代码


86： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

86: Product Type.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

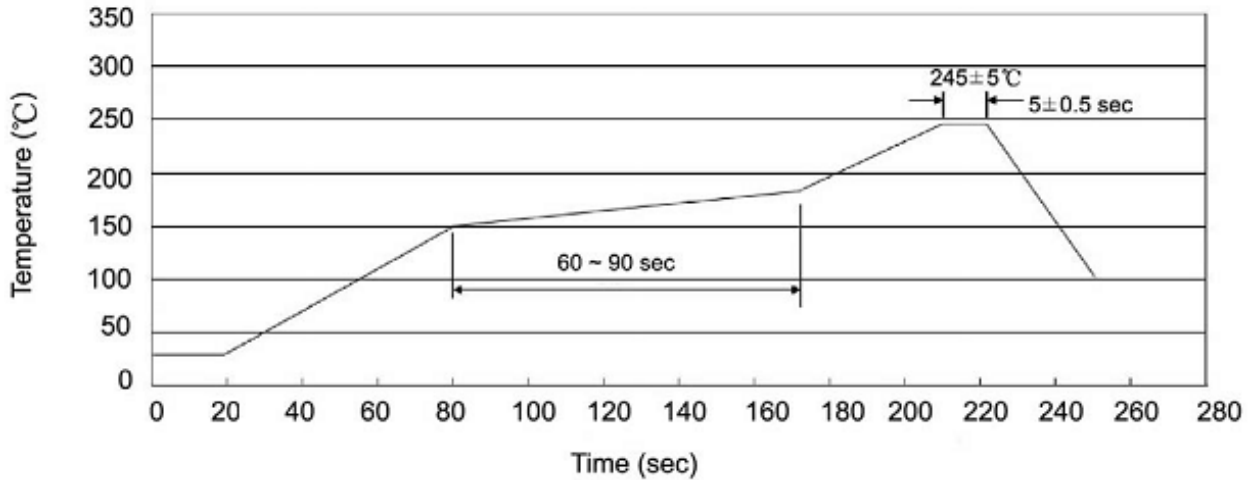

说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec；
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating: 150 ~ 180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOD-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#)
[BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#)
[SBAT54CWT1G](#) [SBM30-03-TR-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#)
[MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS 70-02L E6327](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SB10015M-TL-E](#) [SB1003M3-TL-E](#) [SK32A-](#)
[TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#)
[CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#)
[CDBQC0530L-HF](#) [BAT54-13-F](#) [ACDBA340-HF](#)