

BR100N03

Rev.F Jul.-2018

描述 / Descriptions

TO-220 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a TO-220 Plastic Package.

特征 / Features

低栅电荷,低反馈电容,开关速度快。


Low gate charge, low crss, fast switching.

用途 / Applications


用于高功率 DC/DC 转换和功率开关。

These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : G

PIN 2 : D

PIN 3 : S

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	30	V
Drain Current	$I_D(T_c=25^\circ C)$	100	A
Peak Drain Current	I_{DM}	400	A
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	± 20	V
Single Pulsed Avalanche Energy	E_{AS}	875	mJ
Total Power Dissipation	$P_D(T_c=25^\circ C)$	100	W
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^\circ C$

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Zero Gate Voltage Drain Current	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	30			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=30V$ $V_{GS}=0V$			1	μA
Gate-Body Leakage Current Forward	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$ $V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	1.0		3.0	V
Forward On Voltage	V_{SD}	$I_S=20A$ $V_{GS}=0V$			1.5	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=50A$		3.5	4.5	m Ω
		$V_{GS}=4.5V$ $I_D=40A$		5.0	7.0	m Ω
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0V$ $V_{DS}=15V$ $f=1.0MHz$		9500		pF
Output Capacitance	C_{oss}			800		pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			300		pF
Total Gate Charge	Q_G	$V_{DS}=15V$ $I_D=16A$ $V_{GS}=5V$		50	65	nC
Gate Source Charge	Q_{GS}			20.8		nC
Gate Drain Charge	Q_{GD}			19		nC
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=15V$ $R_{GEN}=6\Omega$ $I_D=1A$ $V_{GS}=10V$		25.7	50	ns
Turn-On Rise Time	t_r			10	20	ns
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			128	200	ns
Turn-Off Fall Time	t_f			34	70	ns


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

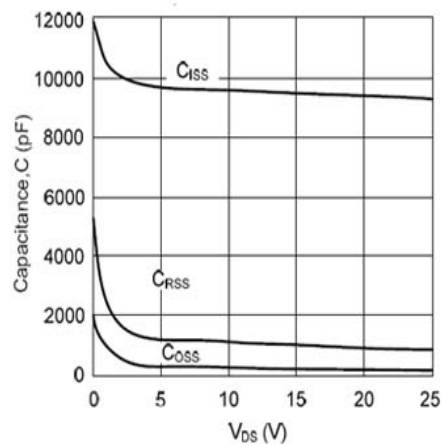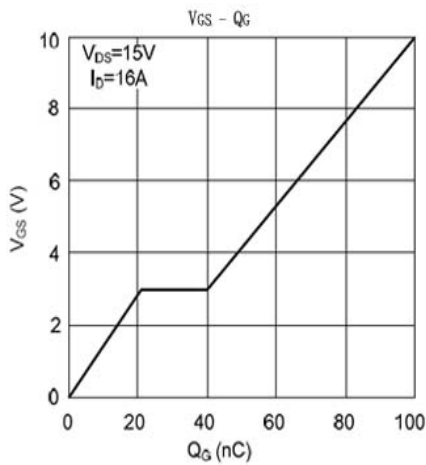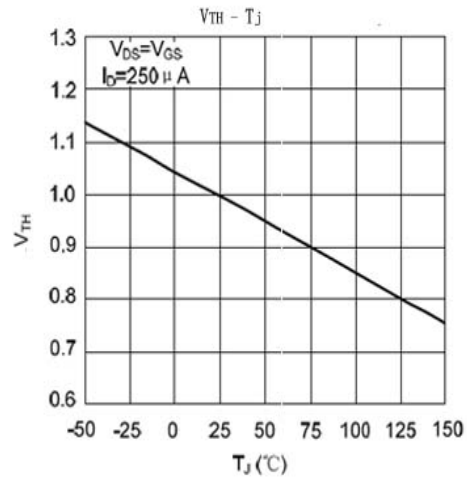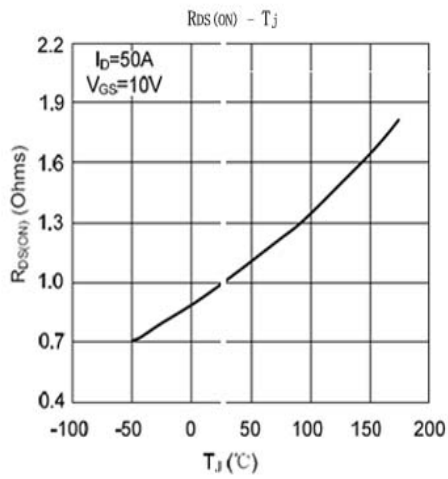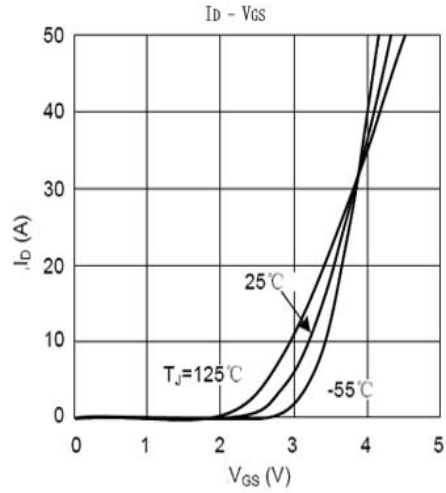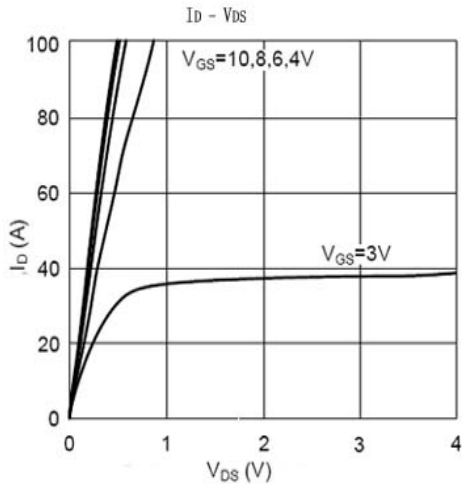


外形尺寸图 / Package Dimensions

T□-220

单位: mm

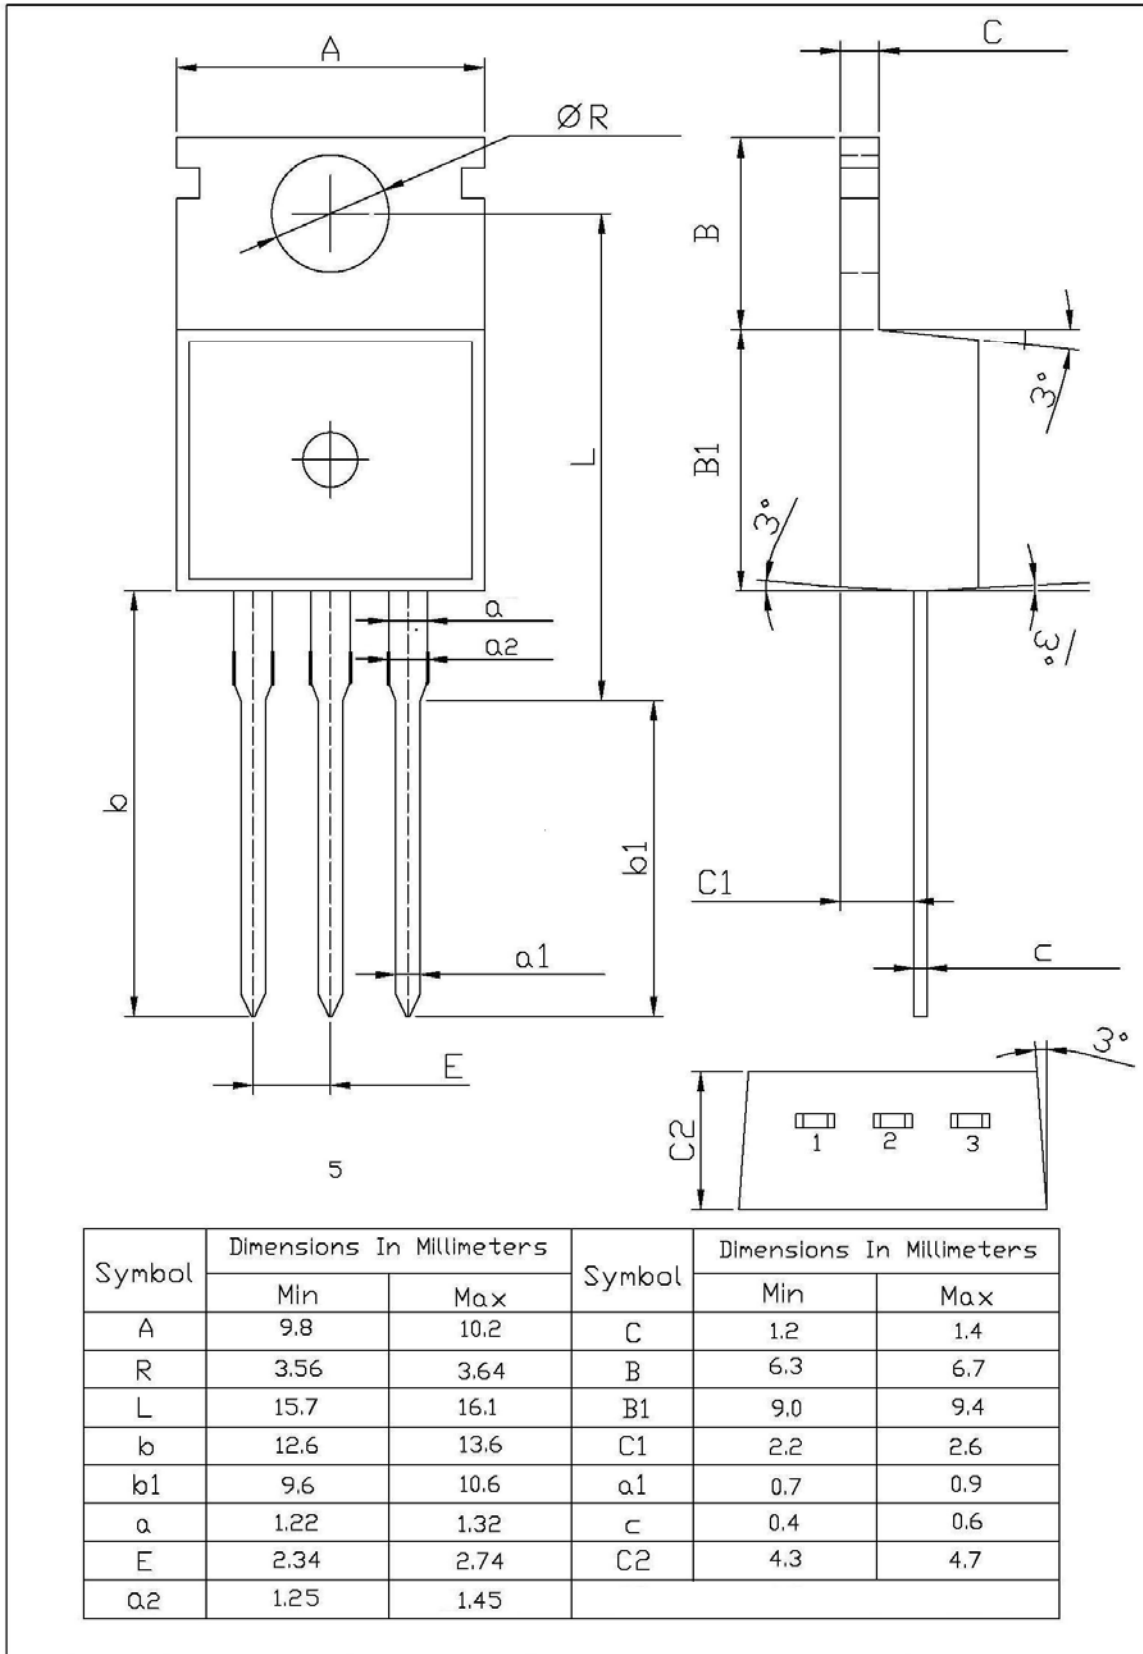

印章说明 / Marking Instructions

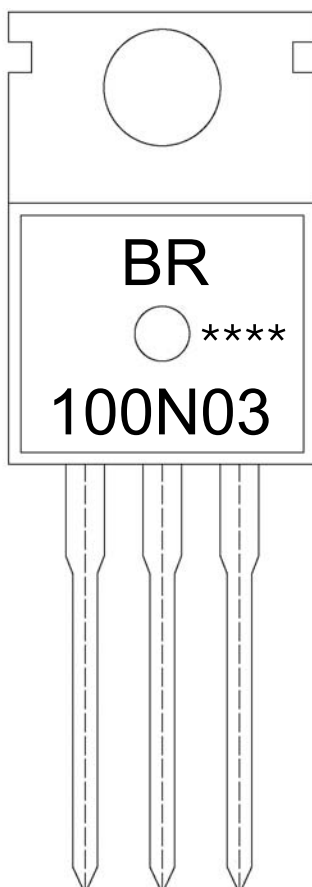

说明：

BR： 为公司代码

100N03： 为型号代码


****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code

100N03: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

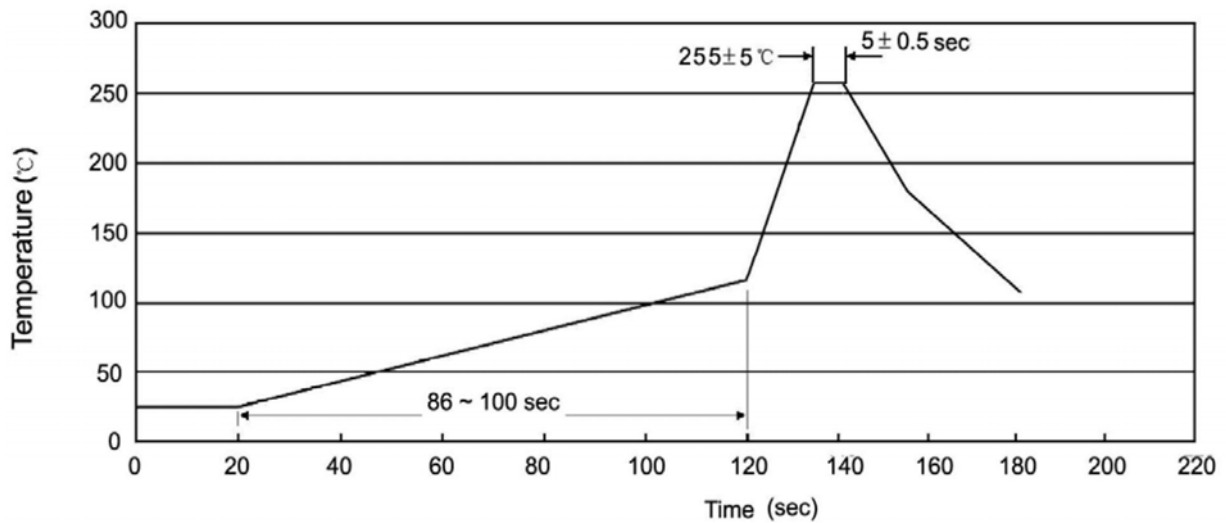波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec；
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#)
[2SK2464-TL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#)
[715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#)
[EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN61D9UWQ-13](#)
[US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#) [C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#)
[IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)