

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.


特征 / Features

灵敏的控制级触发电流和很低的维持电流。静电保护达 2KV。无卤产品。
Sensitive gate trigger current and Low Holding current.ESD protected up to 2KV.HF Product.

用途 / Applications

用作一般的开关和相位控制。
Intended for use in general purpose switching and phase control applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : G PIN 2 : S PIN 3 : D

印章代码 / Marking

Marking	702K2
---------	-------

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)







参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	60	V
Drain-Gate Voltage	V_{DGR}	60	V
Drain Current - Continuous	I_D	300	mA
Drain Current - Pulsed(Note 1)	I_{DM}	1200	mA
Gate-Source Voltage - Continuous	V_{GSS}	±20	V
Power Dissipation	P_D	350	mW
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

Note 1) Pulse Width 10us, Duty Cycle ≤ 1%

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit		
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DSS}	$V_{GS}=0$ $I_D=10\mu A$	60			V		
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{GS}=0$ $V_{DS}=60V$			1.0	μA		
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	$V_{DS}=0V$ $V_{GS}=\pm 20V$			±10	μA		
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)(1)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=0.5A$			2.3	Ω		
	$R_{DS(on)(2)}$	$V_{GS}=5V$ $I_D=0.05A$		1.7	2.7	Ω		
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V$ $I_S=250mA$			1.5	V		
Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	1.0	1.6	2.5	V		
Forward Transconductance	Y_{fs}	$V_{DS}=10V$ $I_D=0.2A$	80			mS		
Drain-Source On-Voltage	$V_{DS(on)(1)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=500mA$			2.5	V		
	$V_{DS(on)(2)}$	$V_{GS}=5.0V$ $I_D=50mA$			0.275	V		
Turn-On Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=25V$ $R_G=25\Omega$ $V_{gen}=10V$			20	ns		
Turn-Off Time	$t_{d(off)}$						40	ns
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{ds}=25V$ $f=1MHz$			50	pF		
Output Capacitance	C_{oss}						25	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}						5	pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

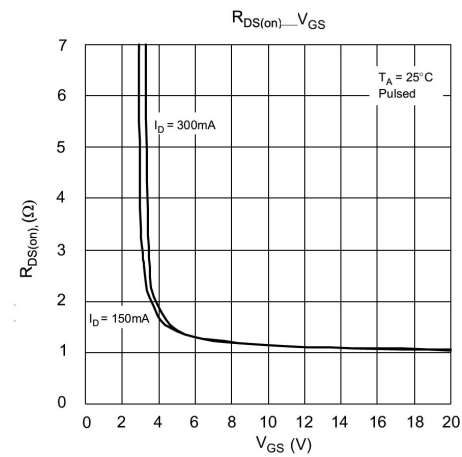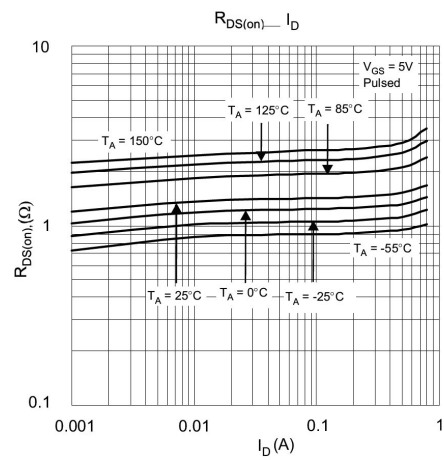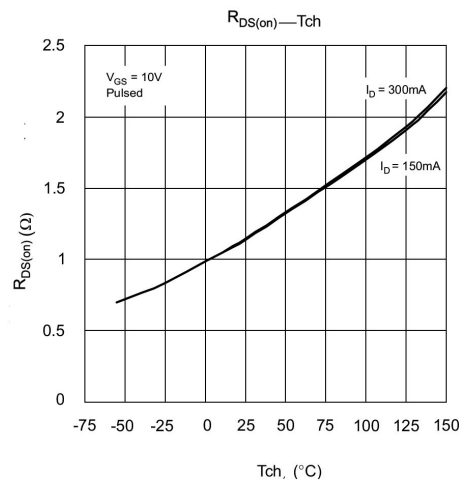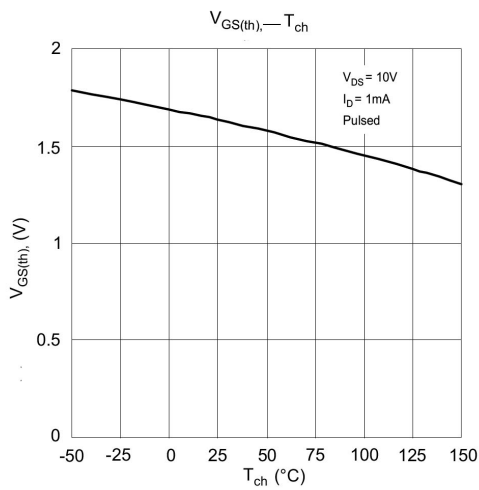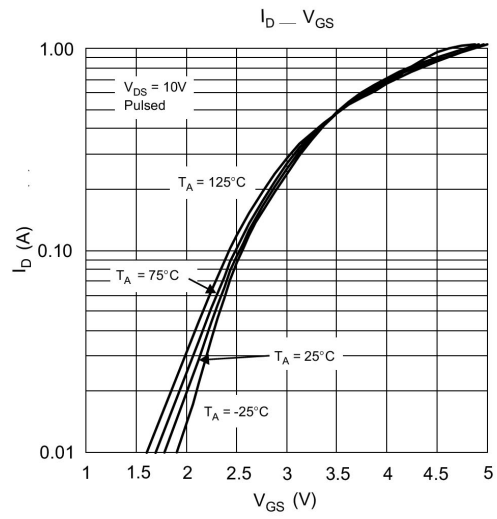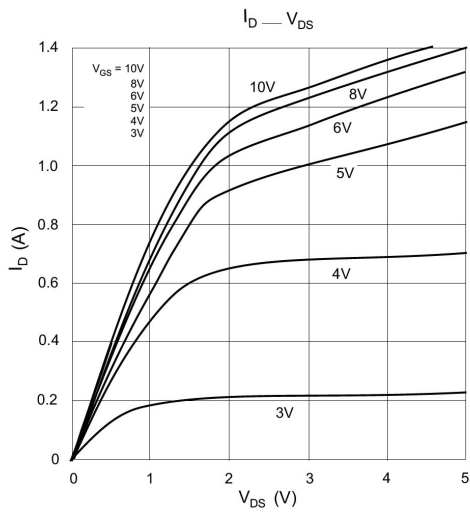


外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm

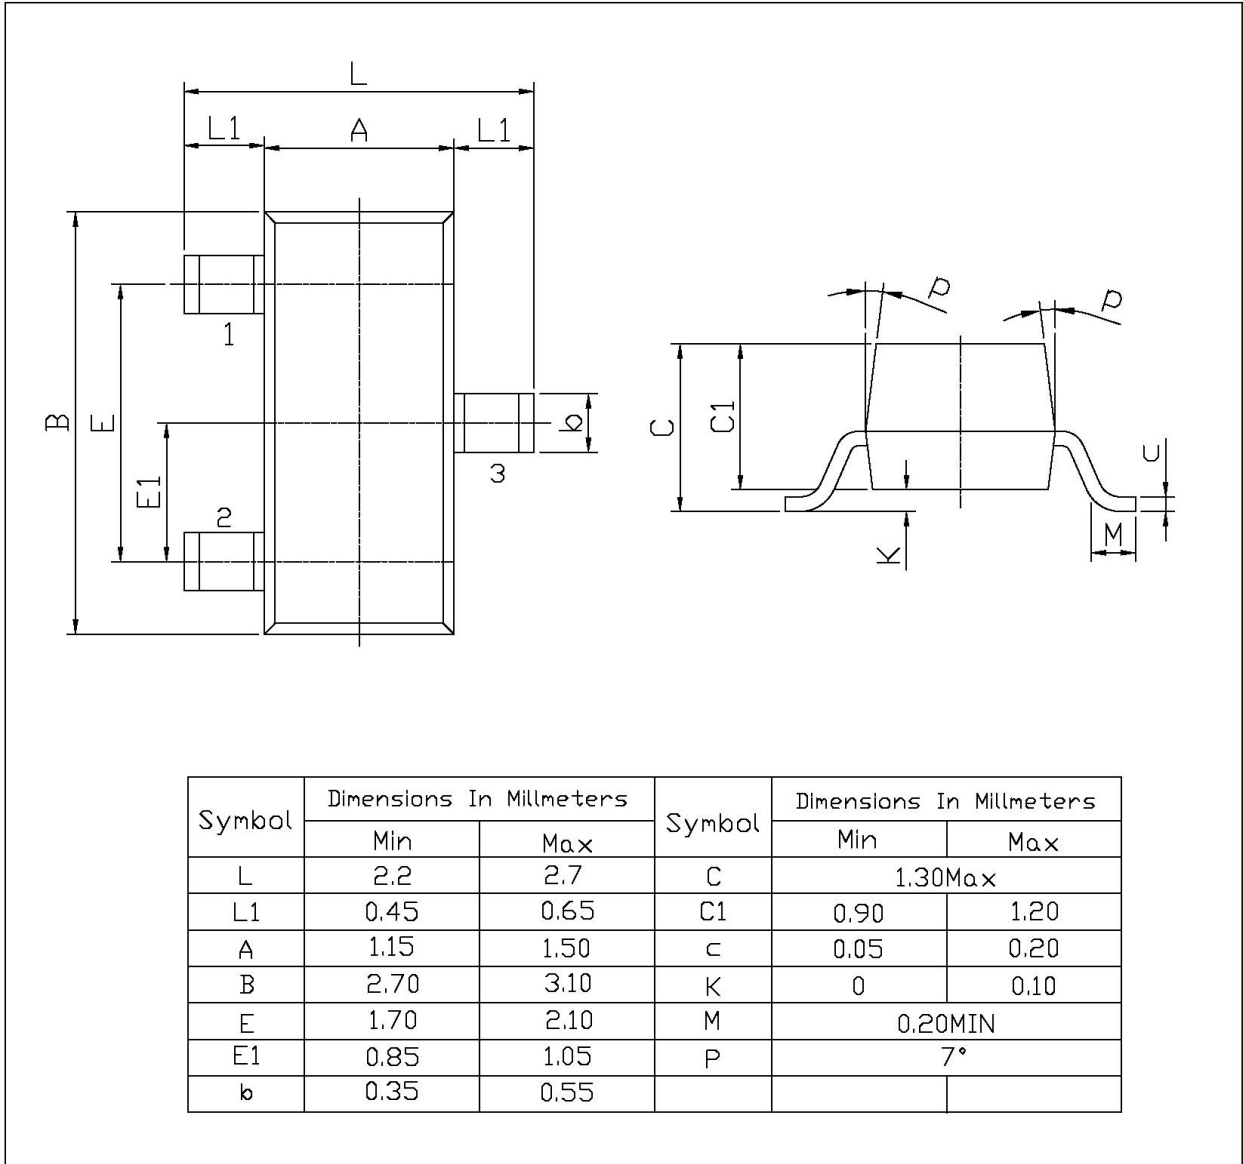

印章说明 / Marking Instructions

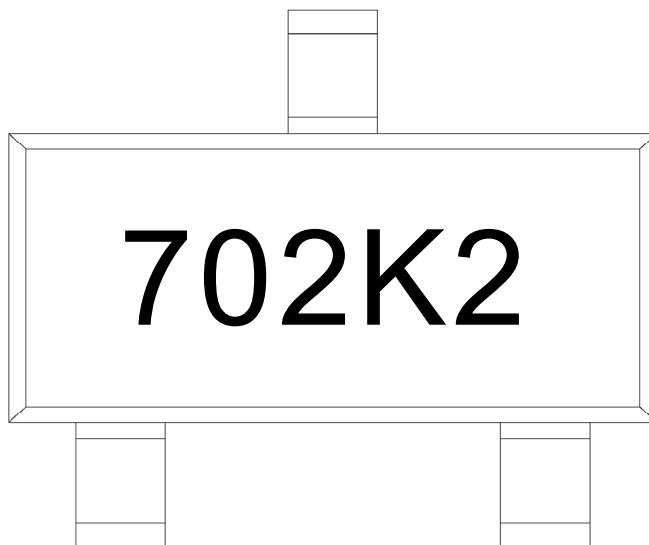


说明：

702K2： 为型号代码

Note:

702K2: Product Type.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

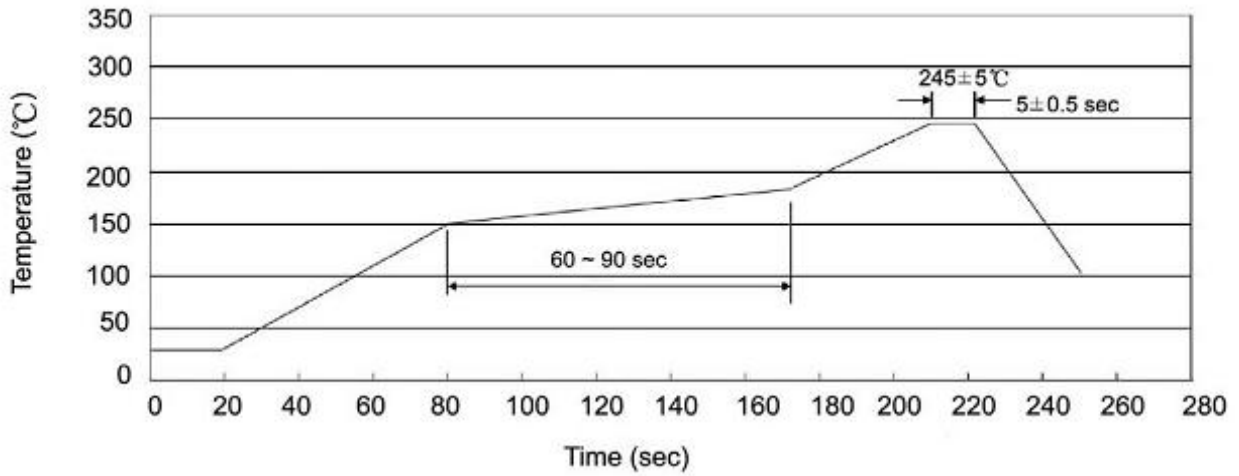

说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec；
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60_F109](#)
[FDZ595PZ](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#)
[PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-](#)
[7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#)
[DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#) [C3M0021120D](#)
[DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)
[IPS60R360PFD7SAKMA1](#) [IPS60R600PFD7SAKMA1](#)