

**描述 / Descriptions**

SOT-23 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。

N- CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

**特征 / Features**



芯片采用超高密度元胞设计技术,  $R_{DS(ON)}$  导通电阻小, SOT-23 封装。无卤产品。

Super high dense cell design for low  $R_{DS(ON)}$ , SOT-23 package. Halogen-free Product.

**用途 / Applications**

电池管理, 高速开关, 低功率 DC-DC 转换。

Battery management, High speed switch, low power DC to DC converter.

**内部等效电路 / Equivalent Circuit****引脚排列 / Pinning**

PIN1 : G

PIN 2 : S

PIN 3 : D

**印章代码 / Marking**

Marking	A2H
---------	-----

## 极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)









参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	$V_{DSS}$	20	V
Gate-Source Voltage	$V_{GSS}$	$\pm 10$	V
Drain Current – Continuous	$I_D$	3.0	A
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	10	A
Continuous Source Current	$I_S$	0.95	A
Power Dissipation	$P_D$	0.9	W
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

## 电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain–Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0$ $I_D=10\mu A$	20	21		V
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$	$V_{GS}=0$ $V_{DS}=20V$			1.0	$\mu A$
Gate–Body Leakage.	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 10V$ $V_{DS}=0V$			$\pm 100$	nA
Static Drain–Source On–Resistance	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=4.5V$ $I_D=3.6A$		46	55	m $\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=2.5V$ $I_D=3.1A$		59	75	m $\Omega$
Forward Transconductance	$g_{FS}$	$V_{DS}=5V$ $I_D=3.6A$		6		S
Drain–Source Diode Forward Voltage	$V_{SD}$	$V_{GS}=0V$ $I_D=1.25A$			1.2	V
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=50\mu A$	0.50		1.0	V
Turn–On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=10V$ $I_D=3.6A$ $V_{GEN}=4.5V$ $R_{GEN}=6\Omega$ $R_L=2.8\Omega$		7		ns
Turn–On Rise Time	$t_r$			55		
Turn–Off Delay Time	$t_{d(off)}$			15		
Turn–Off Fall Time	$t_f$			10		



## 电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

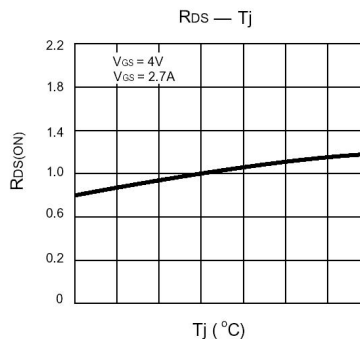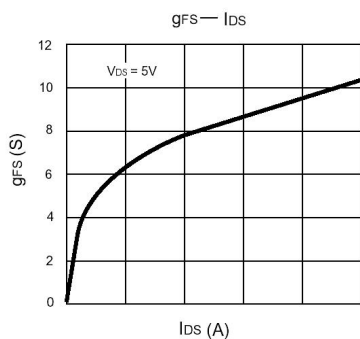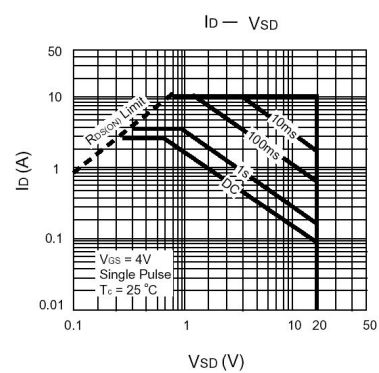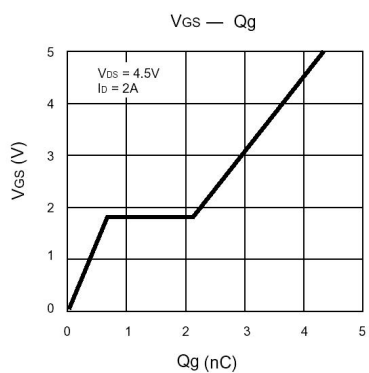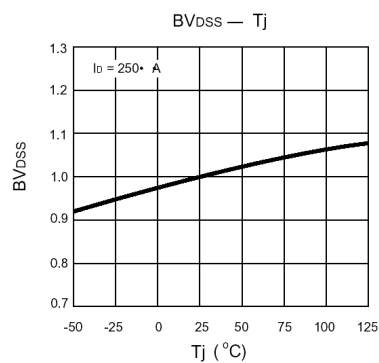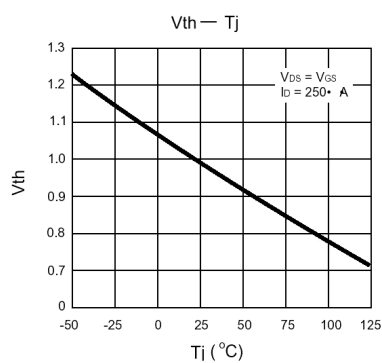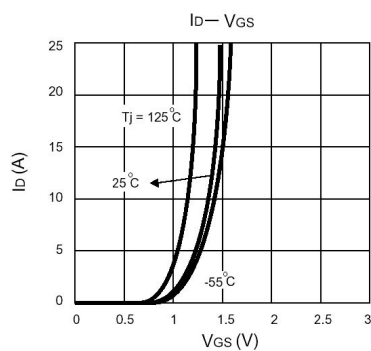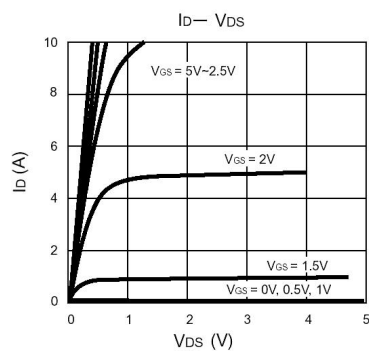




## 外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23


单位: mm

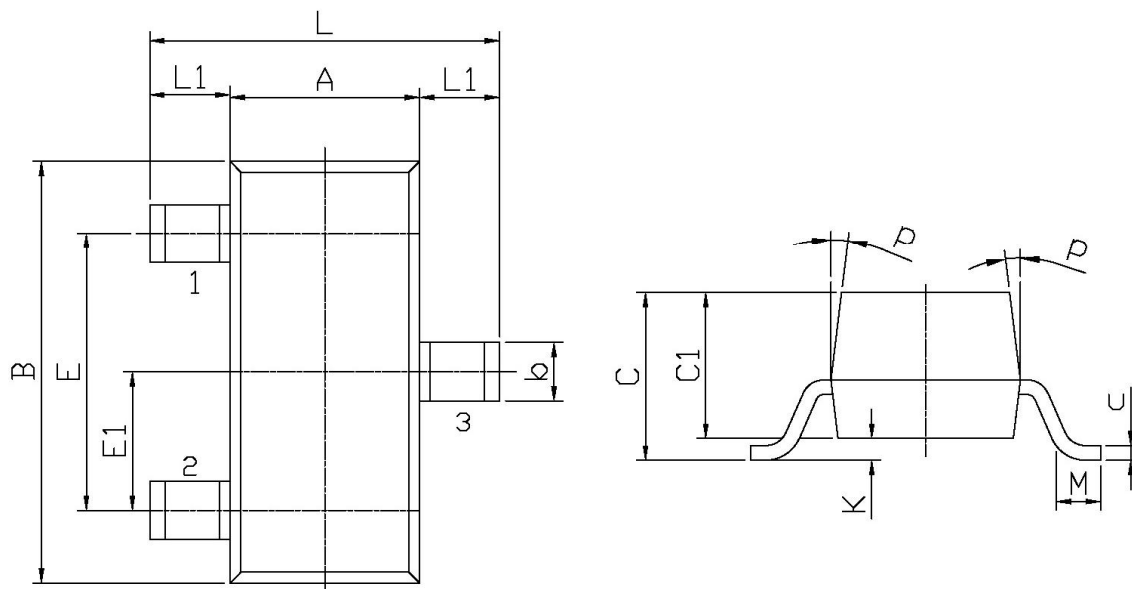

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			



**印章说明 / Marking Instructions**

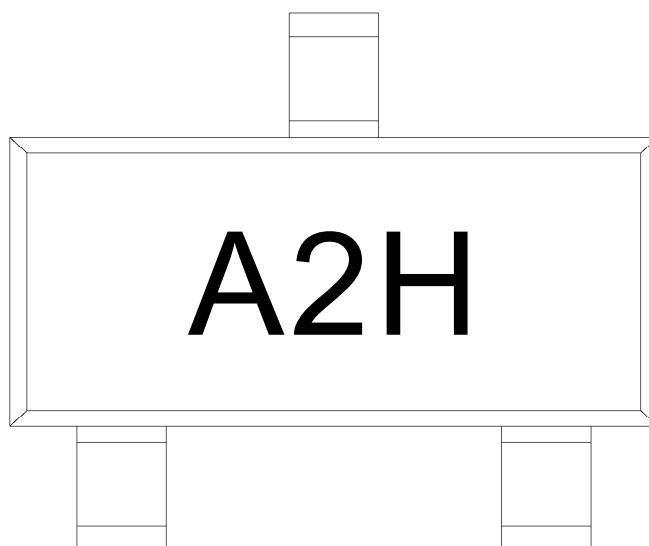

说明：


A2: 为型号代码

H: 为公司代码

Note:

A2 : Product Type Code

H: Company Code.

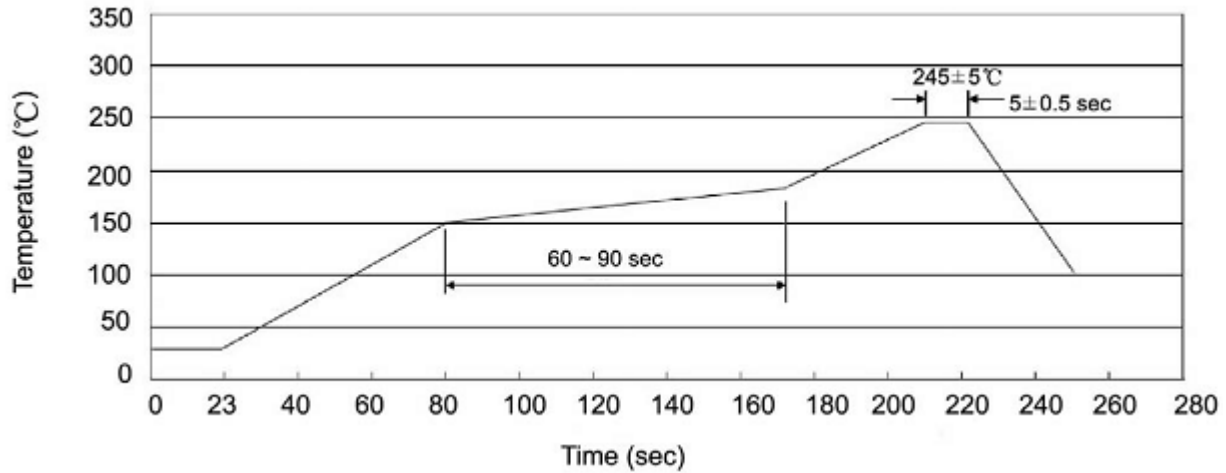**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [MOSFET](#) category:*

*Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#)  
[AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [751625C](#)  
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [BSF024N03LT3 G](#) [PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#)  
[EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMC2700UDMQ-7](#)  
[DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#)  
[DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [IPSA70R950CEAKMA1](#) [IPSA70R2K0CEAKMA1](#) [STU5N65M6](#)  
[C3M0021120D](#) [DMN6022SSD-13](#)