

BRES3V3L1B2Z

Rev.C Oct.-2022

描述 / Descriptions

DFN0603 塑封封装 ESD 保护二极管。
DFN0603 Plastic Package ESD Protection Diode.

特征 / Features

超小封装，正常响应时间小于 1ns，防静电等级达到 30KV 以上，符合 IEC61000-4-2 的 4 级 ESD 保护项目，无卤产品。

Ultra small package, Response Time is Typically < 1 ns, ESD > 30KV per Human Body Model, IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection, HF Product.

用途 / Applications


适用于手机音频、MP3 播放器、数码相机、便携式设备、移动电话等用户端。

Suitable for cellular phones audio, MP3 players, Digital cameras, Portable devices, mobile telephone and other users.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

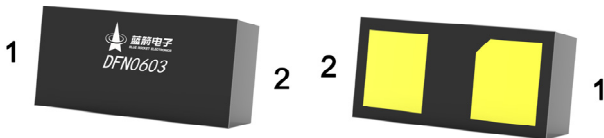

印章代码 / Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak pulse power ($t_p = 8/20\mu s$)	P_K	69	W
Peak pulse current ($t_p = 8/20\mu s$)	I_{PP}	5.5	A
ESD according to IEC61000-4-2 air discharge	V_{ESD}	± 30	KV
ESD according to IEC61000-4-2 contact discharge		± 30	
Junction temperature	T_J	150	°C
Storage temperature	T_{STG}	-55~+150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse maximum working voltage	V_{RWM}				3.3	V
Reverse leakage current	I_R	$V_{RWM} = 3.3V$			0.1	μA
Reverse breakdown voltage ¹⁾	V_{BR}	$I_T = 1mA$	5.0		6.8	V
Clamping voltage ²⁾	V_C	$I_{PP} = 1A$ $t_p = 8/20\mu s$			9.8	V
		$I_{PP} = 5.5A$ $t_p = 8/20\mu s$			12.5	V
Junction capacitance	C_J	$V_R = 0V$ $f = 1MHz$			15	pF

Notes:

- 1) V_{BR} is measured with a pulse test current I_T at an ambient temperature of 25°C.
- 2) Non-repetitive current pulse, according to IEC61000-4-5.

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

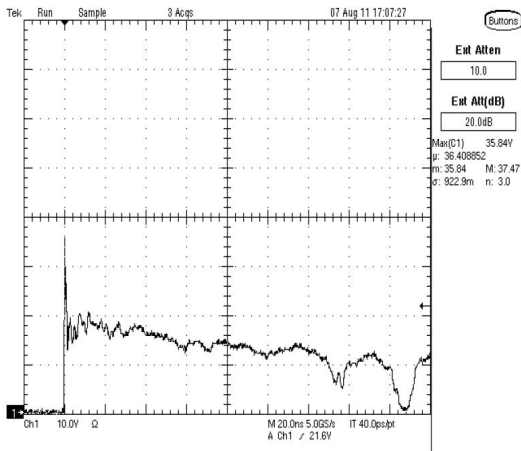


Fig1. ESD Clamping Voltage Screenshot

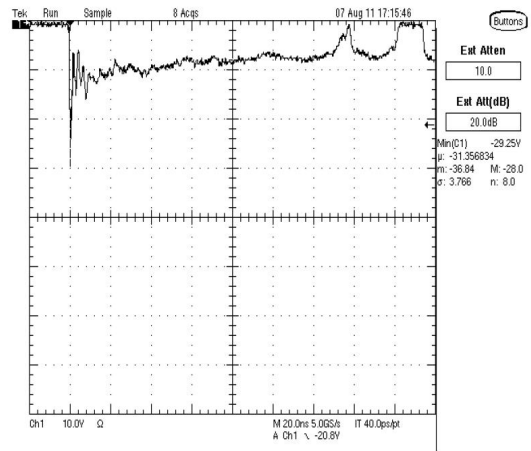


Fig2. ESD Clamping Voltage Screenshot


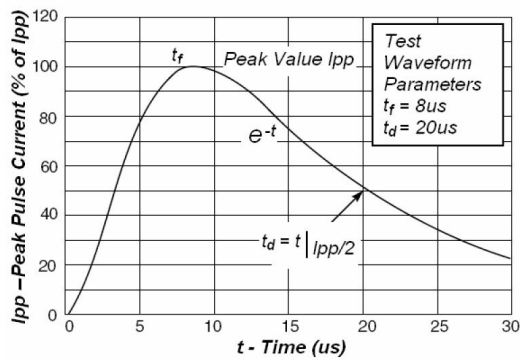


Fig3. Pulse Waveform

外形尺寸图 / Package Dimensions


DFN0603

Unit:mm

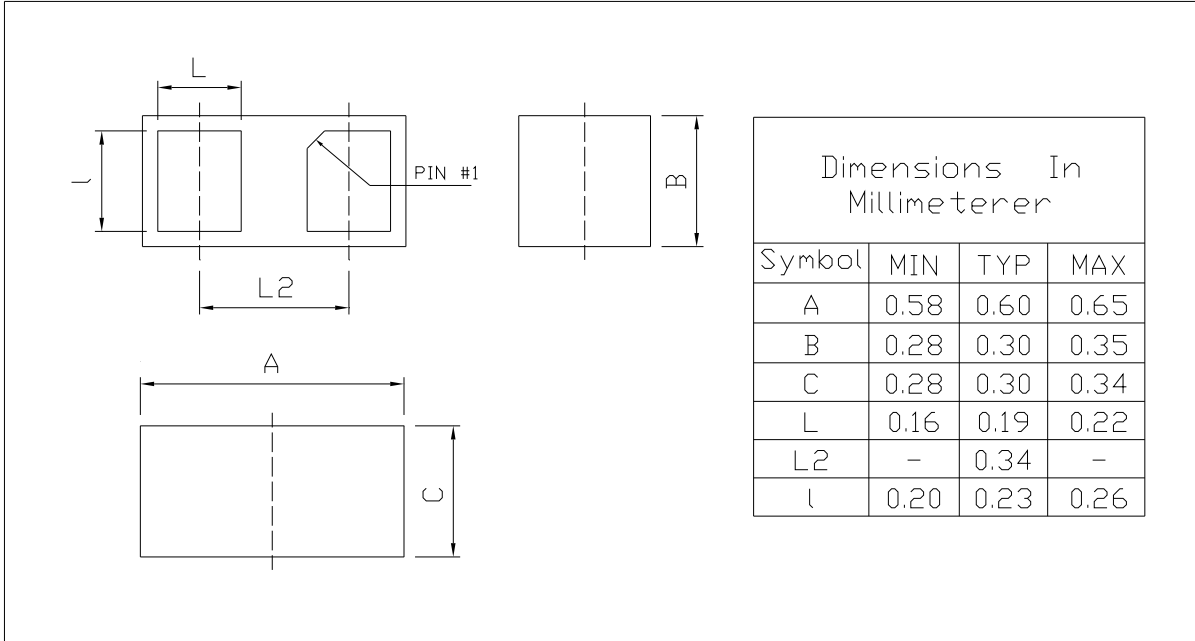

Rev.02 202102

印章说明 / Marking Instructions

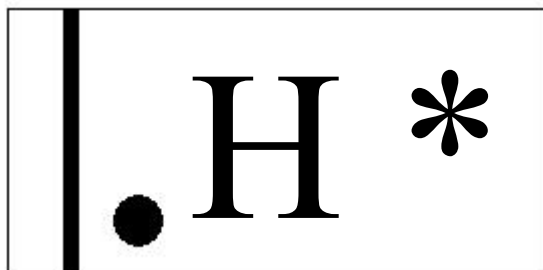

说明：

H： 为型号代码


*： 为生产批号代码，随生产批号变化

Note：

H： Product Type

*： Lot No. Code,code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

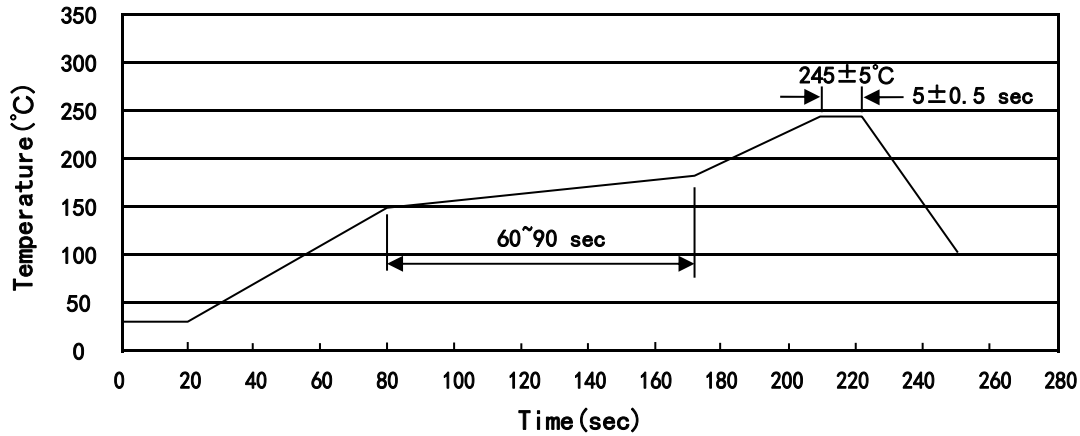

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
DFN0603-2L	15,000	10	150,000	4	600,000	7" ×8	210×205×205	445×230×435

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [ESD Suppressors / TVS Diodes](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[60KS200C](#) [D18V0L1B2LP-7B](#) [D5V0F4U5P5-7](#) [NTE4902](#) [P4KE27CA](#) [P6KE11CA](#) [P6KE8.2A](#) [SA60CA](#) [SA64CA](#) [SMBJ12CATR](#)
[SMBJ33CATR](#) [SMBJ6.5A](#) [SMBJ8.0A](#) [ESD101-B1-02ELS](#) [E6327](#) [ESD112-B1-02EL](#) [E6327](#) [ESD7451N2T5G](#) [19180-510](#) [CPDT-5V0USP-](#)
[HF](#) [3.0SMCJ33CA-F](#) [3.0SMCJ36A-F](#) [HSPC16701B02TP](#) [JANTX1N6126A](#) [D3V3Q1B2DLP3-7](#) [D55V0M1B2WS-7](#) [SCM1293A-04SO](#)
[ESD200-B1-CSP0201](#) [E6327](#) [SM12-7](#) [CEN955](#) [W/DATA](#) [VESD12A1A-HD1-GS08](#) [CPDQC5V0-HF](#) [D1213A-01LP4-7B](#) [ESD101-B1-02EL](#)
[E6327](#) [AOZ8808DI-03](#) [5KP15A](#) [5KP48A](#) [5KP90A](#) [ESD3V3D7-TP](#) [15KPA36A-LF](#) [P4KE56CA](#) [P4KE68A](#) [P4KE91CATR](#) [P6KE120A](#)
[P6KE13CA](#) [P6KE43CA](#) [P6KE6.8CA](#) [P6KE8.2](#) [P6SMBJ20CA](#) [JANTX1N6072A](#) [SR2835ESKG](#) [SA90CA](#)