

# BRESD5V0X1C2ZP

Rev.A Jan.-2023

## 描述 / Descriptions

DFN1006-2L 塑封封装单线程双向 ESD 保护二极管。

DFN1006-2L Plastic Package 1-Line,Bi-directional , ESD Protection Diode.

## 特征 / Features

超小封装，正常响应时间小于 1ns，防静电等级达到 20KV 以上，符合 IEC61000-4-2 的 4 级 ESD 保护项目，无卤产品。


Ultra small package, Response Time is Typically < 1 ns, ESD > 20 kV per Human Body Model,IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection,HF Product.

## 用途 / Applications


适用于手机音频、MP3 播放器、数码相机、便携式设备、移动电话等用户端。

Suitable for cellular phones audio,MP3 players, Digital cameras, Portable devices, mobile telephone and other users.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit

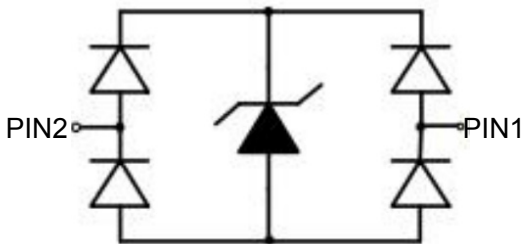

## 引脚排列 / Pinning

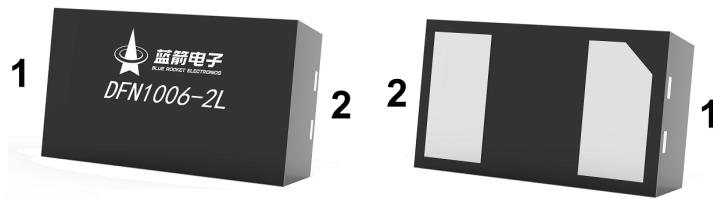

## 印章代码 / Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

**极限参数 / Absolute Maximum Ratings**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Pulse Power( $t_p = 8/20\mu s$ )	$P_{PK}$	56	W
Peak Pulse Current( $t_p = 8/20\mu s$ )	$I_{PP}$	4	A
ESD according to IEC61000-4-2 air discharge	$V_{ESD}$	$\pm 20$	KV
ESD according to IEC61000-4-2 contact discharge		$\pm 20$	
Junction temperature	$T_J$	125	$^{\circ}C$
Storage Temperature	$T_{STG}$	-55~+150	$^{\circ}C$

**电性能参数 / Electrical Characteristics( $T_a=25^{\circ}C$ )**
**Definitions of electrical characteristics**


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse maximum working voltage	$V_{RWM}$				5.0	V
Reverse leakage current	$I_R$	$V_{RWM} = 5.0V$			100	nA
Reverse breakdown voltage <sup>1)</sup>	$V_{BR}$	$I_T = 1mA$	6.0			V
Clamping voltage <sup>2)</sup>	$V_{CL}$	$I_{PP} = 1A \quad t_p = 8/20\mu s$			10	V
		$I_{PP} = 4A \quad t_p = 8/20\mu s$			14	V
Junction Capacitance	$C_J$	$V_R = 0V \quad f = 1MHz$		0.20	0.40	pF

Notes:


1)  $V_{BR}$  is measured with a pulse test current  $I_T$  at an ambient temperature of  $25^{\circ}C$ .

2) Non-repetitive current pulse, according to IEC61000-4-5.


## 电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

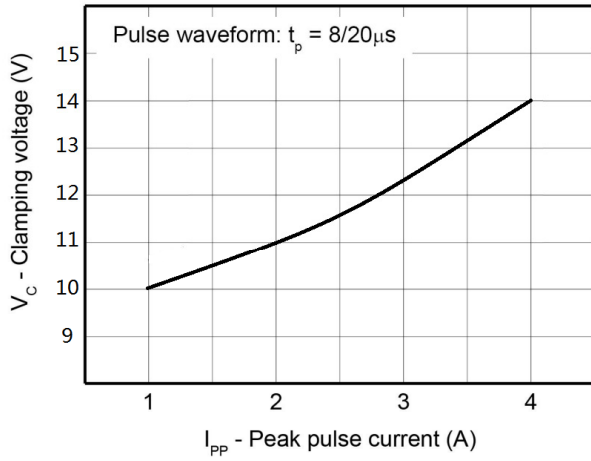

Clamping voltage vs. Peak pulse current

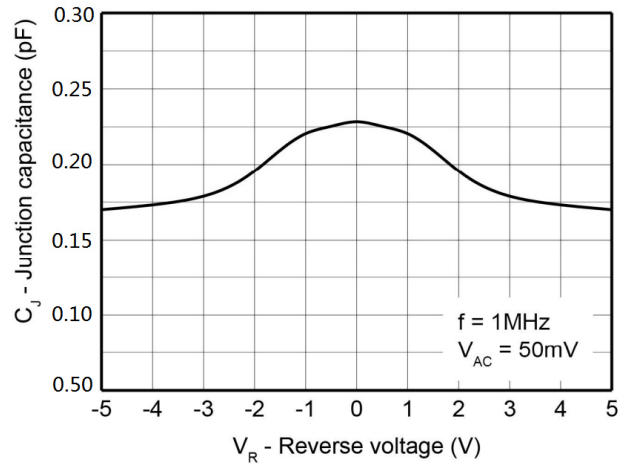


Capacitance vs. Reverse voltage

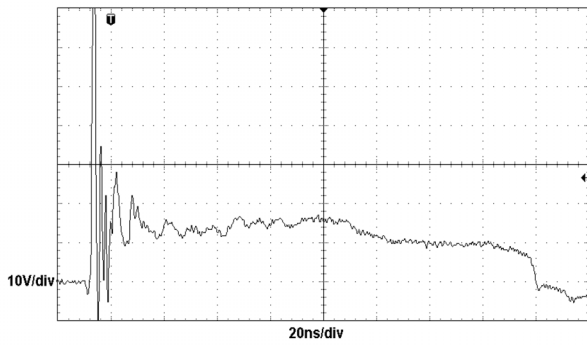

ESD clamping

(+8kV contact discharge per IEC61000-4-2)

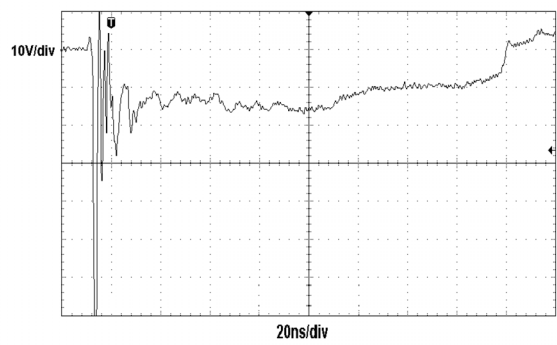


ESD clamping

(-8kV contact discharge per IEC61000-4-2)

**外形尺寸图 / Package Dimensions**


DFN1006-2L

Unit:mm

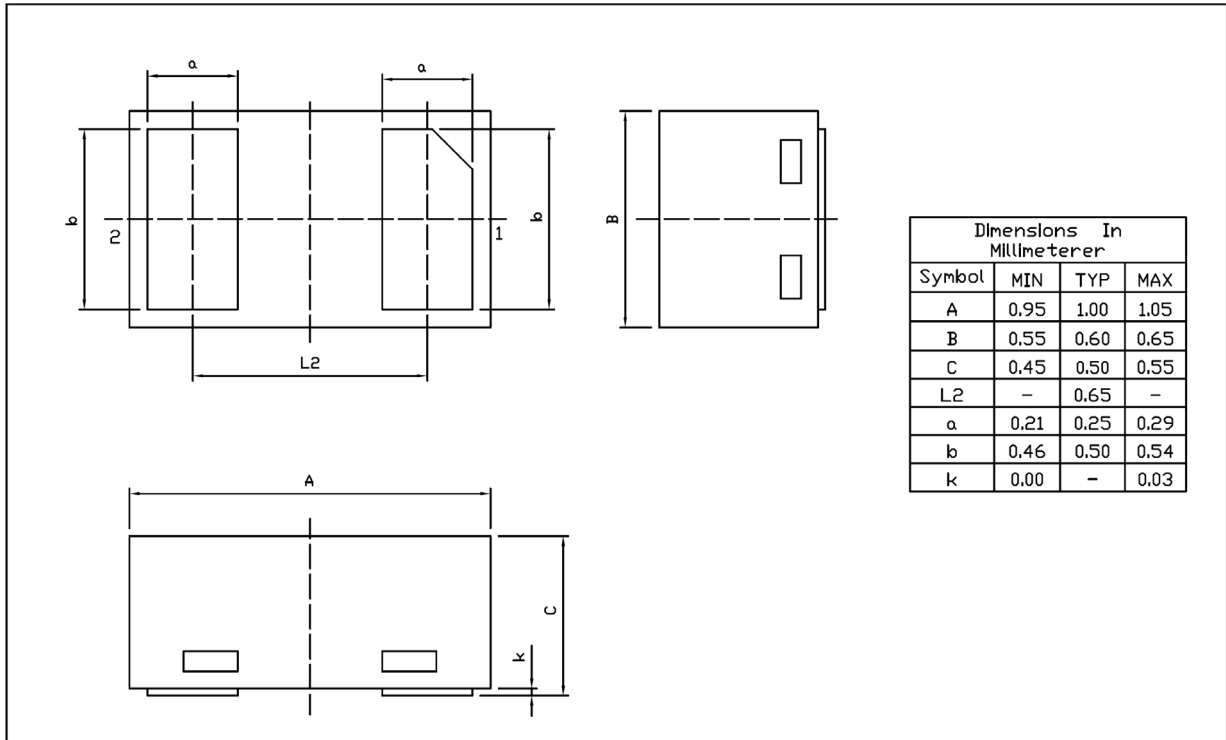

Rev.01 202108

**印章说明 / Marking Instructions**

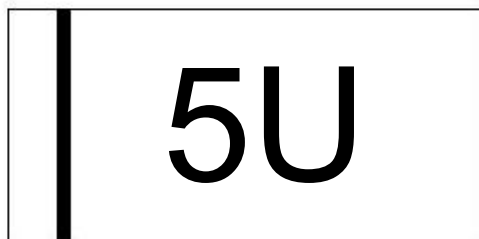


说明：

5U： 为型号代码

Note：

5U： Product Type

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**

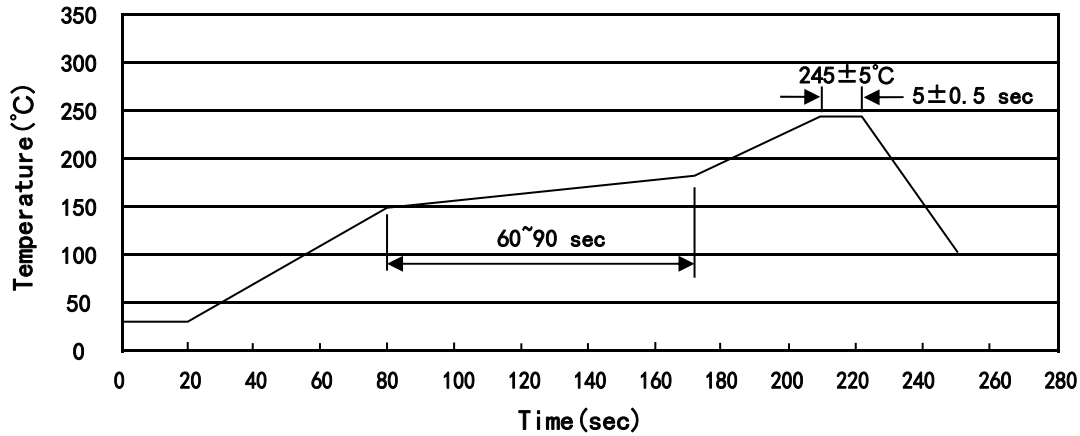

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
DFN1006-2L	10,000	10	100,000	6	600,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [ESD Suppressors / TVS Diodes](#) category:*

*Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[60KS200C](#) [D18V0L1B2LP-7B](#) [D5V0F4U5P5-7](#) [NTE4902](#) [P4KE27CA](#) [P6KE11CA](#) [P6KE8.2A](#) [SA60CA](#) [SA64CA](#) [SMBJ12CATR](#)  
[SMBJ33CATR](#) [SMBJ6.5A](#) [SMBJ8.0A](#) [ESD101-B1-02ELS E6327](#) [ESD112-B1-02EL E6327](#) [ESD7451N2T5G](#) [19180-510](#) [CPDT-5V0USP-](#)  
[HF](#) [3.0SMCJ33CA-F](#) [3.0SMCJ36A-F](#) [HSPC16701B02TP](#) [JANTX1N6126A](#) [D3V3Q1B2DLP3-7](#) [D55V0M1B2WS-7](#) [SCM1293A-04SO](#)  
[ESD200-B1-CSP0201 E6327](#) [SM12-7](#) [CEN955 W/DATA](#) [VESD12A1A-HD1-GS08](#) [CPDQC5V0-HF](#) [D1213A-01LP4-7B](#) [ESD101-B1-02EL](#)  
[E6327](#) [AOZ8808DI-03](#) [5KP15A](#) [5KP48A](#) [5KP90A](#) [ESD3V3D7-TP](#) [15KPA36A-LF](#) [P4KE56CA](#) [P4KE68A](#) [P4KE91CATR](#) [P6KE120A](#)  
[P6KE13CA](#) [P6KE43CA](#) [P6KE6.8CA](#) [P6KE8.2](#) [P6SMBJ20CA](#) [JANTX1N6072A](#) [SR2835ESKG](#) [SA90CA](#)