

# BRMMBT5551Q

Rev.A Apr.-2022

## 描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

## 特征 / Features

击穿电压高,可与 BRMMBT5401Q 互补,符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求,无卤产品。


High voltage, complementary pair with BRMMBT5401Q, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

## 用途 / Applications

用于普通高压放大,满足汽车应用的严格要求。

General purpose high voltage amplifier, Meet the stringent requirements of automotive applications.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base      PIN 2 : Emitter      PIN 3 : Collector

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	A	B	C
$h_{FE}$ Range	50~150	100~300	200~400
Marking	QG1A	QG1B	QG1C







**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	180	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	160	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	V
Collector Current	$I_C$	600	mA
Base Current	$I_B$	300	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	300	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=180V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Cut-off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	50	200	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=50mA$	20	160		
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	40	190		
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.06	0.15	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.09	0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.7	1.0	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.8	1.0	V
Base-Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$		0.68	0.75	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	50	110		MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	5.0	pF
Turn-on Time	$t_{on}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.3		$\mu s$
Turn-off Time	$t_{off}$			0.4		$\mu s$
Storage Time	$t_{stg}$			0.2		$\mu s$


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

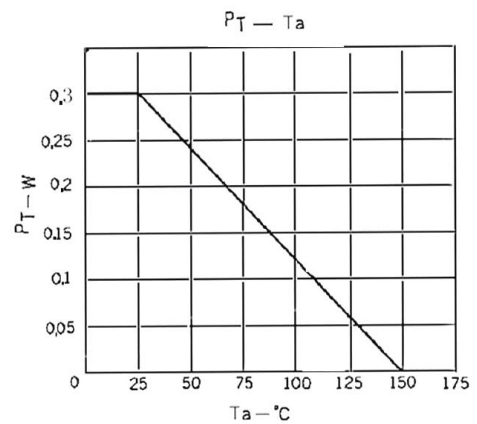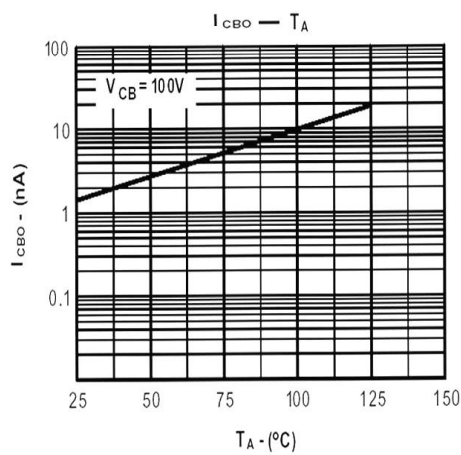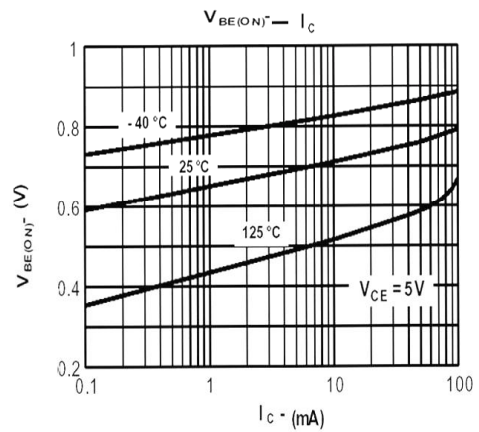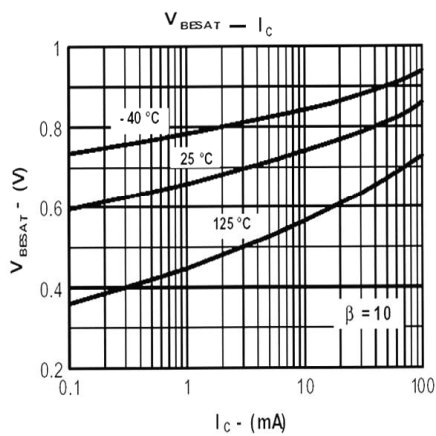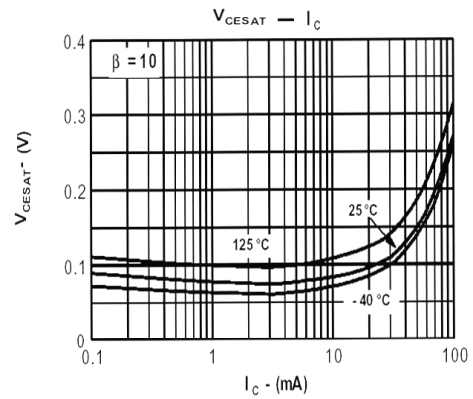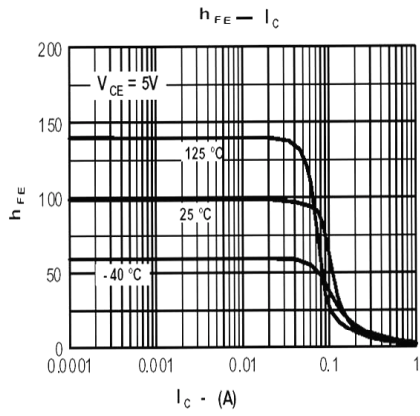

外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm

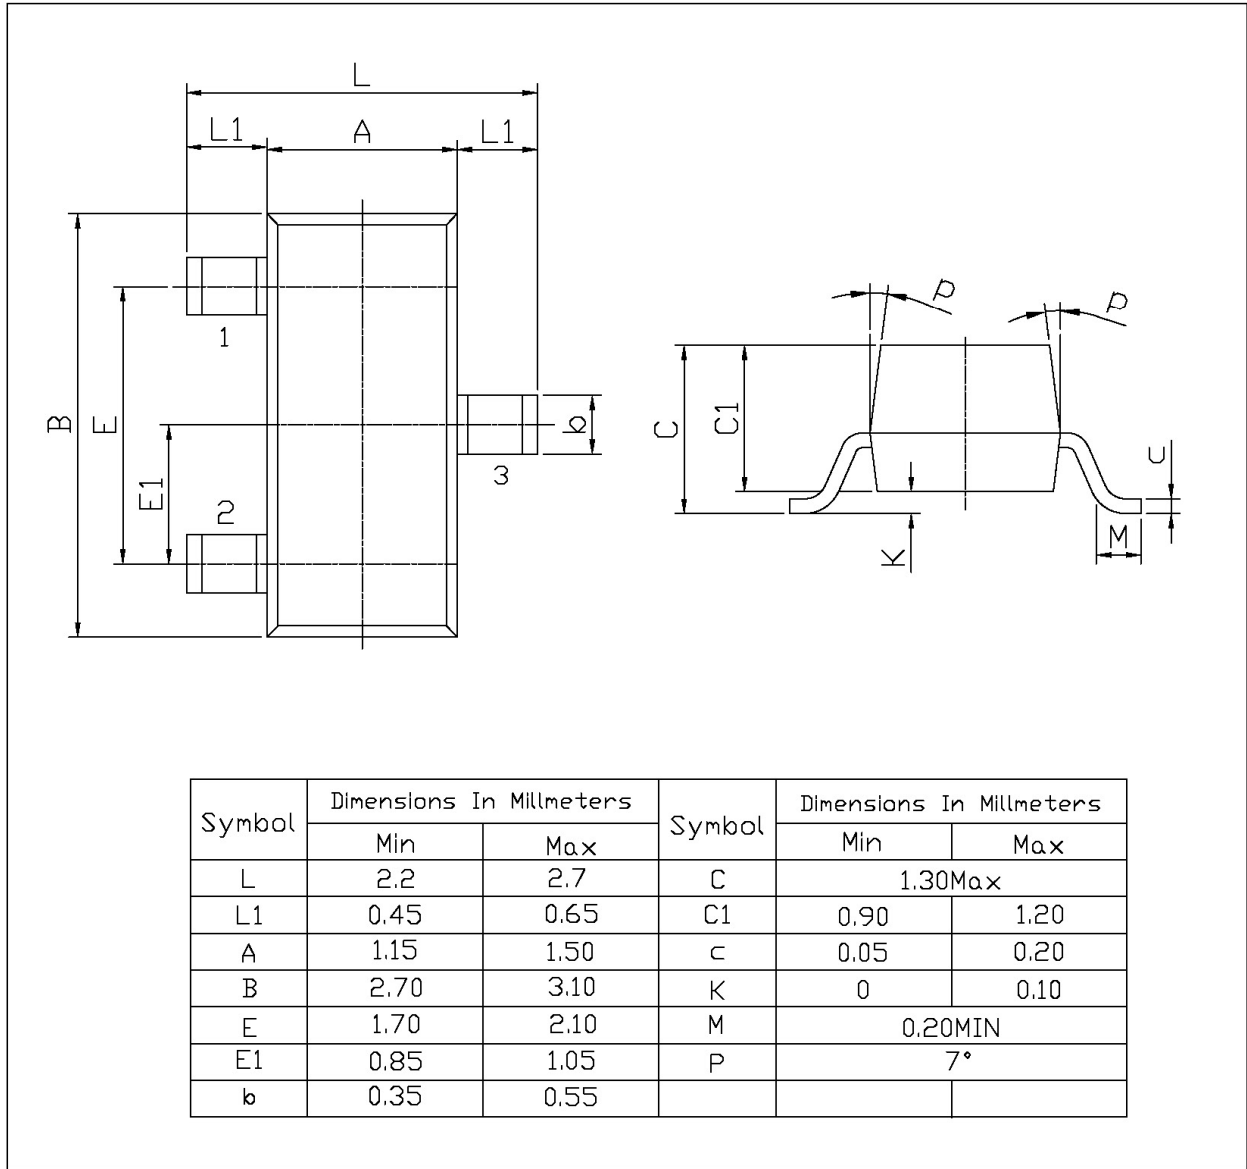

印章说明 / Marking Instructions



说明：

Q： 为汽车无卤产品标识

G1： 为型号代码


A： 为  $h_{FE}$  档次代码

Note:

Q: Automobile halogen-free product Code

G1: Product Type Code

A:  $h_{FE}$  Classifications Symbol Code

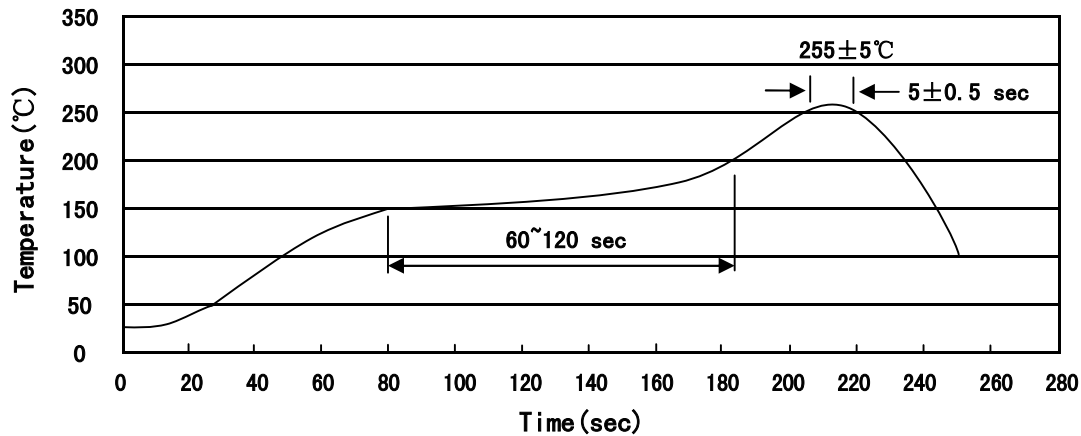**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**


说明：

- 1、预热温度 150~200°C，时间 60~120sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[BC559C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [IMX9T110](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC4618TLN](#) [CPH6501-TL-E](#) [US6T6TR](#) [BAX18/A52R](#) [BC556/112](#) [IMZ2AT108](#) [MMST8098T146](#) [MCH6102-TL-E](#) [BC846B-13-F](#) [2N3879](#) [30A02MH-TL-E](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANTX2N2920L](#) [JANSR2N2907AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#) [2N6678](#) [2N2907Ae4](#) [JAN2N3507](#)