

LV10T100E

Rev.I Jan.-2024

描述 / Descriptions

TO-277 塑封封装 肖特基二极管。

TO-277 Plastic package Schottky diode.

特征 / Features

高正向浪涌能力，超低正向压降，优异的高温稳定性，无卤产品。


High Forward Surge Capability, Ultra Low Forward Voltage Drop, Excellent High Temperature Stability, HF Product.

用途 / Applications



用于高频、低压、大电流整流二极管，续流二极管，保护二极管。

For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

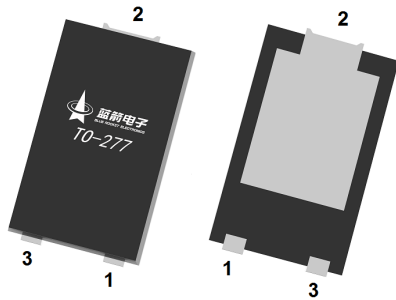

Dimensions	Value (in mm)
Z	6.6
X1	1.4
X2	3.6
Y1	0.8
Y2	4.7
C	3.87
E1	0.9

PIN1 : Anode PIN 2 : Cathode PIN 3 : Anode

Suggested Pad layout

印章代码 / Marking

见印章说明。

See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RM} V_{RSM} V_{DC}	100	V
RMS Reverse Voltage	V_{RMS}	70	V
Average forward rectified current	$I_{F(AV)}$	1×10	A
Non Repetitive Peak Surge Current	I_{FSM}	200	A
Typical Thermal Resistance ^(Note 1)	$R_{\theta JA}$	70	°C/W
	$R_{\theta Jc}$	1.4	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_j T_{stg}	-55~+150	°C






电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse Voltage	$V_{(BR)R}$	$I_R=1mA(Ta=25^\circ C)$	100			V
Forward Voltage	V_F	$I_F=2A(Ta=25^\circ C)$		0.41	0.45	V
		$I_F=10A(Ta=25^\circ C)$		0.58	0.65	V
		$I_F=2A(Ta=125^\circ C)$		0.31	0.40	V
		$I_F=10A(Ta=125^\circ C)$		0.55	0.65	V
Instantaneous Reverse Current	I_R (Note 2)	$V_R=100V(Ta=25^\circ C)$			150	μA
		$V_R=100V(Ta=125^\circ C)$			25	mA


注/Notes :

1. 聚酰胺PCB，2盎司铜。阴极焊盘尺寸为18.8mm x 14.4mm。阳极垫尺寸为5.6mm x 14.4mm。
Polyimide PCB, 2oz. Copper. Cathode pad dimensions 18.8mm x 14.4mm. Anode pad dimensions 5.6mm x 14.4mm.
2. 使用极短的测试时间，以尽量减少自热效应。
Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
3. 除非特别注明，数值为一个芯片的参数。
Unless otherwise noted, values for the parameters of a single chip.


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

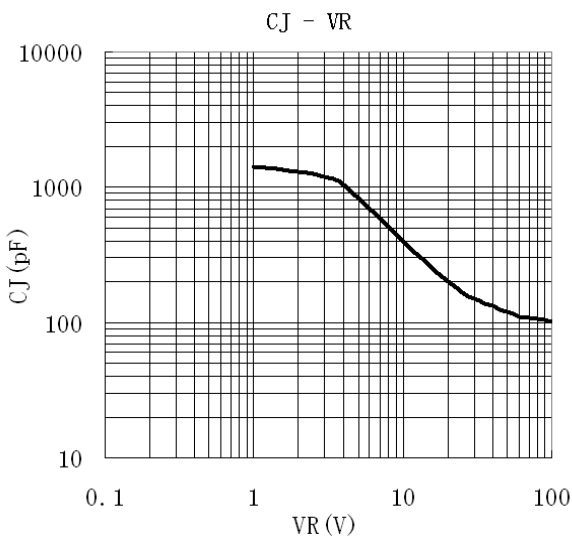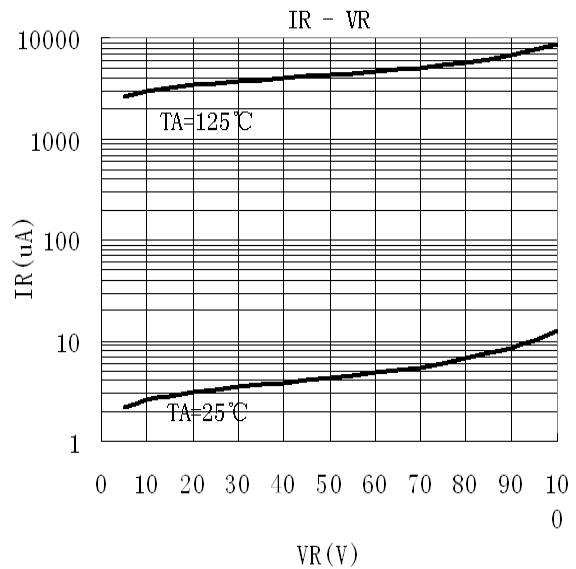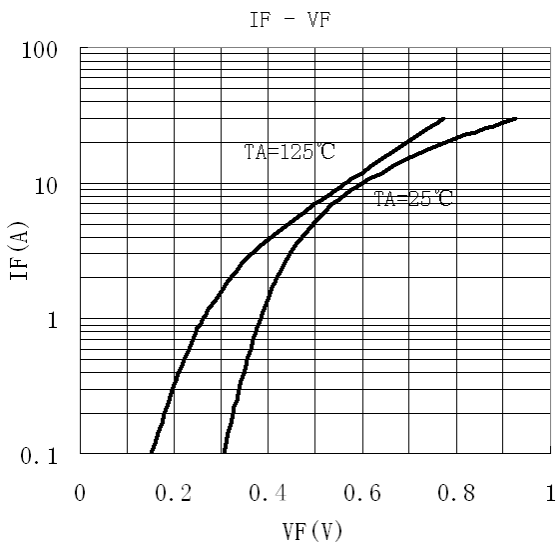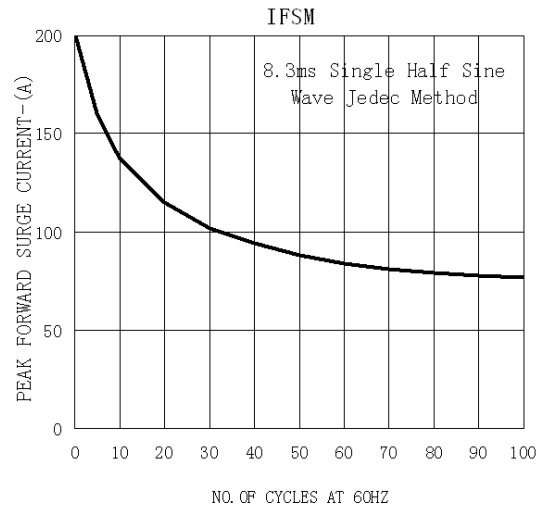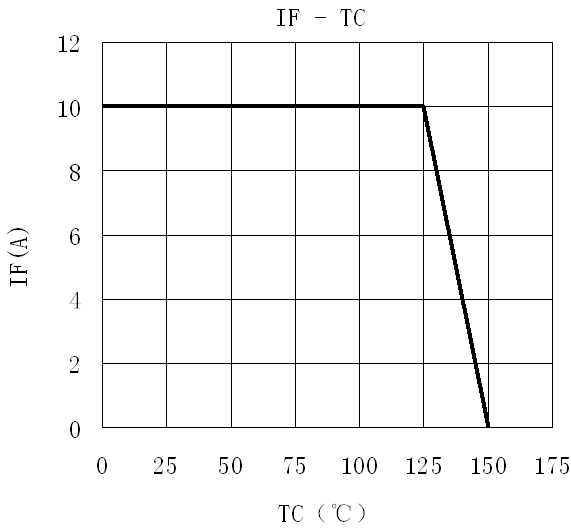

外形尺寸图 / Package Dimensions

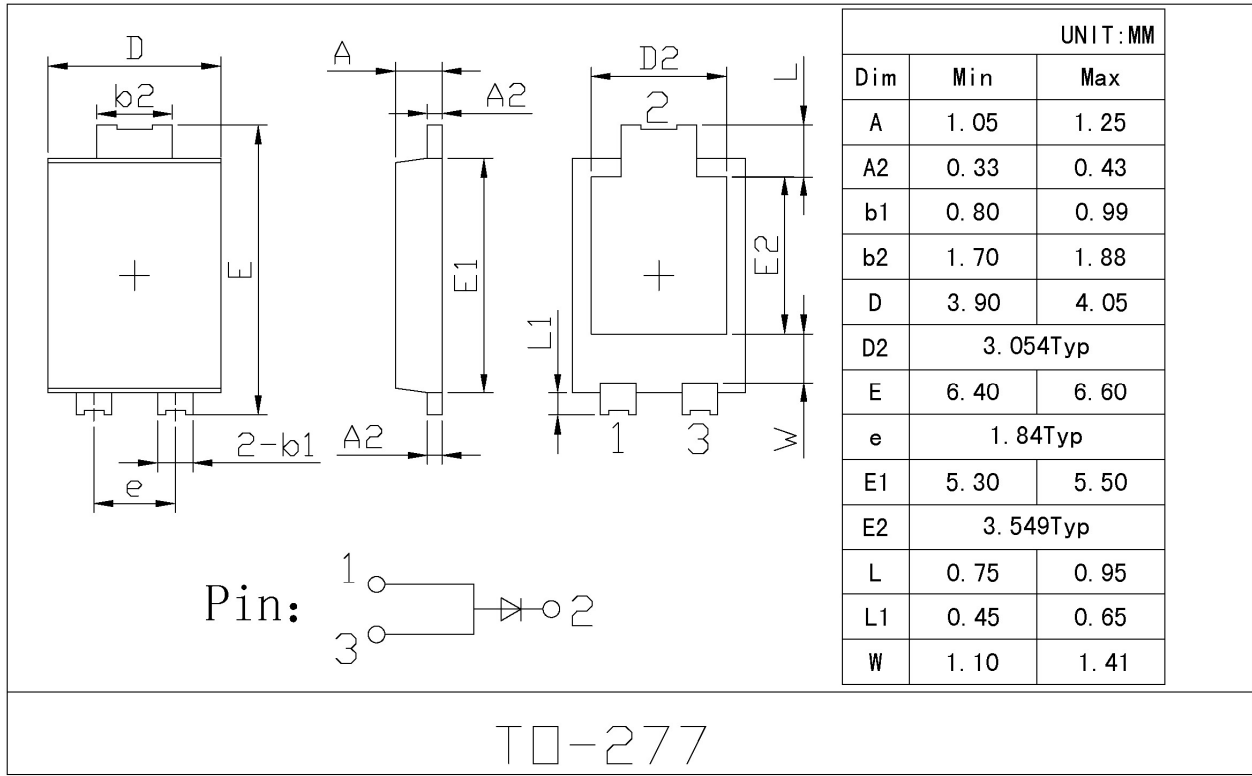

印章说明 / Marking Instructions

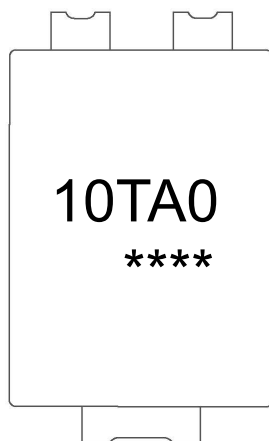

说明：

10TA0：为型号代码


****：为生产批号代码，随生产批号变化

Note:

10TA0：Product Type Code

****: Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

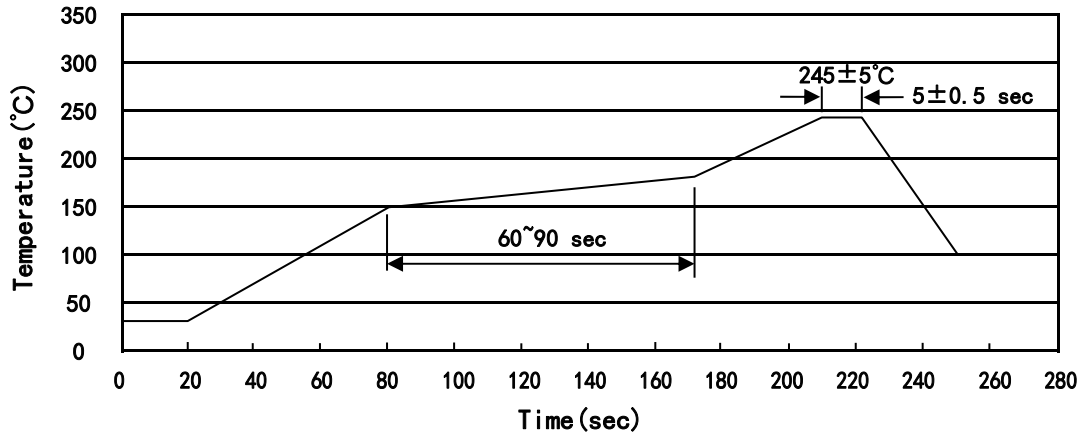

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-277	5,000	3	15,000	6	90,000	13" ×12	360×360×50	380×335×366

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MMBD301M3T5G](#) [RB160M-50TR](#) [D83C](#) [BAS16E6433HTMA1](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#) [BAT 54-02LRH E6327](#)
[NRVBAF360T3G](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SS3003CH-TL-E](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#) [MBRA140TRPBF](#)
[MBRB30H30CT-1G](#) [BAT 15-04R E6152](#) [JANTX1N5712-1](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [NRVBB20100CTT4G](#) [NRVBM120LT1G](#)
[NTSB30U100CT-1G](#) [CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#)
[ACDBA260LR-HF](#) [ACDBA1100-HF](#) [10BQ015-M3/5BT](#) [NRVBM120ET1G](#) [SDM8M100P5-13](#) [VSSB410S-M3/5BT](#) [1N5819T-G](#)
[PDS1040Q-13](#) [B160BQ-13-F](#) [SDM05U20CSP-7](#) [BAS 70-07 E6433](#) [B140S1F-7](#) [HSM560Je3/TR13](#) [DDB2265-000](#) [ZHCS506QTA](#)
[HSM190Je3/TR13](#) [B330AF-13](#) [ACDBUC0230-HF](#) [SDM1U100S1F-7](#) [MBR10200CTF-G1](#) [CDLL5712](#)