

# MBRD1040

Rev.E May.-2016

## 描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 肖特基二极管。

TO-252 Plastic package Schottky diode .

## 特征 / Features

低正向压降，低功耗，效率高。


Low forward voltage drop,low power losses,High efficiency operation.

## 用途 / Applications

用于高频、低压、大电流整流二极管，续流二极管，保护二极管。

For use in low voltage,high frequency inverters,free wheeling,and polarity protection applications.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Anode

PIN 2,4 : Cathode

PIN 3 : Anode

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Reverse Voltage	$V_{RRM}$ $V_{RWM}$ $V_{DC}$	45	V
RMS Reverse Voltage	$V_{RMS}$	31.5	V
Average forward rectified Current	$I_{F(AV)}$	1 × 10	A
Non Repetitive Peak Surge Current	$I_{FSM}$	100	A
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta Jc}$	2	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	$T_j T_{stg}$	-55~+150	°C






**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse Voltage	$V_{(BR)R}$	$I_R = 1mA$ $T_a = 25^\circ C$	40			V
Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$I_F = 2.0A$ $T_a = 25^\circ C$		0.34	0.40	V
		$I_F = 2.0A$ $T_a = 125^\circ C$		0.22	0.28	V
		$I_F = 10A$ $T_a = 25^\circ C$		0.47	0.51	V
		$I_F = 10A$ $T_a = 125^\circ C$		0.37	0.45	V
Instantaneous Reverse Current	$I_R$ (Note 1)	$V_R = 35V$ $T_a = 25^\circ C$		100	300	uA
		$V_R = 35V$ $T_a = 125^\circ C$		12.5	25	mA


注/Notes:

1. 使用极短的测试时间,以尽量减少自热效应。/Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
2. 除非特别注明,数值为一个芯片的参数。/ Unless otherwise noted, values for the parameters of a single chip

**电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve**

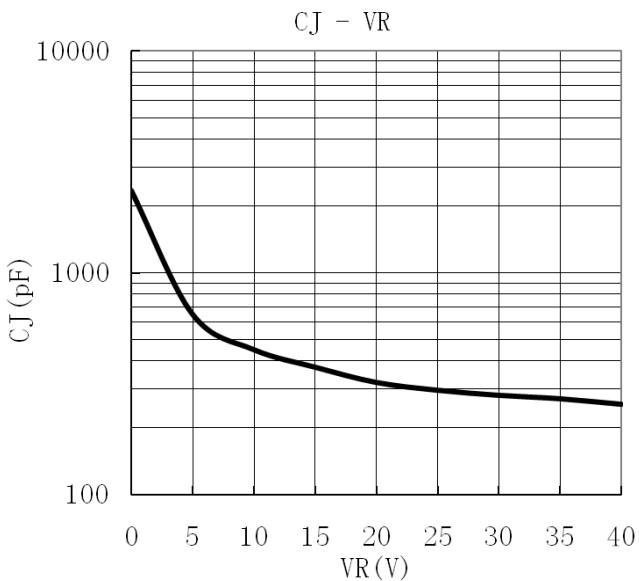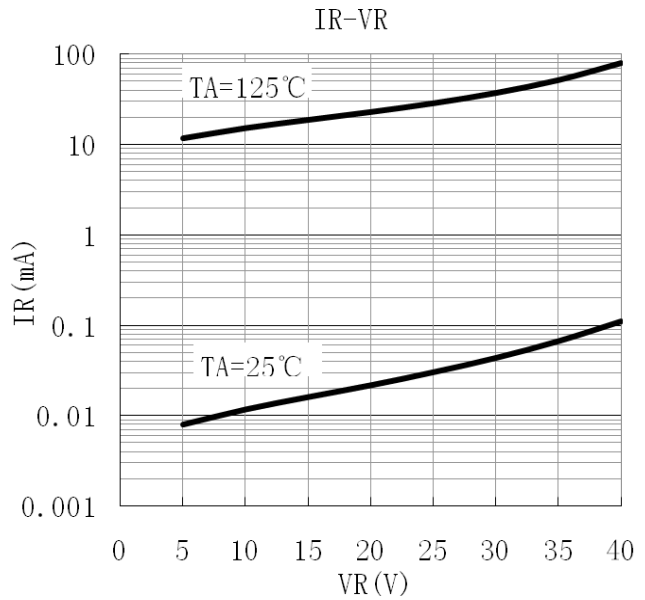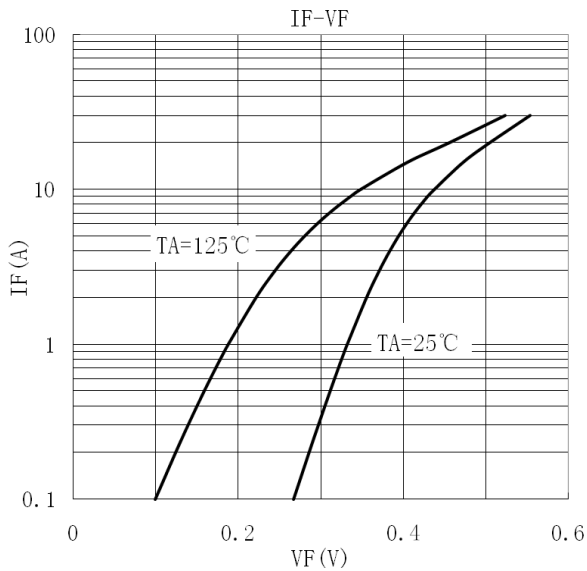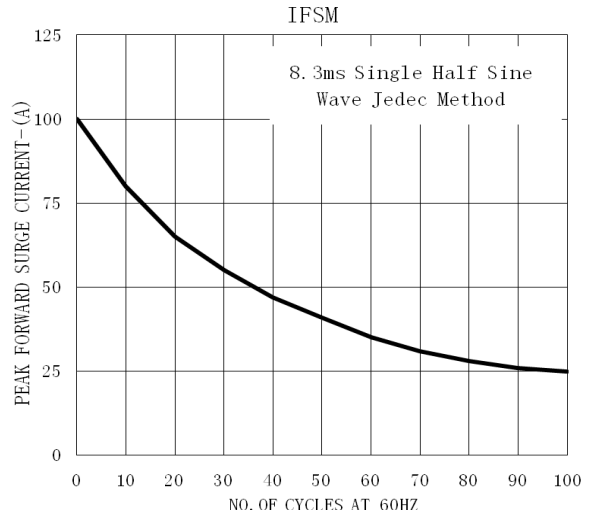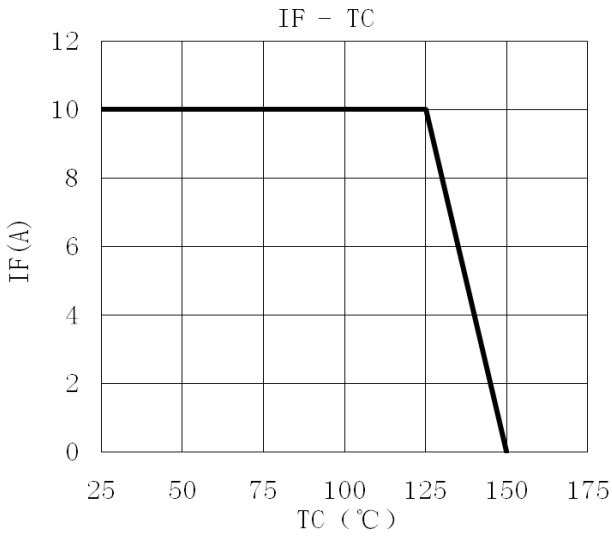

**外形尺寸图 / Package Dimensions**

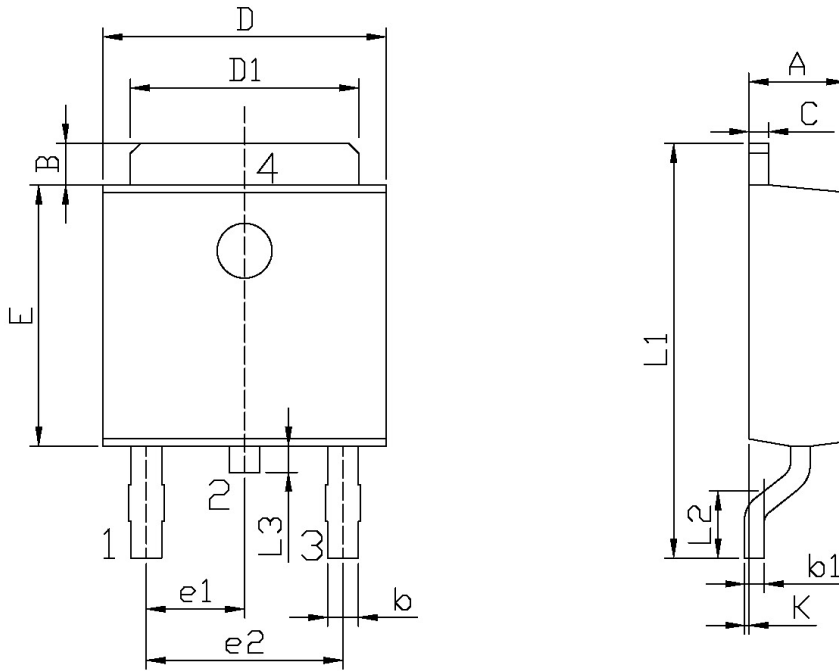


单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.50	0.70	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.45	9.95
C	0.45	0.55	L2	1.25	1.75
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TO-252

**印章说明 / Marking Instructions**

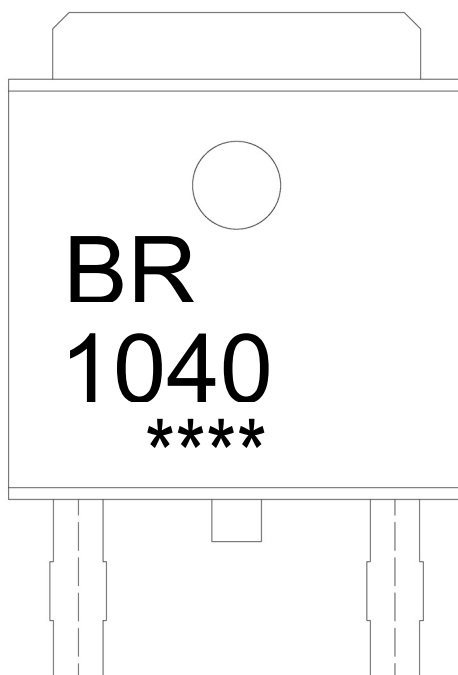

说明：

BR： 为公司代码

1040： 为产品型号

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code

1040: Product Type.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**

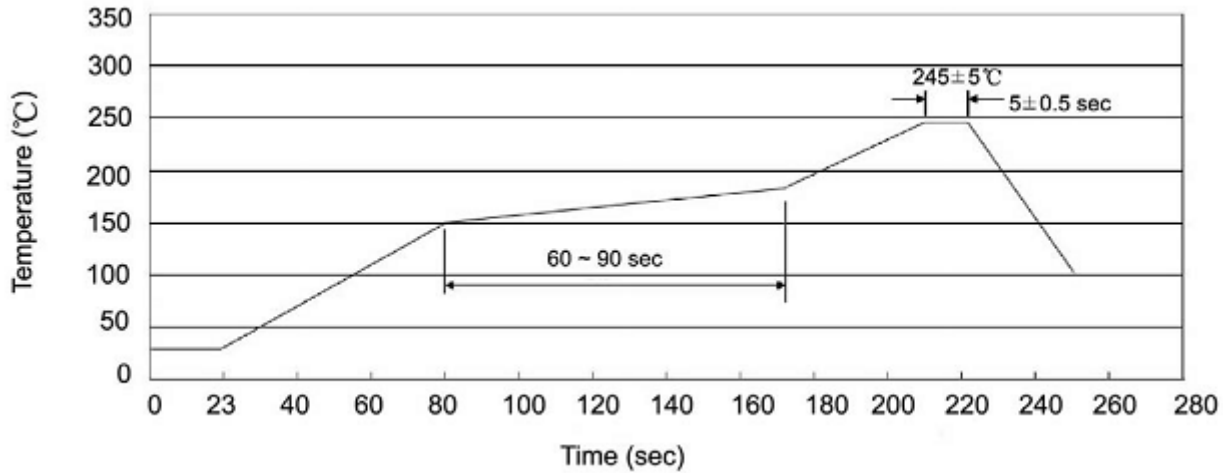

说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C      时间：10±1 sec.      Temp.:260±5°C      Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	5	25,000	13" × 16	360×360×50	385×257×392

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:*

*Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#)  
[BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#)  
[SBAT54CWT1G](#) [SBM30-03-TR-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#)  
[MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS 70-02L E6327](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SB10015M-TL-E](#) [SB1003M3-TL-E](#) [SK32A-](#)  
[TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#)  
[CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#)  
[CDBQC0530L-HF](#) [BAT54-13-F](#) [ACDBA340-HF](#)