

SD103AW/BW/CW

Rev.F Apr.-2018

描述 / Descriptions

SOD-123 塑封封装肖特基二极管。
Schottky Diode in a SOD-123 Plastic Package.


特征 / Features

低正向压降，可忽略的反向恢复时间。无卤产品。
Low positive pressure drop, can ignore the reverse recovery time. HF Product.

用途 / Applications

肖特基二极管。
Schottky diode.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1:Cathode

PIN2:Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

Model	SD103AW	SD103BW	SD103CW
Marking	HS4	HS5	HS6




极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating			单位 Unit
		SD103AW	SD103BW	SD103CW	
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Reverse Voltage	V_R V_{RRM} V_{RWM}	40	30	20	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	21	14	V
Non-Repetitive Peak Forward Current	I_{FM}	350			mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	1.5			A
Power Dissipation	P_D	400			mW
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	300			°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-65~125			°C


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit	
Forward Breakdown Voltage	$V_{(BR)R}$	$I_R=100\mu A$	VR			V	
Peak Forward Voltage	V_{FM}	$I_F=20mA$			0.37		
		$I_F=200mA$			0.6		
Peak Reverse Current	SD103AW	I_{RM}			5	μA	
	SD103BW						$V_R=30V$
	SD103CW						$V_R=20V$
Total Capacitance	C_T	$V_R=0V$ $f=1.0MHZ$		28		pF	
Resistance Range Time	t_{rr}	$I_F=I_R=200mA$ $I_{rr}=0.1 \times I_R$ $R_L=100\Omega$		10		ns	

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

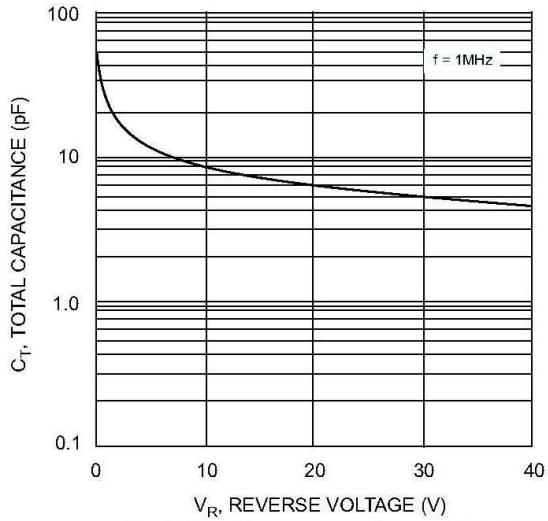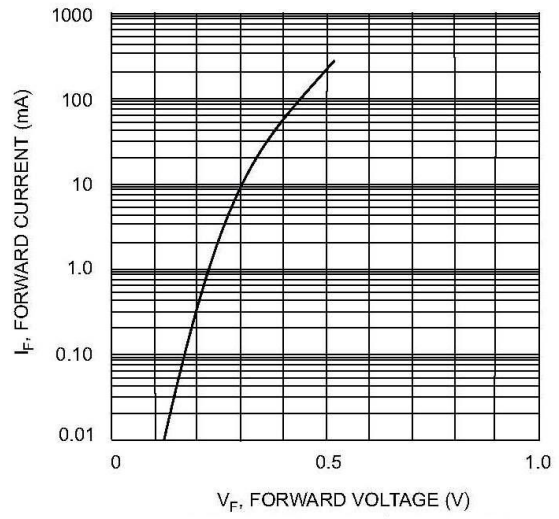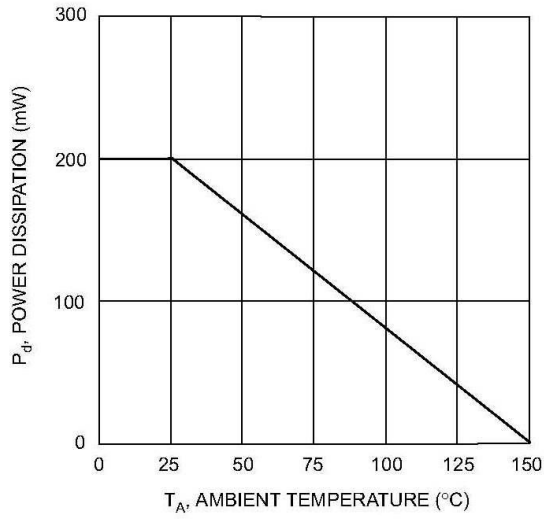

外形尺寸图 / Package Dimensions

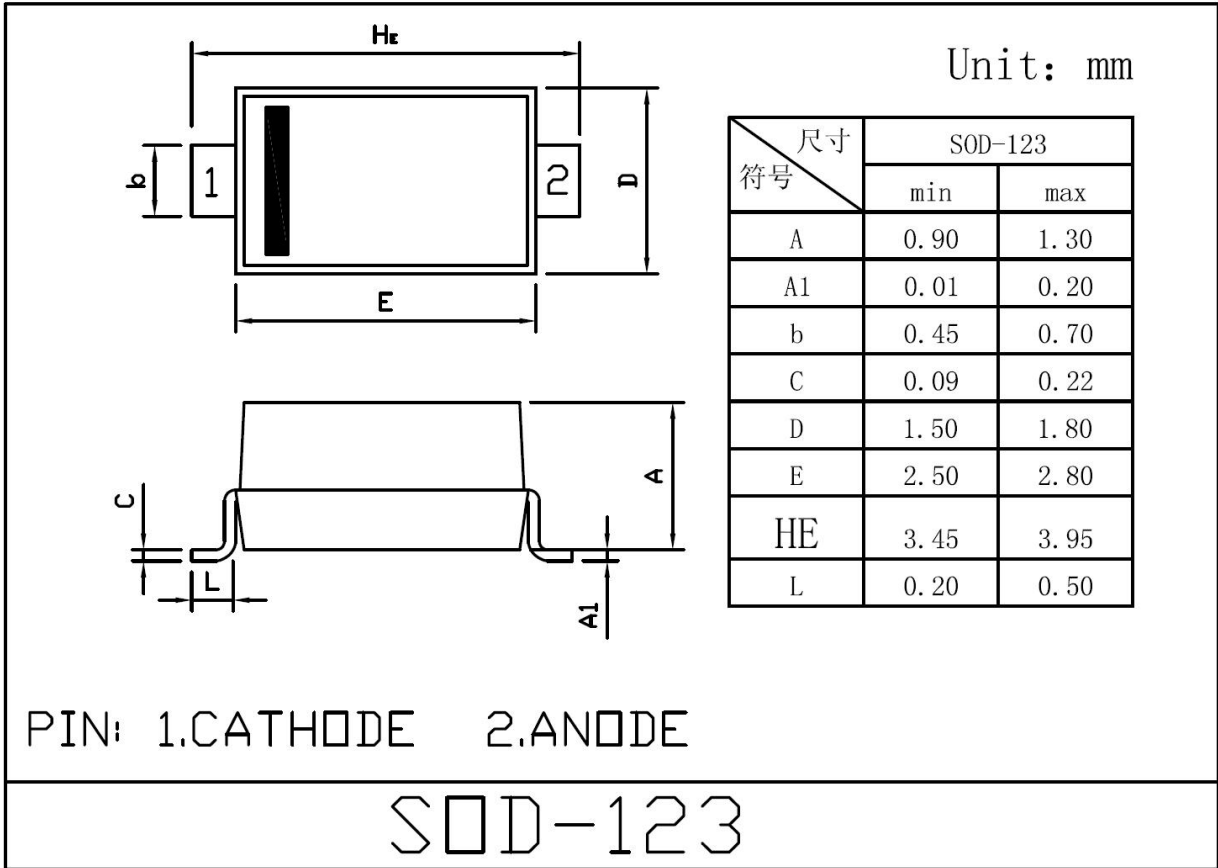

印章说明 / Marking Instructions



说明：


H： 为公司代码

S5： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

S5: Product Type.

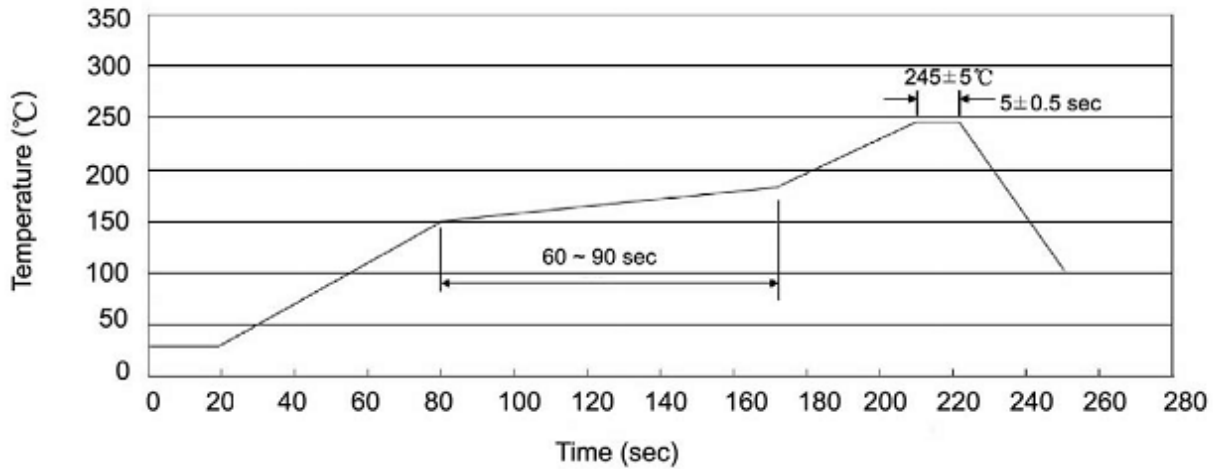回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOD-123	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#)
[BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#)
[SBAT54CWT1G](#) [SBM30-03-TR-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#)
[MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS 70-02L E6327](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SB10015M-TL-E](#) [SB1003M3-TL-E](#) [SK32A-](#)
[TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#) [CRG04\(T5L,TEMQ\)](#)
[ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#) [BAT54-](#)
[13-F](#) [ACDBA340-HF](#) [ACDBA260LR-HF](#)