

TIP127

Rev. H Oct.-2018

描述 / Descriptions

TO-220 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-220 Plastic Package.

特征 / Features

与 TIP122 互补。


Complement to TIP122.

用途 / Applications


用于中功率线性开关放大。

Medium power linear switching applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.






极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-100	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-100	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-5.0	A
Peak Collector Current	I_{CP}	-8.0	A
Base Current - Continuous	I_B	-120	mA
Collector Power Dissipation	P_C	2.0	W
	$P_C(T_c=25^\circ\text{C})$	65	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=-100\text{mA}$ $I_B=0$	-100			V
Collector Cut-Off Current	I_{CEO}	$V_{CE}=-50\text{V}$ $I_B=0$			-2.0	mA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=-100\text{V}$ $I_E=0$			-1.0	mA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			-2.0	mA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$	1000			
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-3.0\text{A}$	1000			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=-3.0\text{A}$ $I_B=-12\text{mA}$			-2.0	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=-5.0\text{A}$ $I_B=-20\text{mA}$			-4.0	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$I_C=-3.0\text{A}$ $V_{CE}=-3.0\text{V}$			-2.5	V
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=0.1\text{MHz}$			300	pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

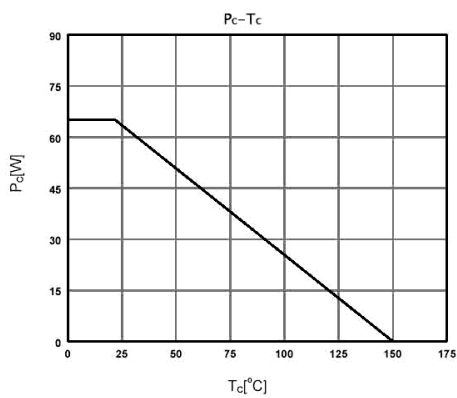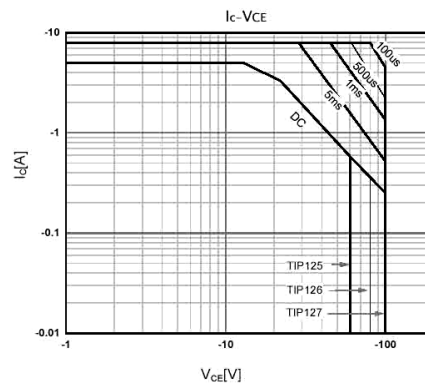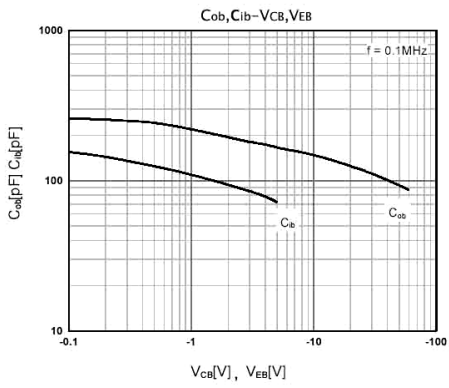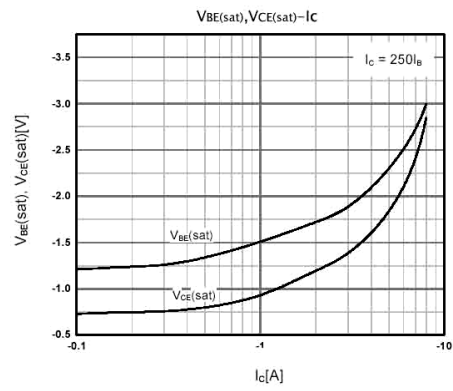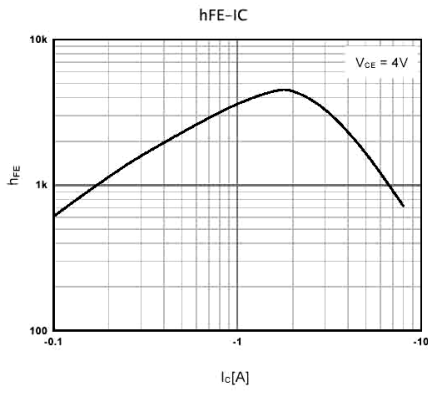


外形尺寸图 / Package Dimensions

T0-220

单位: mm

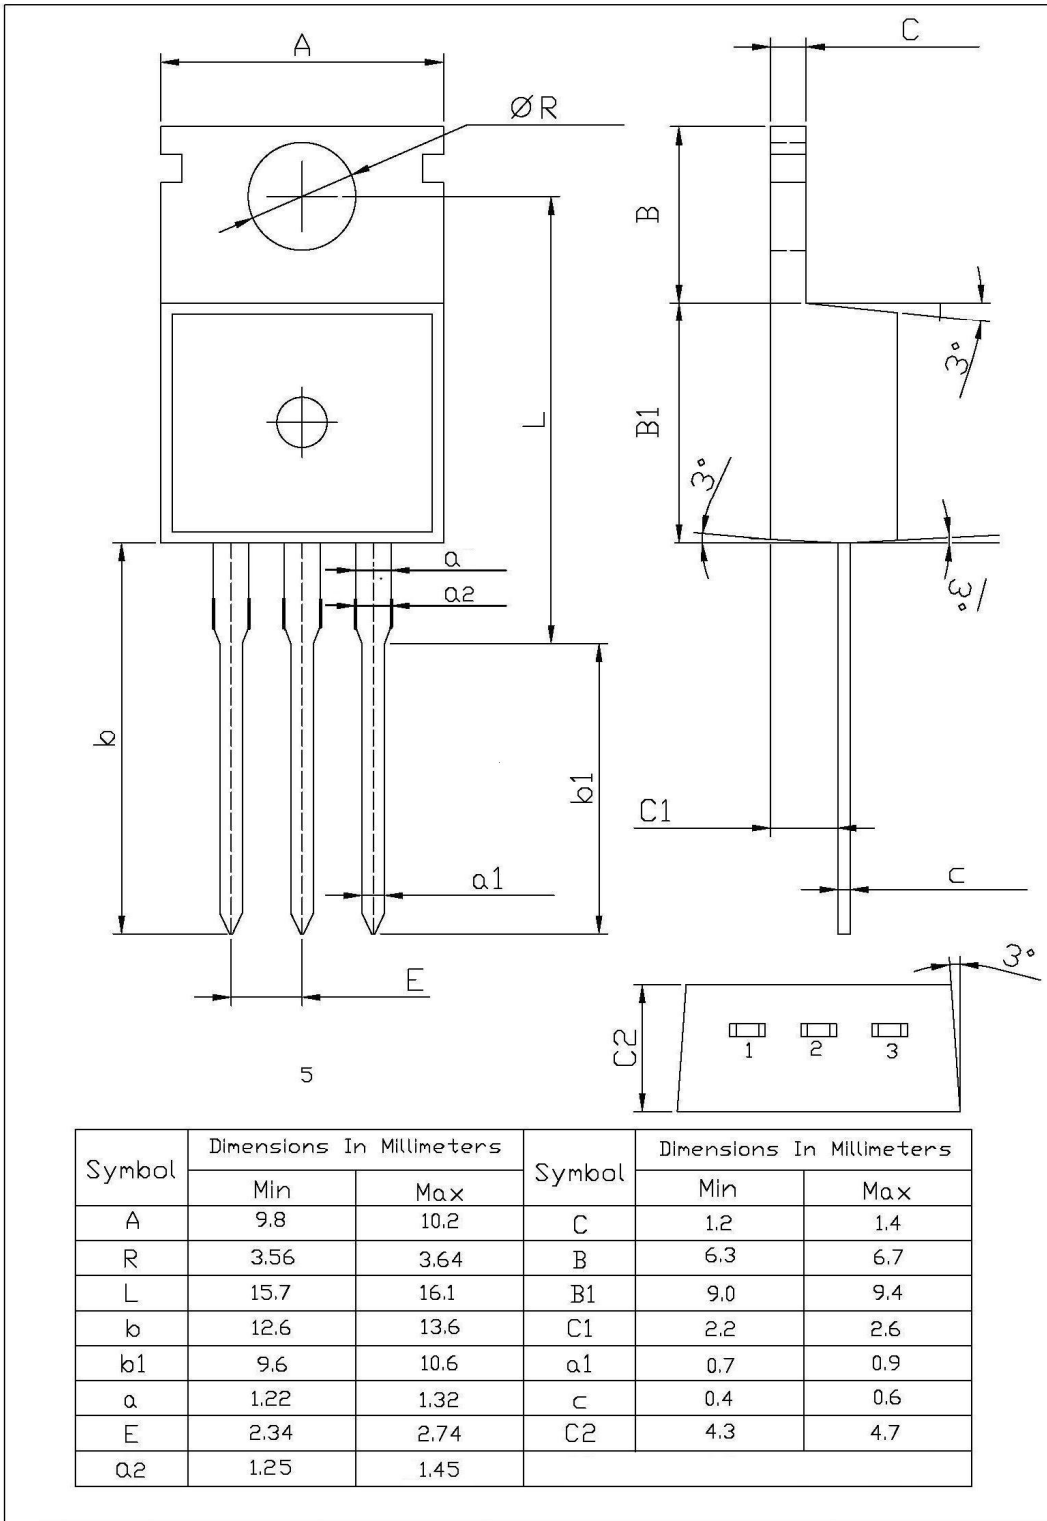

印章说明 / Marking Instructions

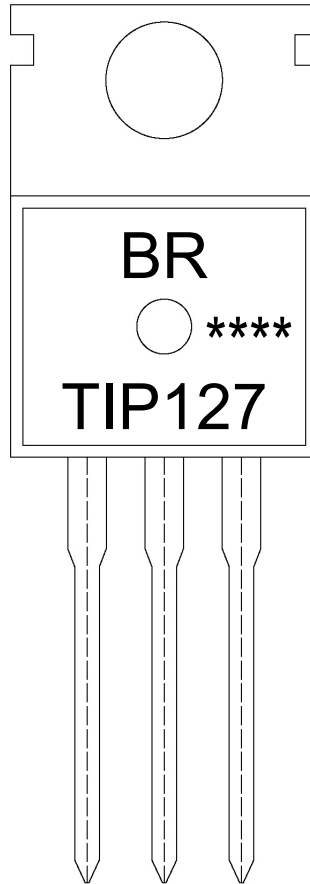

说明：

BR： 为公司代码

TIP127： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code

TIP127: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

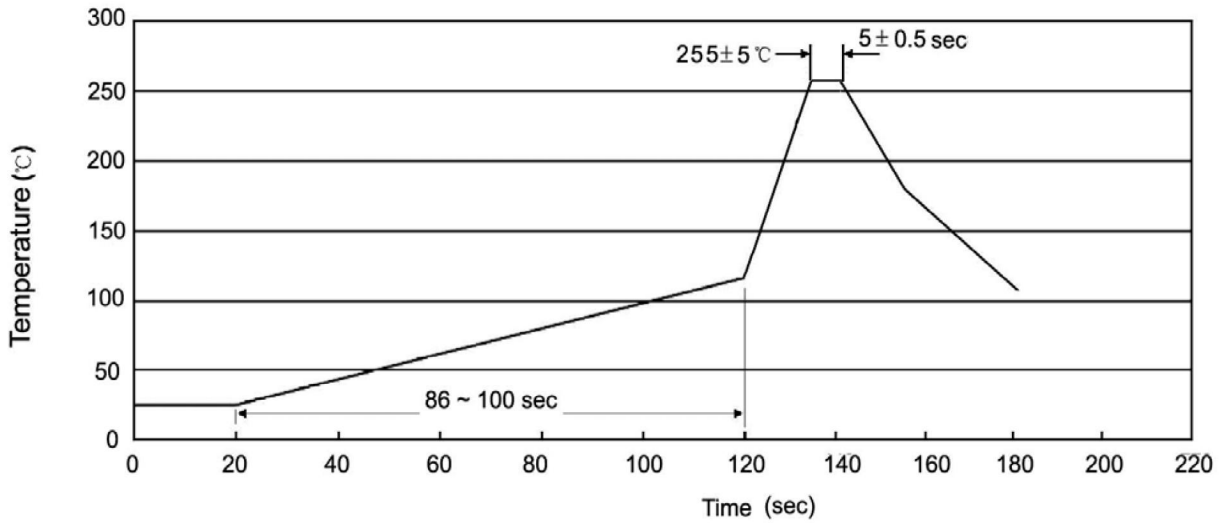

说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Darlington Transistors](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[281287X](#) [BDV64B](#) [SBSP52T1G](#) [LB1205-L-E](#) [2N6053](#) [MPSA63](#) [2N6667](#) [NTE256](#) [TIP120](#) [MJ11028](#) [TIP140](#) [TIP127L-BP](#) [2N6383](#)
[ULN2803](#) [ULN2803](#) [HT62083ARWZ](#) [XL2803AG](#) [2SB1560](#) [2SB852KT146B](#) [2SD2560](#) [TIP112TU](#) [BCV27](#) [MMBTA13-TP](#) [MMBTA14-](#)
[TP](#) [MMSTA28T146](#) [NTE2557](#) [NJVNJD35N04T4G](#) [CP527-2N6299-CT5](#) [CP127-2N6301-CT5](#) [MPSA29-D26Z](#) [FJB102TM](#) [FMMT38C](#)
[BCV29](#) [BCV47](#) [FMMT734](#) [BCV46E6327HTSA1](#) [BSP61H6327XTSA1](#) [BU941ZPFI](#) [FZT600](#) [FZT605](#) [FZT705](#) [2SB1316TL](#) [NTE2350](#)
[NTE245](#) [NTE2649](#) [NTE46](#) [NTE98](#) [ULN2003ADR2G](#) [NTE2344](#) [NTE2349](#)