



**KAN 05 4 1 - 015 5 C**  
 250克力, 30万次寿命  
 铜手柄  
 产品高度**1.5MM**  
 设计序号  
 安装方式: 脚片式  
 产品外形: 5. 2X5. 2  
 轻触开关代号

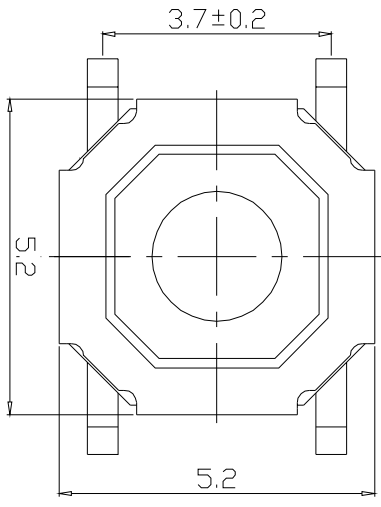

1. CHARACTERISTICS

Operating Force	250 ± 50 (gf)
Release Force	60 gf min
Contact Resistance	500m $\Omega$ /E
Endurance	50,000 cycles
rating	6VDC 50mA

单位	UNIT	mm	一般公差		名称	
制图	DRAW		GENERAL TOLERANCE		TITLE	
设计	DESIGN		. X ± 0.5	ANGLES	轻触开关	
审核	CHECKED		. XX ± 0.2	X. ± 5'	料号	
标准化	STANDARD		. XXX ± 0.1	. X. ± 2'	图号	
					DWG. NO.	
					角法	
					PROJ.	

标 记	ECN编号/变更内容	修改	核 准	日 期	批 准	材 质	图 号	版 本	张 数
MARK.	ECN NO./DEFINITION	REVISE	APPROVE	DATE	APPROVE	重 量	KAN0541-0155C	REV.	SHEET
						表 面 积	KAN0541-0155C		第1页共1页
						SA.			

1	2	3	4	5	6	7	8
比例	SCALE	5: 1	REV.	A0			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Boom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#) [LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#)