
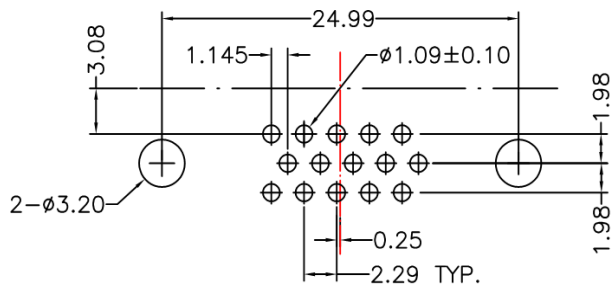



DB-15M-03

外形图

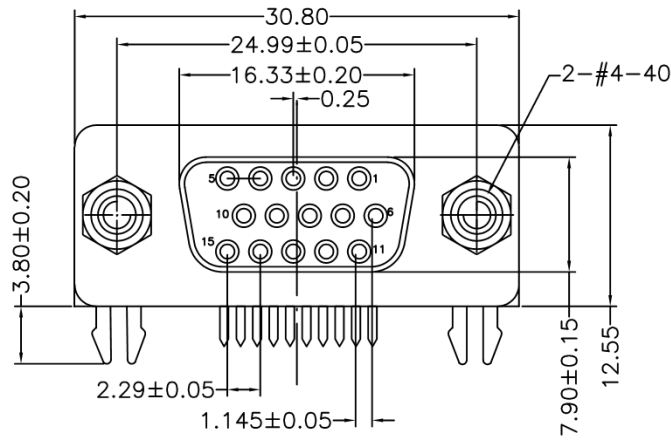

P.C.B. LAYOUT

主要技术特性要求:

- 使用条件:
 - 环境温度: $-25 \sim 70^{\circ}$
 - 相对湿度: 95% (40°)
- 额定负荷: DC30V 0.3A
- 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 耐压: AC250V (50Hz) 1min
- 插拔力: 5-30N
- 寿命: 5000次

8	螺 丝	2	合 金	
7	定位脚	2	铁皮=0.5mm	D.Cu/Sn
6	铁 壳	1	铁皮=0.5mm	D.Cu/Sn
5	长 针	1	H62黄铜带Y=0.2mm	D.Cu/Sn
4	中 针	1	H62黄铜带Y=0.2mm	D.Cu/Sn
3	短 针	1	H62黄铜带Y=0.2mm	D.Cu/Sn
2	后 盖	1	PBT	
1	基 座	1	PBT	
序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂

借(通)用登记	
描 校	
描 图	
旧底图总号	

底图总号					
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期
日期	设计		标准化		
	校对		审 定		
	审核				
	工艺		日期		

电脑插座			
图样标记		重 量	比 例
共 4 页		第 1 页	

DB-15M-03
3HX.665.075外

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[56F711-015](#) [LV242999-142T12](#) [015-0339-000](#) [015-0341-000](#) [015-0349-000](#) [015-0350-000](#) [015-0372-008](#) [015-8544-011](#) [017041-0005](#)
[020419-0104](#) [012-0467-000](#) [012-9507-114](#) [020745-0008](#) [609-25P](#) [609-9P](#) [M24308/2-23Z](#) [M24308/2-36Z](#) [CT0-24-10SC](#) [CT06E20-22SS](#)
[CT0P14S-5SXS](#) [CT0P22-14PS](#) [CT0U22-14PSA206F127](#) [CT1E20-19SS](#) [CT1E20-22SCAU-G9](#) [CT1LA20-22SS](#) [CT2-10SL-3SC](#) [CT2-10SL-](#)
[4PH](#) [CT2-14S-2PCA34](#) [CT2-16S-17PS](#) [CT2-18-10PS-FMLB-D](#) [CT2-18-11PCAU](#) [CT2-18-1PSAUA34](#) [CT2-22-19SC](#) [CT2-22-19SS-A206](#)
[CT2-24-2PS](#) [CT2-28-12SC](#) [CT2-28-12SSA232](#) [CT6-10SL-3SC](#) [CT6-10SL-4SC](#) [CT6-14S-2SC](#) [CT6-16-12SC](#) [CT6-18-10PSA206](#) [CT6-18-](#)
[10PSA232](#) [CT6-18-10SSF127A206](#) [CT6-20-15SSA232](#) [CT6-22-10PS](#) [CT6-28-22SS](#) [CT6E14S-2S0](#) [CT6E14S-2SC-A206](#) [CT6E14S-5SC](#)