


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

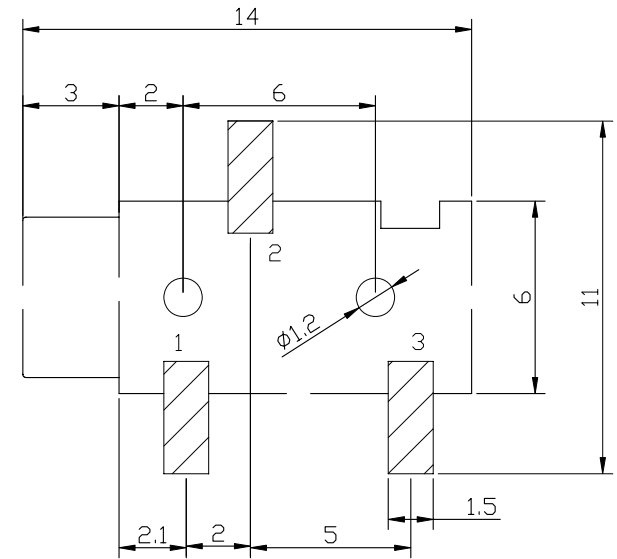


主要技?性能

1. ?定??荷 : 30V 0.2A;
2. 接 触 ? 阻 : $\leq 0.03\Omega$;
3. ? ? ? 阻 : ?100M Ω ;
4. 耐 ? : AC250V(50Hz)min;
5. ? ? 力 : 5-15N;
6. 寿 命 : 5000次

主要技?要求

1. 未注?性公差 :
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10\text{mm}$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15\text{mm}$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20\text{mm}$

2. 外??良好, ???、裂痕、??不良等?象。

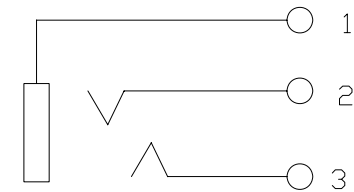

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年 月 日				PJ-320B
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								4:1	
工艺			批准			第 张	共 张		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular DIN Connectors](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M83723/76W22326](#) [M83723/78R22327](#) [D38999/26FE99SN L/C](#) [75-069228-21J](#) [7519021610P](#) [75-190224-28S](#) [75-474014-07L](#)
[803000A09M040](#) [FGG.1K.314.CLAK75](#) [FRCIR030FP-28-21S](#) [FRCIR030RFP-40A-38P-F80](#) [FRCIR06F-40A-38S-F80](#) [FRCIR06R-14S-6S](#)
[88-569723-03P](#) [88-569735-06P](#) [88-569769-19P](#) [88-569785-06I](#) [8R3006A18M0033](#) [GTC00G-24-7S](#) [PT05A-14-18SW\(023\)](#) [PT05A-14-5SX](#)
[PT05A1832SW](#) [PT05A2041SX](#) [GTC030-20-27PW-LC](#) [GTC030A-20-33S](#) [GTC06R20-22P-025-LC](#) [1211290078](#) [1211810025](#) [ACC06AF-](#)
[20-23P\(003\)](#) [1210503216](#) [1211290084](#) [ACS06AF-16-10P\(003\)](#) [D38999/40FB35AN](#) [D38999/40FB35BB](#) [D38999/40WB35BN](#)
[D38999/40WD35PN](#) [D38999/40WJ29SN-L/C](#) [D38999/40WJ4BN](#) [D38999/42FB35BN](#) [D38999/42WB35AB](#) [D38999/42WB35PB-L/C](#)
[D38999/42WJ19AN](#) [D38999/42WJ24PN-L/C](#) [D38999/44WH21AN](#) [D38999/44WH35AN](#) [D38999/44WJ29BA](#) [D38999/44WJ35PN](#)
[D38999/44WJ61BA](#) [12DL6MX](#) [AFD57-22-12S-6141](#)