



| 料号 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 |
|------|-------|-------|-------|
| 2x3 | 4.00 | 12.20 | 13.30 |
| 2x4 | 6.00 | 14.20 | 15.30 |
| 2x5 | 8.00 | 16.20 | 17.30 |
| 2x6 | 10.00 | 18.20 | 19.30 |
| 2x7 | 12.00 | 20.20 | 21.30 |
| 2x8 | 14.00 | 22.20 | 23.30 |
| 2x9 | 16.00 | 24.20 | 25.30 |
| 2x10 | 18.00 | 26.20 | 27.30 |
| 2x11 | 20.00 | 28.20 | 29.30 |
| 2x12 | 22.00 | 30.20 | 31.30 |
| 2x13 | 24.00 | 32.20 | 33.30 |
| 2x14 | 26.00 | 34.20 | 35.30 |
| 2x15 | 28.00 | 36.20 | 37.30 |
| 2x16 | 30.00 | 38.20 | 39.30 |
| 2x17 | 32.00 | 40.20 | 41.30 |
| 2x18 | 34.00 | 42.20 | 43.30 |
| 2x19 | 36.00 | 44.20 | 45.30 |
| 2x20 | 38.00 | 46.20 | 47.30 |
| 2x21 | 40.00 | 48.20 | 49.30 |
| 2x22 | 42.00 | 50.20 | 51.30 |
| 2x23 | 44.00 | 52.20 | 53.30 |
| 2x24 | 46.00 | 54.20 | 55.30 |
| 2x25 | 48.00 | 56.20 | 57.30 |
| 2x26 | 50.00 | 58.20 | 59.30 |
| 2x27 | 52.00 | 60.20 | 61.30 |
| 2x28 | 54.00 | 62.20 | 63.30 |
| 2x29 | 56.00 | 64.20 | 65.30 |
| 2x30 | 58.00 | 66.20 | 67.30 |
| 2x31 | 60.00 | 68.20 | 69.30 |
| 2x32 | 62.00 | 70.20 | 71.30 |
| 2x33 | 64.00 | 72.20 | 73.30 |
| 2x34 | 66.00 | 74.20 | 75.30 |

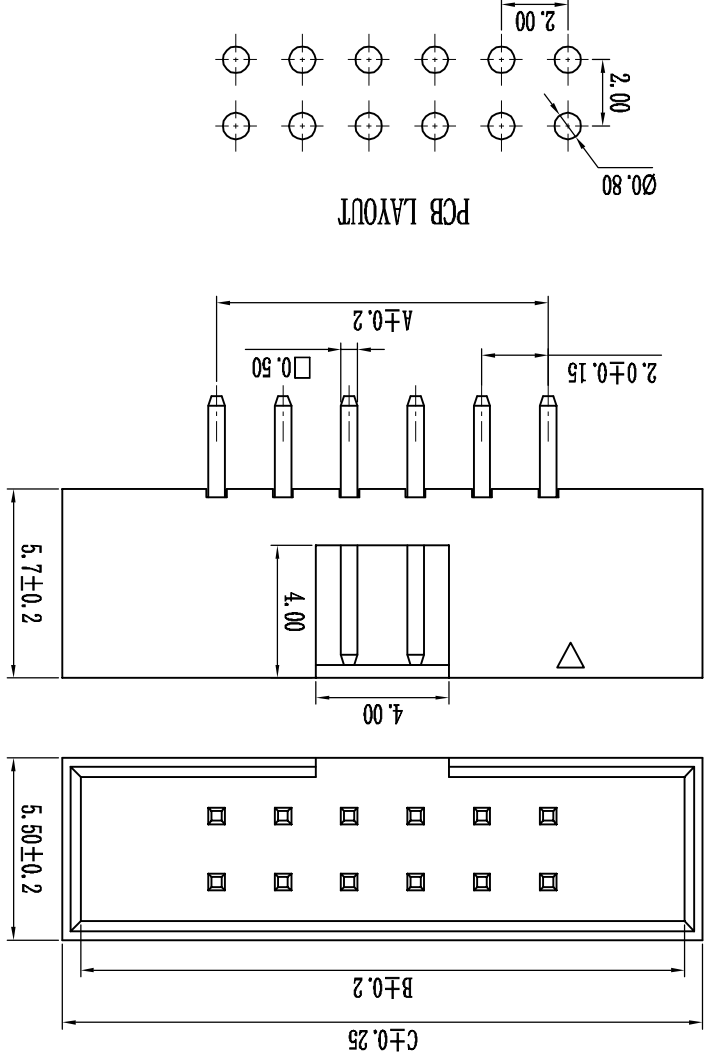


PCB LAYOUT

| 变更单号 | 变更标记 | 变更日期 | 描述 | 变更人 | 审核 | 批准 | 未标公差 | 比例 | 单位 | m m | 页数 | 1 OF 1 | A0 |
|------|------|------|----|-----|----|----|------|-------|----|-----|-----|--------|----|
| | | | | | | | .XX | ±0.05 | 批准 | 日期 | | | |
| | | | | | | | .X | ±0.15 | 审核 | 日期 | | | |
| | | | | | | | X | ±0.25 | 设计 | 日期 | | | |
| | | | | | | | | | | 角度 | ±2° | | |

| 流水号 | 常用规格 | 颜色 | 缺PIN | 角度 | 材质 | 电镀 | PIN位 | 筒牛 | 筒牛系列 | 间距 | 间距 | 筒高 |
|-----|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|----|------|-------------|-------------|----------|
| 2= | 0=常用规格 | B=Black | K=20=20 | S=180° | A=PTI | A=1u" | 6"88P | 筒牛 | 筒牛系列 | 1-1.27mm | 3-2.54mm | 1-1.27mm |
| 1= | | G=Grey | | R=90° | B=PA46 | B=2u" | | | | 2-2.0mm | 2-2.0mm | 5.65=565 |
| | | Y=Yellow | | M=SMT | C=PA6T | C=5u" | | | | 7.1=71mm | 7.1=71mm | 7.2=72 |
| | | R=Red | | D=PA9T | D=15u" | D=15u" | | | | 1.27=12.7mm | 1.27=12.7mm | 9.0=90 |
| | | U=Blue | | E=LCP | E=LCP | F=半全锡 | | | | 13.1=131 | 13.1=131 | |

技术规范：1.5AMP
 额定电流：
 适用温度：-40°Cto+105°C
 接触电阻：20mΩ Max
 绝缘电阻：1000MΩ Min
 耐电压：AC500V
 绝缘材料：Polyester (UL94V-0)
 Standard:PA-6T
 端子材质：Brass
 电镀规范：Au or Sn Over 50u" Ni

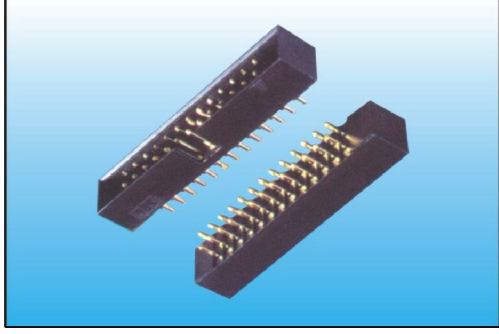

2.0间距筒牛, 180°, 塑高5.7mm
 Spec: 2.0mm Box Header, Straight
 Positions: 6"68
 Plastic Height: 5.7mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)