

材质及电镀

间距: 3.5/3.81mm
极数: 2 × (2P-24P)
焊针: 黄铜、镀锡
塑件: PA66.UL94V-0

MATERIAL

Pitch: 3.5/3.81mm
Poles: 2 × (2P-24P)
Pin header: Brass、Tin plated
Housing: PA66. UL94V - 0

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
耐电压: AC2000V/1Min

ELECTRICAL


Rated voltage: 300V
Rated current: 8A
Withstanding voltage: AC2000V/1M

机械性能


温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃5秒

MECHANICAL

Temperature range: -40℃~+105℃
MAX soldering: + 250℃ for 5 sec.

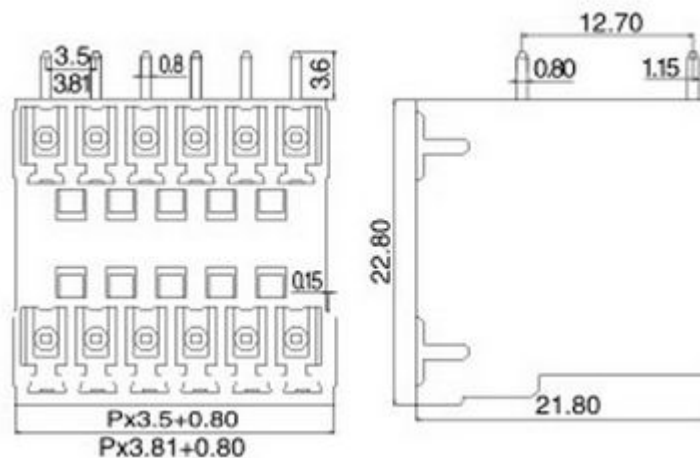

产品图片

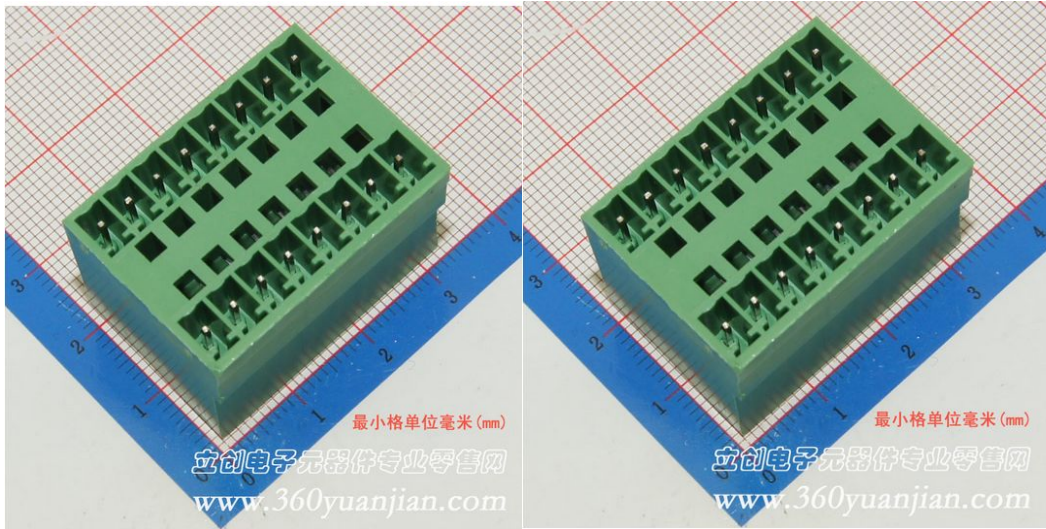

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)