


■ 技术参数 SPECIFICATION


- ◆ 间距: 3.0
Pitch: 3.0
- ◆ 线数: 2~12
Poles: 2~12
- ◆ 适用线规: AWG#20~28
Applicable wire: AWG#20~28
- ◆ 额定电压: 250V DC/A
Voltage rating: 250V D
- ◆ 额定电流: 5.0A
Current rating: 5.0A
- ◆ 耐压值: 1500V AC(有)
Withstand voltage: 1500V AC
- ◆ 工作温度: -40℃~+105℃
Working Temperature: -40℃~+105℃
- ◆ 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- ◆ 接触电阻: $\leq 10m\Omega$
Contact resistance: $\leq 10m\Omega$

外壳 <Y>
HOUSING

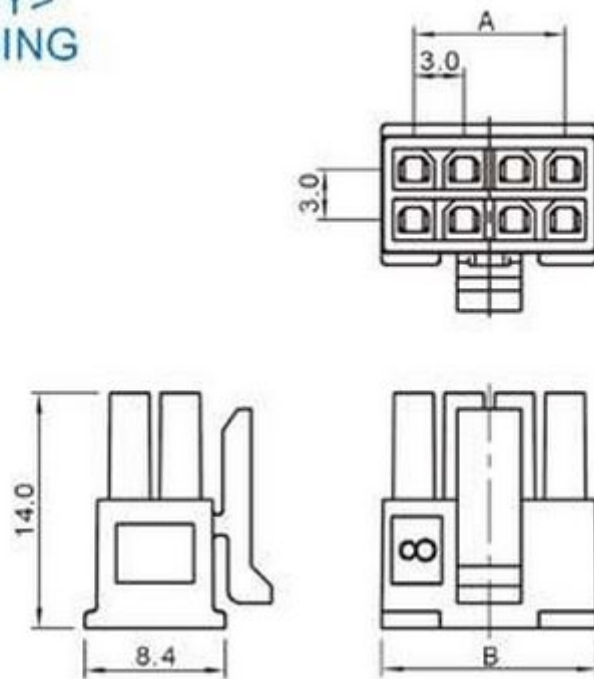

线数 Poles	尺寸 Dimens	
	A	B
2×1	N/A	3.85
2×2	3.0	6.85
2×3	6.0	9.85
2×4	9.0	12.85
2×5	12.0	15.85
2×6	15.0	18.85
2×7	18.0	21.85
2×8	21.0	24.85
2×9	24.0	27.85
2×10	27.0	30.85
2×11	30.0	33.85
2×12	33.0	36.85

产品图片

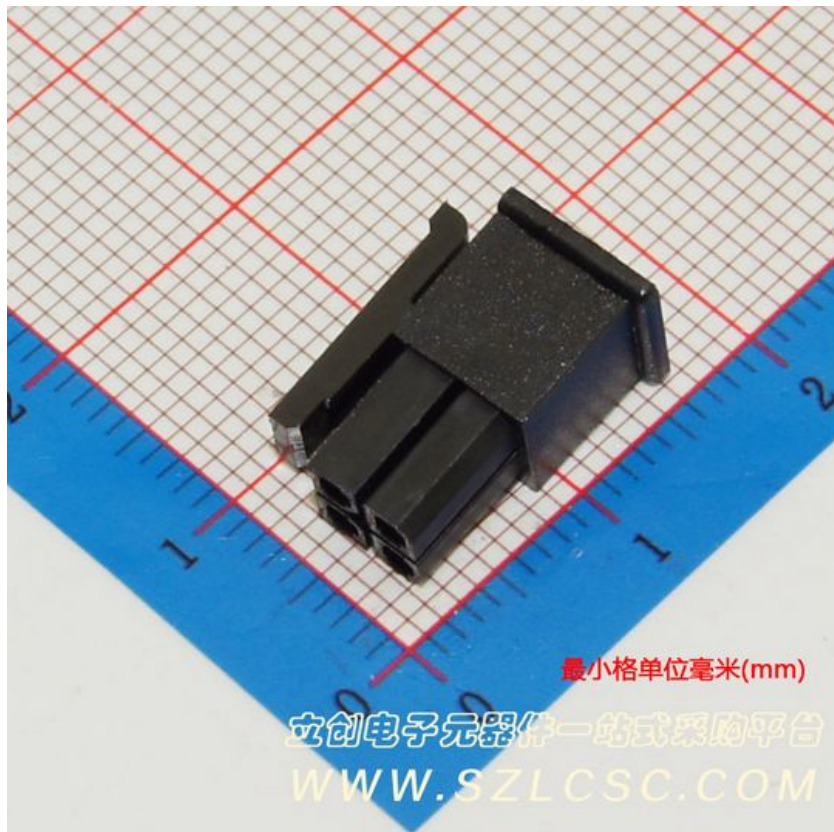

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)