
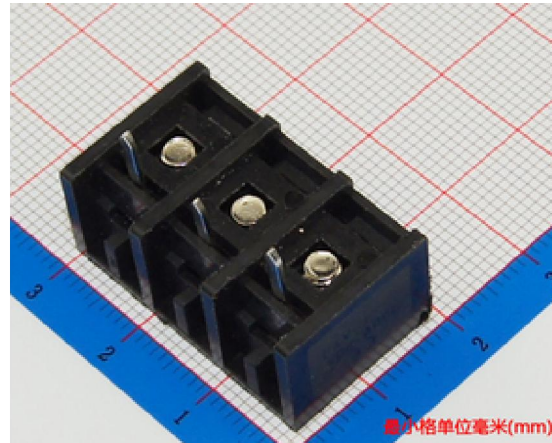


此商品对应的规格参数


HB9500-3P 黑色/直插

此商品实物图

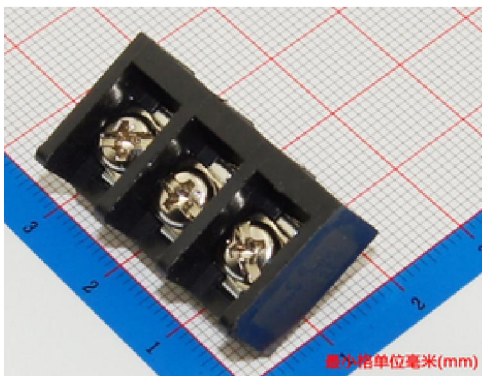

规格参数

间距: 9.5mm; 极数: 2P-30P; 额定电压/电流: 300V/30A

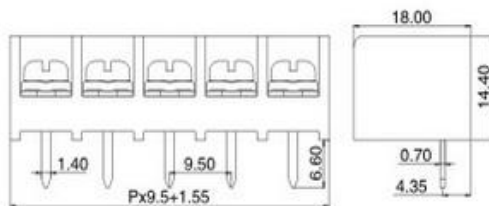

材质及电镀

间距: 9.5mm
极数: 2P-30P
螺丝: M4、钢、镀锌
端子: 黄铜、镀锡
塑件: PA66.UL94V-0

性能

额定电压: 300V
额定电流: 30A
耐电压: AC2000V/1Min
使用线径: 22-12 AWG
温度范围: -40℃~+105℃
最大锁紧扭力: 10kg.cm

MATERIAL

Pitch: 9.5mm
Poles: 2P-30P
Screw: M4、Steel、Ni plated
Terminal: Brass、Tin plated
Housing: PA66. UL94V - 0

CAPABILITY

Rated voltage: 300V
Rated current: 30A
Withstanding voltage: AC2000V/1Min
Wire range: 22-12 AWG
Temperature: -40℃~+105℃
Max.Torque Value: 10kg.cm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)