


此商品对应的规格参数

插座.白色 5566-2A 针/5566-2A 空心针 2*1


此商品实物图

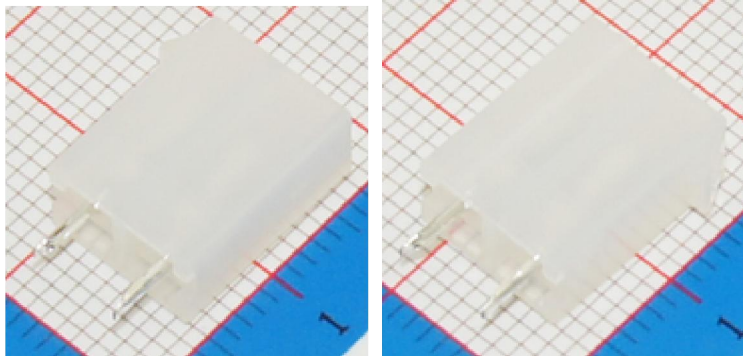


规格参数 (mm)

技术参数	SPECIFICATIONS
■ 线数 (Poles)	: 2~24
■ 适用线规 (Applicable wires)	: AWG32#~20#
■ 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness)	: 1.6mm
■ 温度范围 (Temperature range)	: -25℃~85℃
■ 额定电压 (Voltage rating)	: 300V.Ac/Dc
■ 额定电流 (Current rating)	: 9A max
■ 接触电阻 (Contact resistance)	: $\leq 0.015\Omega$
■ 绝缘电阻 (Insulation resistance)	: $\geq 1000M\Omega$
■ 耐压 (Withstand voltage)	: 1500V.Ac/1min
材料 (Material) :	
孔座 (Housing)	: 尼龙 (PA66) UL94V-2
针座 (Wafer)	: 尼龙 (PA66) UL94V-2
端子 (Terminal)	: 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

注: 下图中 A = 0, B = 5.4mm

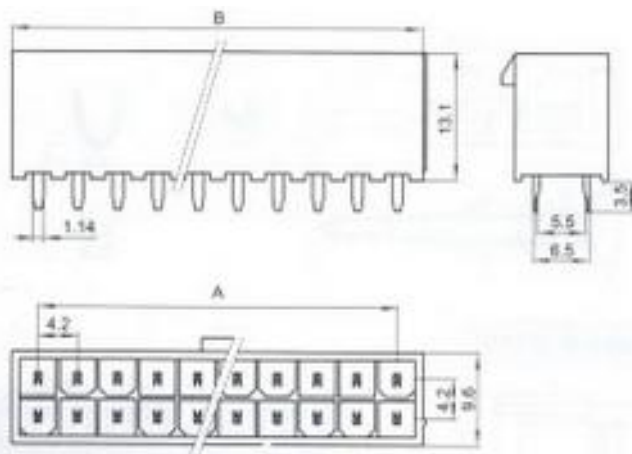

■ 安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

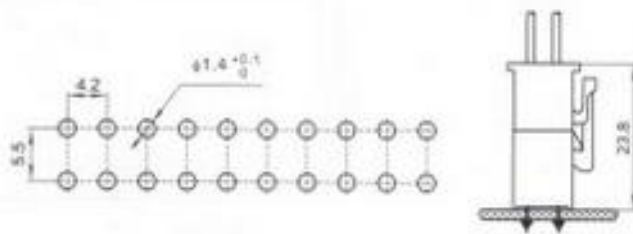

5566-A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)