


此商品对应的规格参数

插座.蓝色 5566-2A 针/5566-2A 空心针 2\*1



此商品实物图

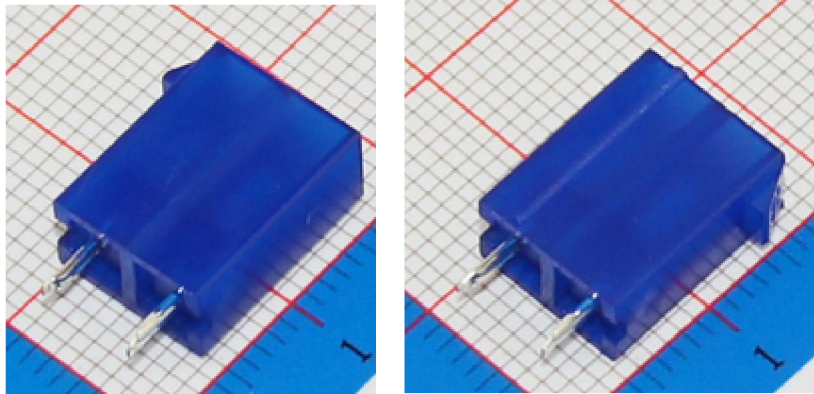


规格参数 (mm)

- 技术参数 SPECIFICATIONS**
- 线数 (Poles) : 2~24
  - 适用线规 (Applicable wires) : AWG32#~20#
  - 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm
  - 温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃
  - 额定电压 (Voltage rating) : 300V.Ac/Dc
  - 额定电流 (Current rating) : 9A max
  - 接触电阻 (Contact resistance) :  $\leq 0.015\Omega$
  - 绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $\geq 1000M\Omega$
  - 耐压 (Withstand voltage) : 1500V.Ac/1min
- 材料 (Material) :
- 孔座 (Housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-2
  - 针座 (Wafer) : 尼龙 (PA66) UL94V-2
  - 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

注: 下图中 A = 0, B = 5.4mm

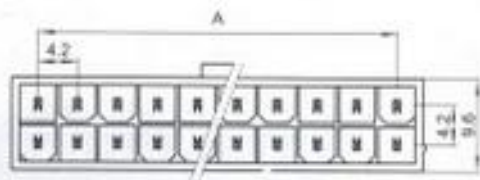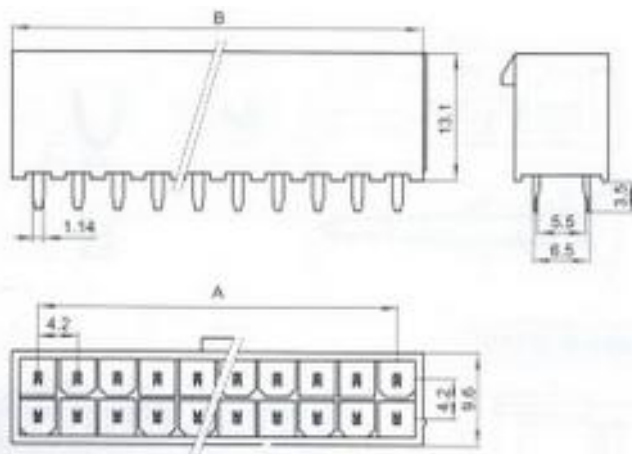

■ 安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

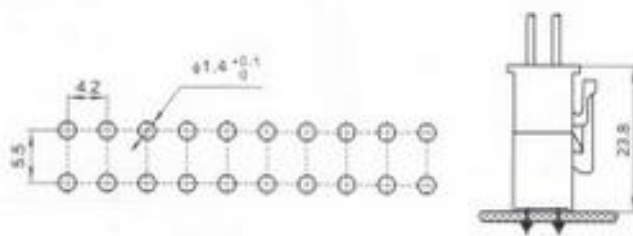

5566-A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Boom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)