


此商品对应的规格参数

EL 针 公/端子



此商品实物图

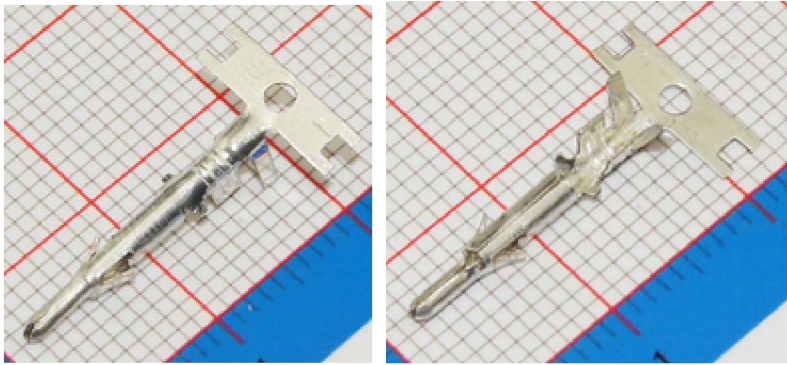

◆ SPECIFICATIONS

Unit:mm

- ◇ Poles: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15
- ◇ Applicable wire: AWG#26-#18
- ◇ Voltage rating: 300V DC/AC
- ◇ Current rating: 10~6A
- ◇ Withstand voltage: 1500V AC
- ◇ Working Temperature: -25°C ~ +85°C
- ◇ Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- ◇ Contact resistance: $\leq 0.015\Omega$
- ◇ Applicable PC board thickness: 1.6mm

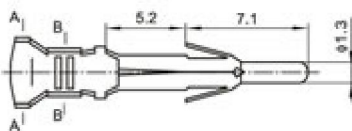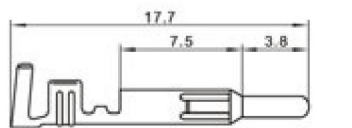

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Boom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62149-1](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#)