


BN 388

Cross recessed flat countersunk head screws
Phillips H

DIN 965 A
~ISO 7046
~UNI 7688

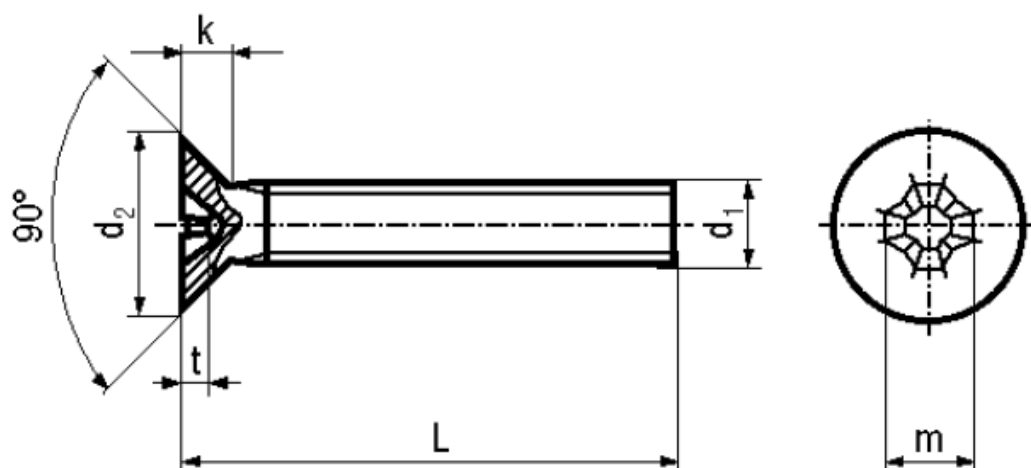

| | | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Material | Steel | Tensile strength | 400 N/mm² |
| Surface | zinc plated blue | Elongation after fracture | min. 14% |
| Quality | 4.8 | | |

Article No. - 1156462

| | |
|---------------------|------|
| d ₁ | M3 |
| L | 8 |
| d ₂ max. | 5,6 |
| k max. | 1,65 |
| Phillips | 1 |
| m~ | 2,9 |
| t min. | 1,5 |
| t max. | 1,8 |

DIN 965 A: Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.
All lengths fully threaded.

DIN 965 A Prozidriv cross recess (Type Z) see BN 3333

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)