


BN 388

Cross recessed flat countersunk
head screws
Phillips H

DIN 965 A
~ISO 7046
~UNI 7688

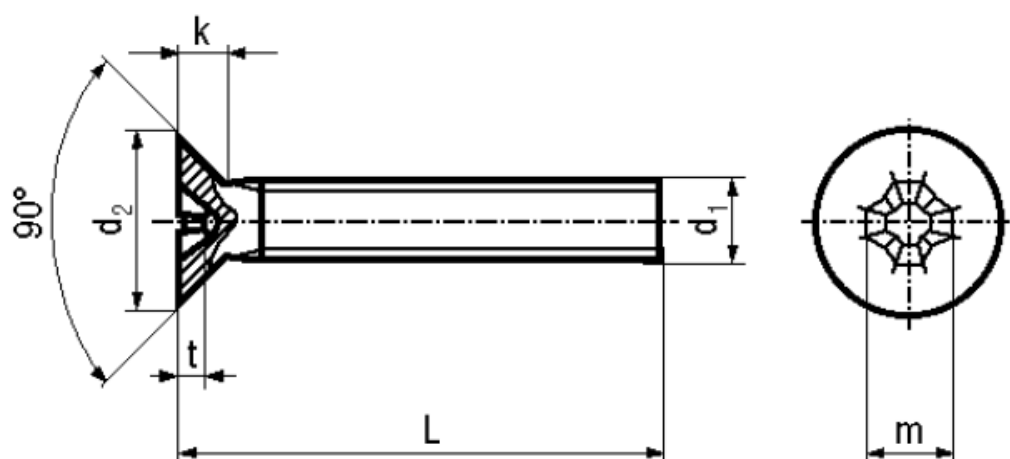

Material	Steel	Tensile strength	400 N/mm²
Surface	zinc plated blue	Elongation after fracture	min. 14%
Quality	4.8		

Article No. - 3056381

d ₁	M2,5
L	3
d ₂ max.	4,7
k max.	1,5
Phillips	1
m~	2,7
t min.	1,25
t max.	1,55

DIN 965 A: Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.
All lengths fully threaded.

DIN 965 A Prozdřiv cross recess (Type Z) see BN 3333

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)