


BN 19 - ISO 7380

Hexagon socket button head screws
partially / fully threaded
partially / fully threaded

ISO 7380

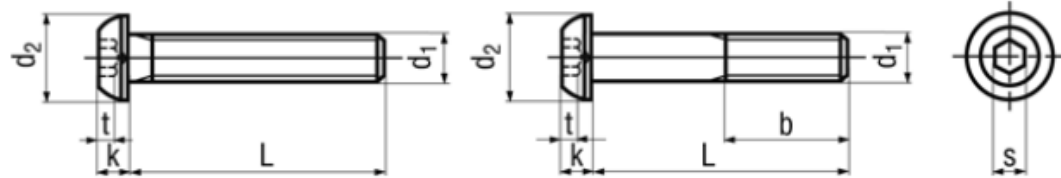

Material	Steel	Proof stress 0,2%	900 N/mm2
Surface	black	Elongation after fracture	min. 9%
Quality	010.9 / 10.9 012.9 / 12.9		

Article No. - 1020579

d_1	M4
L	10
d_2 max.	7,6
b	-
k max.	2,2
s	2,5
t min.	1,3

Limited use:

M2; M2,5: Not according to ISO 7380

Dimension d_2 according to ISO not on stock: M3 (5,7 mm); M4 (7,6 mm); M10 (17,5 mm)

Fully threaded or partially threaded at manufacturer's option.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Control Switches](#) category:

Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[80887-99](#) [80932-99](#) [86855-00](#) [88814-30](#) [1424293-1](#) [HW4S-2TC10](#) [89721-12](#) [89804-08](#) [SSN](#) [RL01801](#) [ASD2L20N-LVO](#) [50051857-17](#)
[50099156-001-05](#) [51.155R-15200](#) [50058920-26](#) [CP-FA51](#) [CP-FA49](#) [ACCU-SC/L-3000](#) [PP9M](#) [PP87G](#) [PP86GA](#) [PP71G](#) [PP70G](#) [PP6G](#)
[PP62G](#) [PP58BL](#) [PP56G](#) [PP86GB](#) [PP77GA](#) [PP76G](#) [PP4M](#) [PP47G](#) [PP46G](#) [PP41M](#) [PP40G](#) [PP32G](#) [RD-20](#) [PP23M](#) [PP12G](#) [PORTAPRO](#)
[POM-2708](#) [PNB-2005](#) [3057.0012](#) [CV-075](#) [CV-140SB](#) [CV-150](#) [CV-150S](#) [214X20XK](#) [CV-180](#) [CV-200MB](#)